


การตั้งเบรค SLACK ADJUST แบบธรรมดา

1



ขันน็อตตัวปรับตั้งขาแกนเบรคตามเข็มนาฬิกา
จนจนตึงมือแล้วหยุด

2

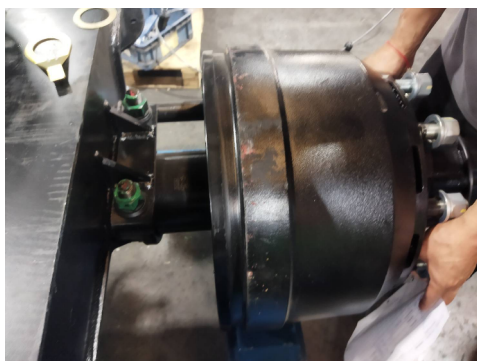

จากนั้นทดสอบหมุนคุมเบรคดู ต้องไม่หมุน

3



ขันคลายน็อตตัวปรับตั้งขาปรับแกนเบรคออก 180 องศา
จากนั้นทดสอบหมุนคุมเบรคอีกครั้ง ต้องหมุนได้