

สารบัญ

	หน้า
จานลากเทรลเลอร์แม่ก้นม	
รุ่น MFW-360 ชนิด A	14-1
รุ่น MFW-360-S1 ชนิด A พร้อมเซ็นเซอร์ 1 จุด	14-5
รุ่น MFW-360-S3 ชนิด A พร้อมเซ็นเซอร์ 3 จุด	14-7
รุ่น MFW-350	14-10
รุ่น MFW-250 ชนิด B	14-14
รุ่น MFW-250 ชนิด C	14-18
รุ่น MFW-220 ชนิด C	14-22
รุ่น MFW-220C-V2 ชนิด C	14-25
จานลากเทรลเลอร์ฟูลว่า	
รุ่น FW78Q1	14-28
แผ่นรองจานลากแม่ก้นม	14-31
คิงพินแม่ก้นม	
ขนาด 2" แบบเชื่อม	14-32
ขนาด 2" แบบยึดน๊อต	14-33
ขนาด 3 1/2" แบบยึดน๊อต	14-34
ข้อต่อพ่วงแม่ก้นม	
รุ่น MDC-550-B	14-35
รุ่น MDC-750	14-39
รุ่น MDC-990	14-43
ห่วงลากรถพ่วงแม่ก้นม	
50 มม. แบบเชื่อม	14-46
50 มม. แบบหน้าแปลน	14-47
การรับประกันสินค้า	W1-W13

จานลากแม่เหล็ก



รุ่น MFW-360

มาตรฐาน ECE R55/DIN 74081
หน้าจานเหล็กหล่อ ขาจานชนิด A

รหัสสินค้า Item code	ขนาดคิงพิน King Pins	สมรรถนะ Capacity		รับแรงในแนวตั้ง* Imposed Load	น้ำหนัก Weight
		ลากจูง D-VALUE	น้ำหนักรวม G.V.W.		
14-MFW-360-A	2" (50.8 มม.)	16.5 ตัน	65 ตัน	22 ตัน	170 กก.


ข้อกำหนดทางราชการ

*ค่า Safety Factor ที่ 2.5 เท่า


12.6 ตัน

50.5 ตัน


17 ตัน

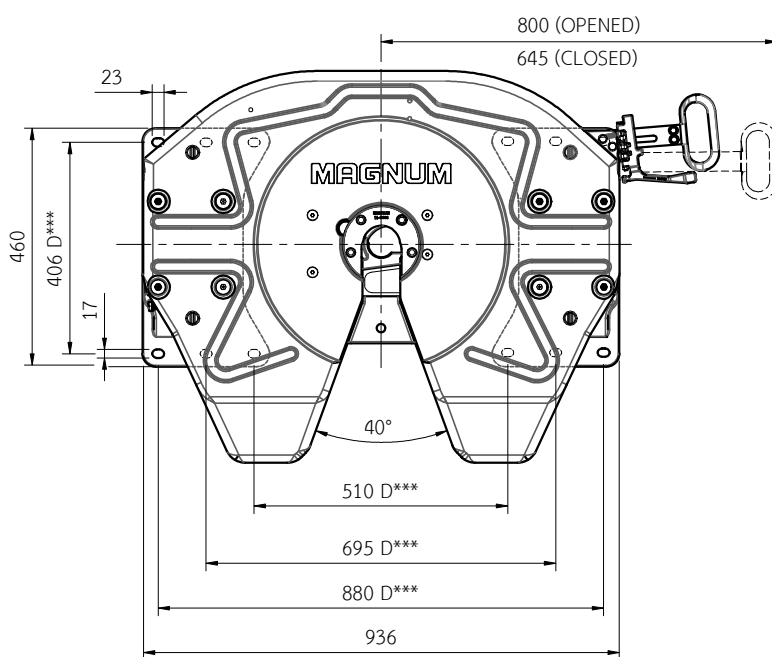


D*** คือมาตรฐานรูยึด ขาจานลาก ECE R55

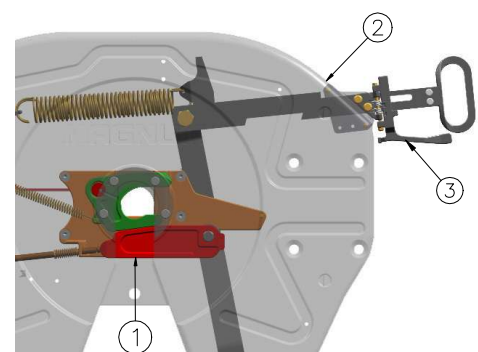

ระบบล็อก 3 ขั้น

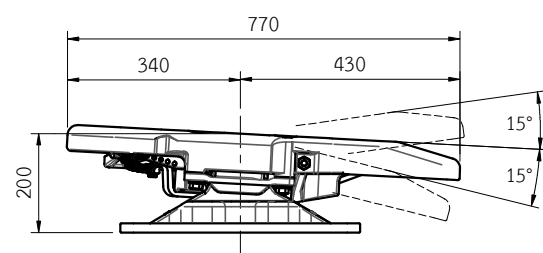

อะไหล่จานลากแม่ก้นรุ่น MFW-360

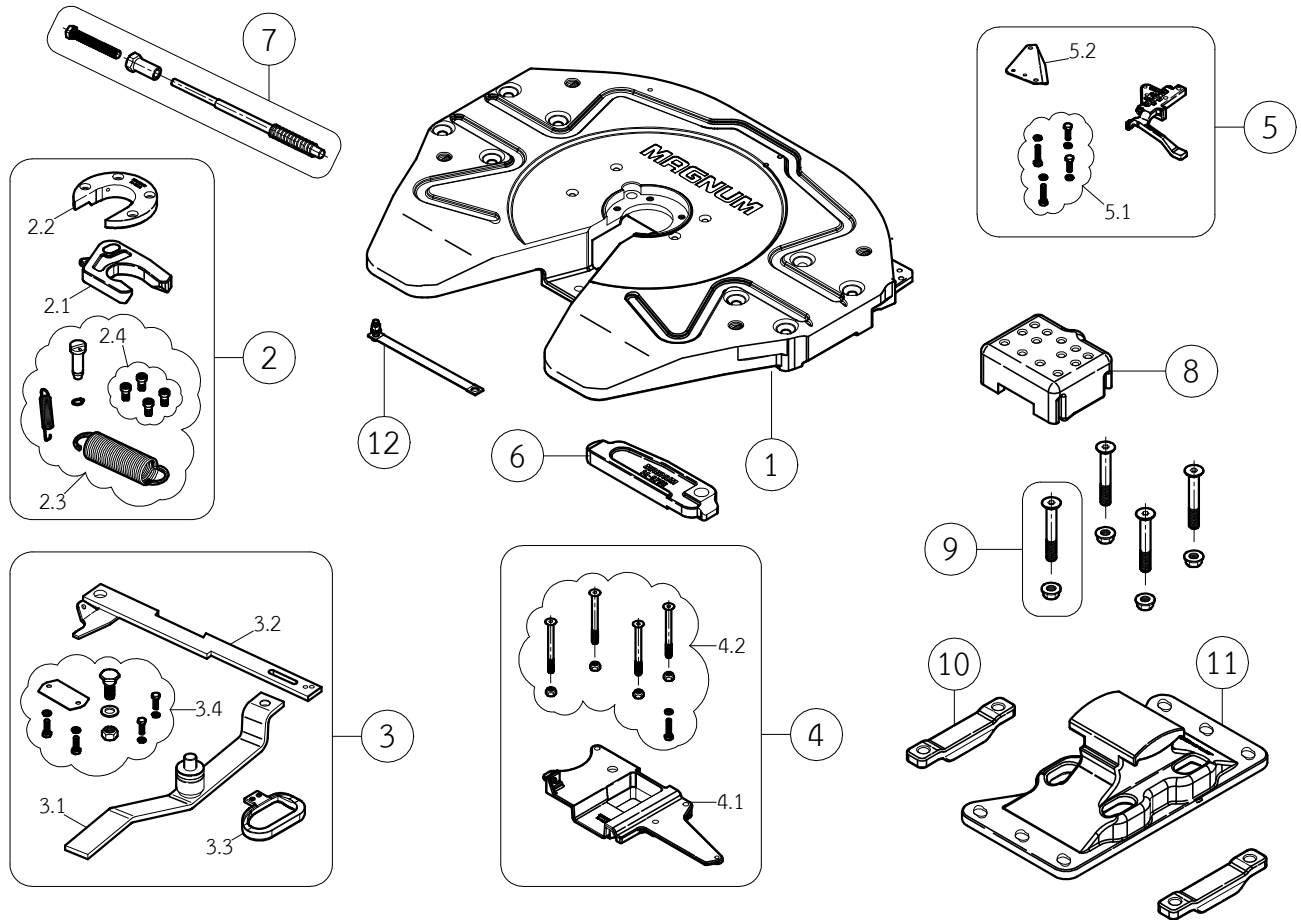

- จานลาก 14-MFW-360-A3 ที่ผลิตก่อน 02/20
 จานลาก 14-MFW-360-A5 ที่ผลิตก่อน 01/25
 ○ เปลี่ยนเกือกม้า (2.2) ต้องเปลี่ยนพร้อมชุดสกรูเกือกม้า (2.4)
 ○ เปลี่ยนฝาครอบ (4.1) ต้องเปลี่ยนพร้อมชุดสกรูฝาครอบ (4.2)



ลำดับ	รหัสสินค้า	รายละเอียด	จำนวน
1	14-9360H	หน้าจานลาก	1
2	14-1470A	ชุดเกือกม้า	1
	14-9430H	2.1 ก้ามล๊อค	1
	14-9380HA	2.2 เกือกม้า	1
	14-1620	2.3 ชุดซ่อมสปริง	1
	14-9390A	2.4 ชุดสกรูเกือกม้า	1
3	14-1480	ชุดแชนดิ่ง	1
	14-9580	3.1 แชนคานล๊อค	1
	14-9590H	3.2 แชนดิ่ง	1
	14-9640	3.3 มือดิ่ง	1
	14-1630	3.4 ชุดสกรูซ่อมแชนดิ่ง	1
4	14-9920A	ชุดฝาครอบคานล๊อค	1
	14-9480A	4.1 ฝาครอบ	1
	14-1640A	4.2 ชุดสกรูฝาครอบ	1

ลำดับ	รหัสสินค้า	รายละเอียด	จำนวน
5	14-9930	ชุดล๊อคแชนดิ่ง	1
	14-1650	5.1 ชุดสกรู	1
	14-9670	5.2 ล๊อคแชนดิ่ง	1
6	14-9750	คานล๊อค	1
7	14-9950A	สกรูปรับคานล๊อค	1
8	14-9350	ยางหน้าแปลน	2
9	14-1430	สกรู/น็อต หน้าจาน M16x2	8
10	14-9770	ประกับขาจาน	4
11	14-9760	ขาจาน ชนิด A	2
12	14-1460A	สายดิน Øรู17 x 13 x ยาว250 มม.	1
	14-1740A	สายดิน Øรู13 x 13 x ยาว250 มม.	1

อะไหล่จานลากแม่เหล็กน้ำมันรุ่น MFW-360




14-9360H หน้าจานลาก

14-1470A ชุดเกือกม้า



14-1480H ชุดแขนดึง

14-9750 คานล้อค

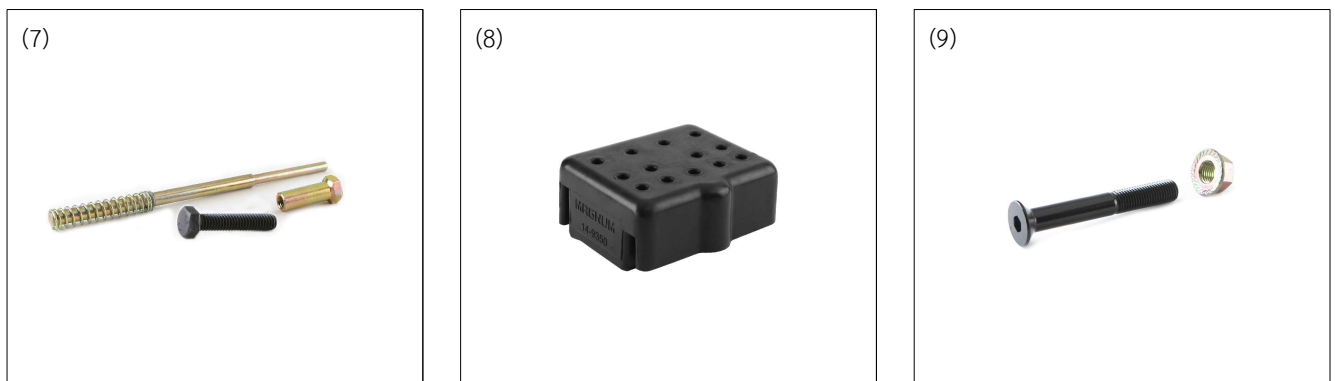

14-9950A สกรูปรับล็อค

14-9350 ยางหน้าแปลน

14-1430 สกรู/น็อต หน้าจาน M16x2mm.

อะไหล่จานลากแม่กลิ้งรุ่น MFW-360



14-9920A ชุดฝาครอบคานล้อ



14-1910 ชุดสกรู/น็อต/แหวน
เกรด10.9-M16x60มม.12ชุด



14-2700 ชุด KIT ล็อคสลักคิงพิน

- กรรมวิธีการผลิต เป็นแบบ FORGED ขึ้นรูป
- ระดับคุณภาพ GRADE A
- การใช้งาน เป็นชุดซ่อมทดแทน ชุดล๊อคของ
- HOLLAND MODEL : FW 3500
- SERIES : XA-3501, XA-351, XA-331

จานลากพร้อมเซ็นเซอร์แม่เหล็ก

จานลากแม่เหล็กรุ่น MFW-360 พร้อมเซ็นเซอร์ เป็นรุ่นที่ปฏิวัติวงการช่วยให้ผู้ขับขี่รู้สถานะการเชื่อมต่อของจานลากและรถกึ่งพ่วงจากห้องโดยสาร การทำงานใช้ระบบไฟฟ้าเซ็นเซอร์ที่จานลากจะส่งสัญญาณไปที่จอแสดงผลในห้องโดยสารแสดงสถานะของการเชื่อมต่อ เพิ่มความปลอดภัยและความมั่นใจให้กับผู้ขับขี่



เซ็นเซอร์ (จุดที่ 1)

ส่งสัญญาณการเชื่อมต่อของจานลากที่แชนดิ่ง ยืนยันว่าแชนดิ่งมีการล็อกสมบูรณ์

รุ่น MFW-360

มาตรฐาน ECE R55/DIN 74081

หน้าจานเหล็กหล่อ ขาจานชนิด A

รหัสสินค้า Item code	ขนาดคิงพิน King Pins	สมรรถนะ Capacity		รับแรงในแนวดิ่ง* Imposed Load	น้ำหนัก Weight
		ลากจูง D-VALUE	น้ำหนักรวม G.V.W.		
14-MFW-360-A-S1	2" (50.8 มม.)	16.5 ตัน	65 ตัน	22 ตัน	170 กก.

ข้อกำหนดทางราชการ

12.6 ตัน

50.5 ตัน

17 ตัน

*ค่า Safety Factor ที่ 2.5 เท่า




หน้าจอแบบ 1 เซ็นเซอร์

คุณสมบัติ:

- จอไฟแสดงผลในห้องโดยสารช่วยยืนยันสถานะการล็อกของแชนดิ่ง ผู้ขับขี่สามารถที่จะเช็คสถานะก่อนและหลังการเชื่อมต่อเพื่อมั่นใจว่าการล็อกสมบูรณ์
- ชุดอุปกรณ์เซ็นเซอร์สามารถติดตั้งกับจานลากที่ใช้งานปัจจุบันได้ด้วย โดยไม่ต้องถอดจานลากออกจากรถหัวลาก แค่ติดตั้งหน้าจอ สายไฟ และตัวเซ็นเซอร์ ง่ายและรวดเร็ว
- ควรหมั่นตรวจสอบเซ็นเซอร์ และการสึกหรอของหน้าจานให้อยู่ในค่าตามที่คู่มือกำหนดเพื่อความแม่นยำสูงสุด

อะไหล่จานลากแม่เหล็กน้ำมันรุ่น MFW-360 แบบ 1 เซ็นเซอร์

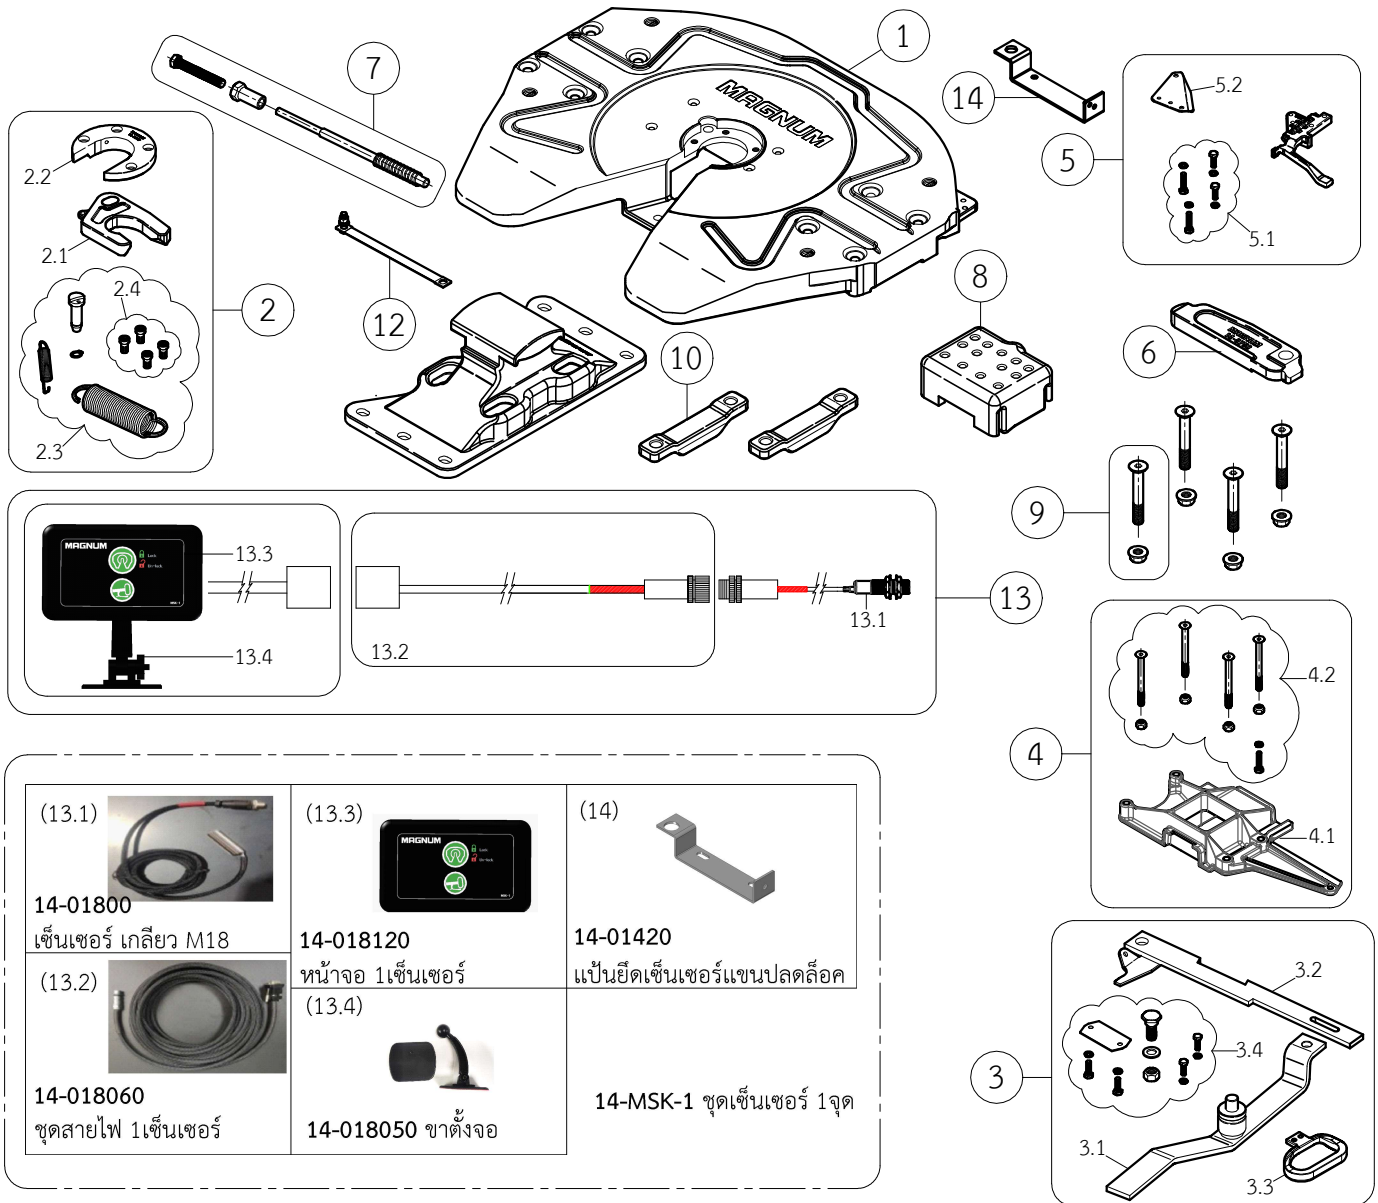

ลำดับ	รหัสสินค้า	รายละเอียด	จำนวน
1	14-9360H	หน้าจานลาก	1
2	14-1470A	ชุดเกือกม้า	1
	14-9430H	2.1 ก้ามลีด	1
	14-9380H	2.2 เกือกม้า	1
	14-1620	2.3 ชุดซ่อมสปริง	1
	14-9390	2.4 ชุดสกรูเกือกม้า	1
3	14-1480A	ชุดแวนดิง	1
	14-9580	3.1 แวนคานลีด	1
	14-9590H	3.2 แวนดิง	1
	14-9640	3.3 มือดิง	1
	14-1630	3.4 ชุดสกรูซ่อมแวนดิง	1
4	14-9920	ชุดฝาครอบคานลีด	1
	14-9480-S3	4.1 ฝาครอบ	1
	14-1640	4.2 ชุดสกรูฝาครอบ	1

ลำดับ	รหัสสินค้า	รายละเอียด	จำนวน
5	14-9930	ชุดล๊อคแวนดิง	1
	14-1650	5.1 ชุดสกรู	1
	14-9670	5.2 ล็อคแวนดิง	1
6	14-9750	คานลีด	1
7	14-9950A	สกรูปรับคานลีด	1
8	14-9350	ยางหน้าแปลน	2
9	14-1430	สกรู/น็อต หน้าจาน M16x2mm.	8
10	14-9770	ประกับขาจาน	4
11	14-9760	ขาจาน ชนิด A	2
12	14-1740A	สายดิน Ø13 x 250mm.	1
13	14-MSK-1	ชุดเซ็นเซอร์ 1 จุด	1
	14-01800	13.1 เซ็นเซอร์ เกลียว M18	1
	14-018060	13.2 ชุดสายไฟ 1 เซ็นเซอร์	1
	14-018120	13.3 หน้าจอ 1 เซ็นเซอร์	1
	14-018050	13.4 ขาตั้งจอ	1
14	14-01420	แป้นยึดเซ็นเซอร์แขนปลดล๊อค	1

จานลากพร้อมเซ็นเซอร์แม่เหล็ก

จานลากแม่เหล็กรุ่น MFW-360 พร้อมเซ็นเซอร์ เป็นรุ่นที่ปฏิวัติวงการช่วยให้ผู้ขับขี่รู้สถานะการเชื่อมต่อของจานลากและรถกึ่งพ่วงจากห้องโดยสาร การทำงานใช้ระบบไฟฟ้าเซ็นเซอร์ที่จานลากจะส่งสัญญาณไปที่จอแสดงผลในห้องโดยสารแสดงสถานะของการเชื่อมต่อ เพิ่มความปลอดภัยและความมั่นใจให้กับผู้ขับขี่



รุ่น MFW-360

มาตรฐาน ECE R55/DIN 74081

หน้าจานเหล็กหล่อ ขาจานชนิด A

รหัสสินค้า Item code	ขนาดคิงพิน King Pins	สมรรถนะ Capacity		รับแรงในแนวดิ่ง* Imposed Load	น้ำหนัก Weight
		ลากจูง D-VALUE	น้ำหนักรวม G.V.W.		
14-MFW-360-A-S3	2" (50.8 มม.)	16.5 ตัน	65 ตัน	22 ตัน	170 กก.

ข้อกำหนดทางราชการ

12.6 ตัน

50.5 ตัน

17 ตัน

*ค่า Safety Factor ที่ 2.5 เท่า




หน้าจอแบบ 3 เซ็นเซอร์

คุณสมบัติ:

- จอไฟแสดงผลในห้องโดยสารช่วยยืนยันสถานะการเชื่อมต่อระหว่างรถหัวลากและรถกึ่งพ่วงในทั้งสามจุดสำคัญ ผู้ขับขี่สามารถเช็คสถานะก่อนและหลังการเชื่อมต่อ เพื่อให้มั่นใจว่ามีการต่อพ่วงที่สมบูรณ์ สร้างความมั่นใจในการใช้งาน
- ควรหมั่นตรวจสอบสถานะของเซ็นเซอร์ และการสึกหรอของหน้าจานลาก ให้อยู่ในค่าตามที่คู่มือกำหนด เพื่อความแม่นยำสูงสุด
- หากต้องการติดตั้งกับจานลากที่มีการใช้งานปัจจุบัน ต้องถอดหน้าจานลากมาแมชชีน


อะไหล่จานลากแม่เหล็กน้ำมันรุ่น MFW-360 แบบ 3 เซ็นเซอร์

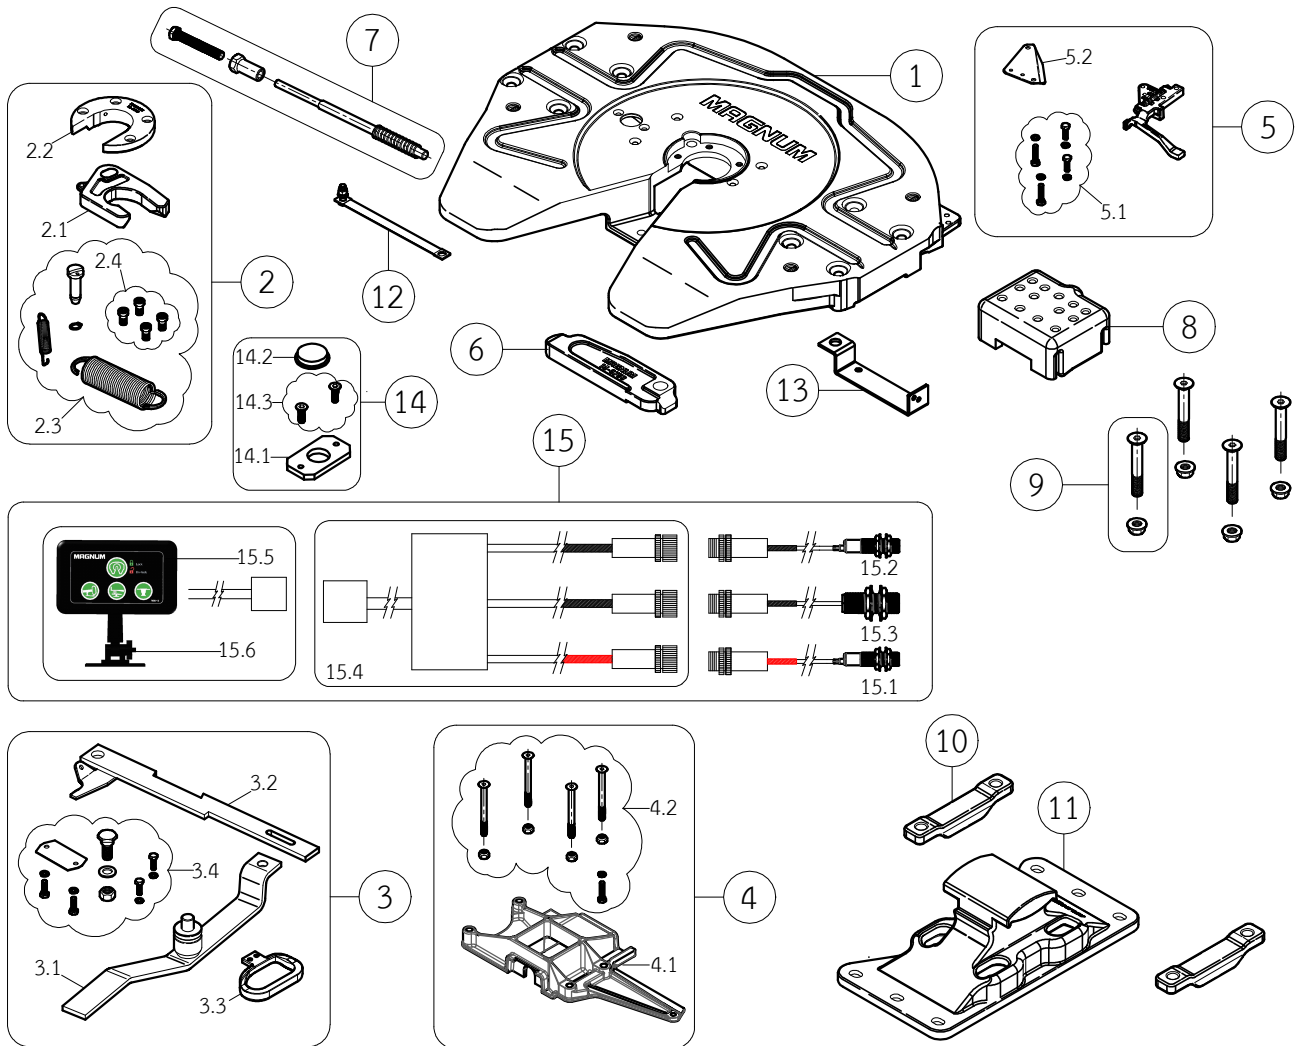

ลำดับ	รหัสสินค้า	รายละเอียด	จำนวน
1	14-9360H-S3	หน้าจานลากเซ็นเซอร์	1
2	14-1470A	ชุดเกือกม้า	1
	14-9430H	2.1 ก้ามล็อค	1
	14-9380H	2.2 เกือกม้า	1
	14-1620	2.3 ชุดซ่อมสปริง	1
	14-9390	2.4 ชุดสกรูเกือกม้า	1
3	14-1480A	ชุดแขนดึง	1
	14-9580	3.1 แขนคานล็อค	1
	14-9590H	3.2 แขนดึง	1
	14-9640	3.3 มือดึง	1
	14-1630	3.4 ชุดสกรูซ่อมแขนดึง	1
4	14-9920-S3	ชุดฝาครอบคานล็อคเซ็นเซอร์	1
	14-9480-S3	4.1 ฝาครอบเซ็นเซอร์	1
	14-1640	4.2 ชุดสกรูฝาครอบ	1
5	14-9930	ชุดล็อคแขนดึง	1
	14-1650	5.1 ชุดสกรู	1
	14-9670	5.2 ล็อคแขนดึง	1
6	14-9750	คานล็อค	1
7	14-9950A	สกรูปรับคานล็อค	1


ลำดับ	รหัสสินค้า	รายละเอียด	จำนวน
8	14-9350	ยางหน้าแปลน	2
9	14-1430	สกรู/น็อต หน้าจาน M16x2	8
10	14-9770	ประกับขาจาน	4
11	14-9760	ขาจาน ชนิด A	2
12	14-1740A	สายดิน Ø13 x 250 มม.	1
13	14-01420	แป้นยึดเซ็นเซอร์แขนปลดล็อค	1
14	14-018070	ชุดประกับยึดเซ็นเซอร์หน้าจาน	1
	14-018080	14.1 แผ่นยึดเซ็นเซอร์ M30	1
	14-018090	14.2 ฝาครอบเซ็นเซอร์ M30	1
	14-2000	14.3 สกรู M8x1.25x25	2
15	14-MSK-3	ชุดเซ็นเซอร์ 3 จุด	1
	14-01800	15.1 เซ็นเซอร์แขนปลดล็อค M18	1
	14-01810	15.2 เซ็นเซอร์คิงพิน M18	1
	14-018010	15.3 เซ็นเซอร์แผ่น Skid Plate M30	1
	14-018020	15.4 ชุดสายไฟ 3 เซ็นเซอร์	1
	14-018040	15.5 หน้าจอ 3 เซ็นเซอร์	1
	14-018050	15.6 ขาตั้งจอ	1

อะไหล่จากรถลากแม็กนัมรุ่น MFW-360 แบบ 3เซ็นเซอร์

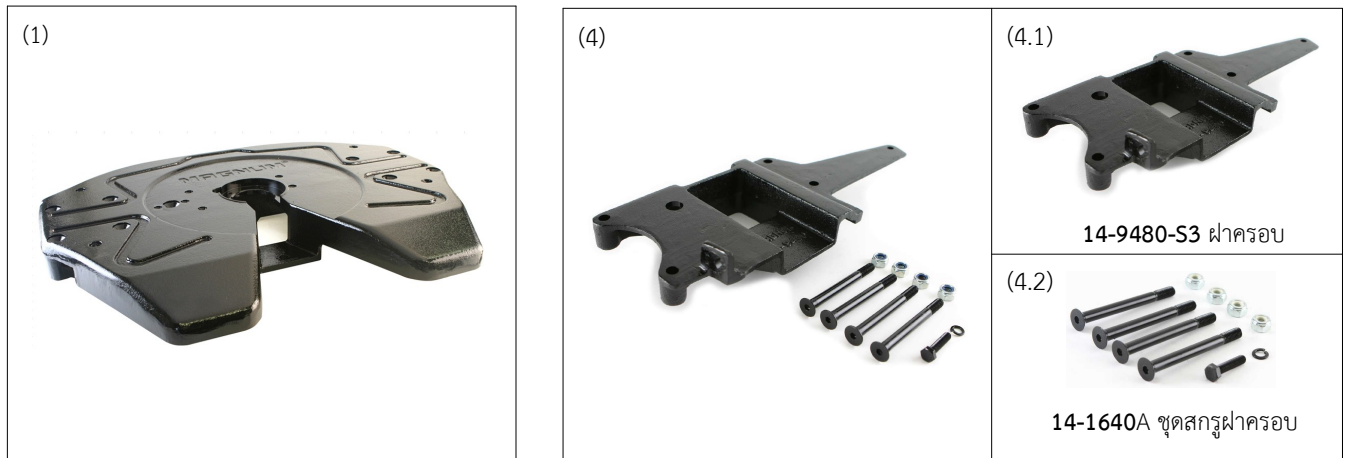

14-9360H-S3 หน้าจากรถลากเซ็นเซอร์

14-9920-S3 ชุดฝาครอบคานล้อ

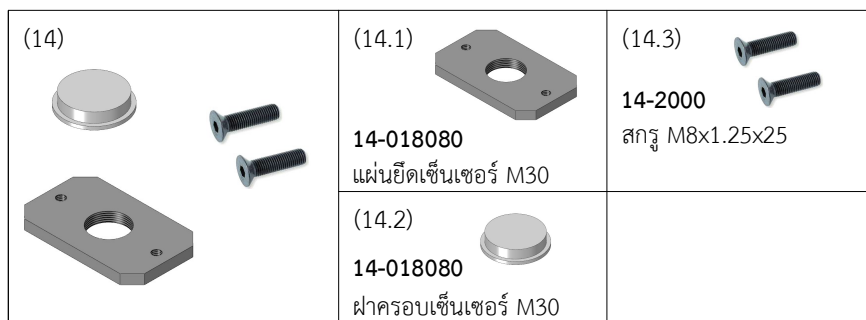

14-018070 ชุดประกับยึดเซ็นเซอร์หน้าจากรถลาก



14-MSK-3 ชุดเซ็นเซอร์ 3 จุด

จานลากแม่ก้น



รุ่น MFW-350

อ้างอิงมาตรฐาน ECE R55/DIN 74081
หน้างานเหล็กหล่อ ขางานชนิด A

รหัสสินค้า Item code	ขนาดคิงพิน King Pins	สมรรถนะ Capacity		รับแรงในแนวดิ่ง* Imposed Load	น้ำหนัก Weight
		ลากจูง D-VALUE	น้ำหนักรวม G.V.W.		
14-MFW-350-A	2" (50.8 มม.)	16.5 ตัน	65 ตัน	22 ตัน	150 กก.


ข้อกำหนดทางราชการ

12.6 ตัน


50.5 ตัน

17 ตัน


*ค่า Safety Factor ที่ 2.5 เท่า

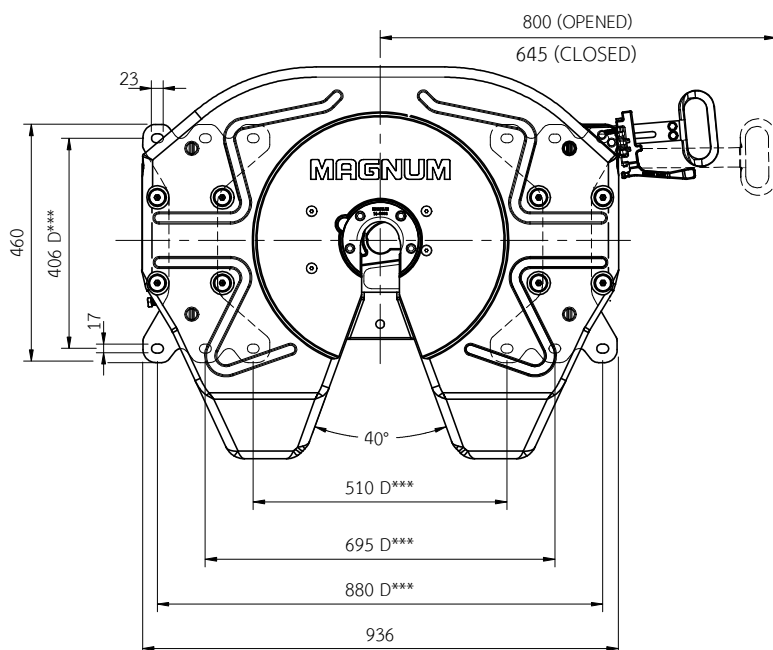


D*** คือมาตรฐานรูยึด ขาจานลาก ECE R55

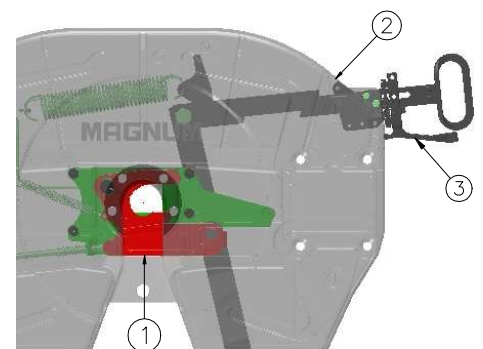

ระบบล็อก 3 ชั้น

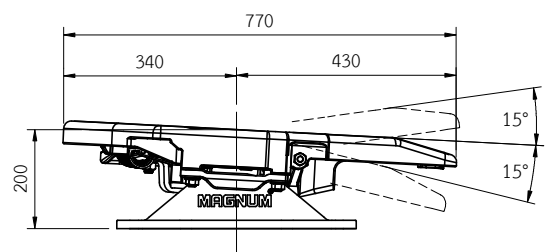

อะไหล่จานลากแม่เหล็กนุ่มรุ่น MFW-350

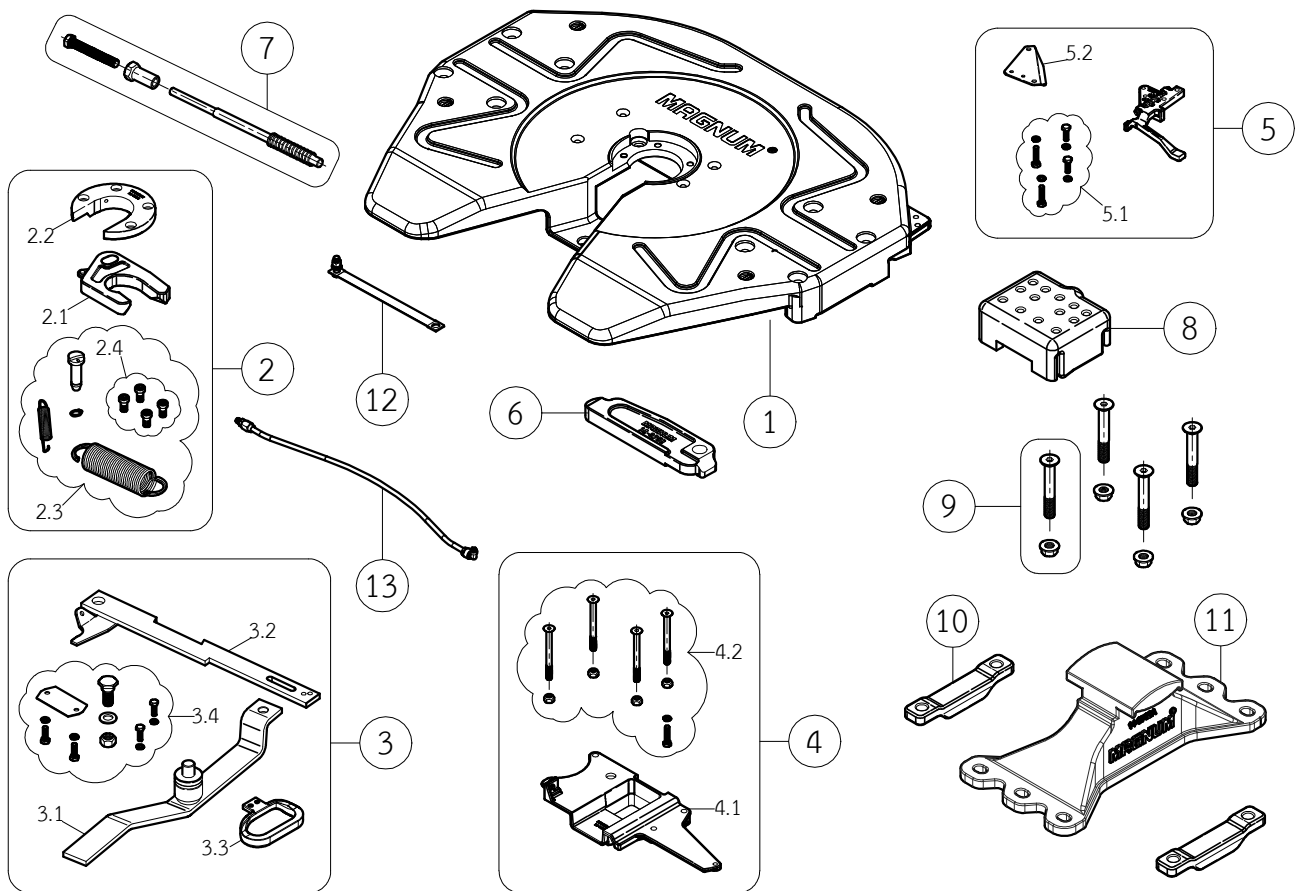

ลำดับ	รหัสสินค้า	รายละเอียด	จำนวน
1	14-9360HA	หน้าจานลาก	1
2	14-1470A	ชุดเกือกม้า	1
	14-9430H	2.1 ก้ามล๊อค	1
	14-9380HA	2.2 เกือกม้า	1
	14-1620	2.3 ชุดซ่อมสปริง	1
	14-9390A4	2.4 ชุดสกรูเกือกม้า	1
3	14-1480A	ชุดแขนดึง	1
	14-9580	3.1 แขนคานล๊อค	1
	14-9590H	3.2 แขนดึง	1
	14-9640	3.3 มือดึง	1
	14-1630	3.4 ชุดสกรูซ่อมแขนดึง	1
4	14-9920A	ชุดฝาครอบคานล๊อค	1
	14-9480A	4.1 ฝาครอบ	1
	14-1640A	4.2 ชุดสกรูฝาครอบ	1

ลำดับ	รหัสสินค้า	รายละเอียด	จำนวน
5	14-9930	ชุดล๊อคแขนดึง	1
	14-1650	5.1 ชุดสกรู	1
	14-9670	5.2 ล๊อคแขนดึง	1
6	14-9750	คานล๊อค	1
7	14-9950A	สกรูปรับคานล๊อค	1
8	14-9350	ยางหน้าแปลน	2
9	14-1430	สกรู/น็อต หน้าจาน M16x2	8
10	14-9770	ประกับขาจาน	4
11	14-9760A	ขาจาน ชนิด A	2
12	14-1460A	สายดิน Ø17 x 250	1
	14-1740A	สายดิน Ø13 x 250	1
13	14-8440	สายอัดจารบี	1

อะไหล่จากรถลากแม่เหล็กน้ำมันรุ่น MFW-350




14-9360HA หน้าจากรถลาก

14-1470A ชุดเกือกม้า



14-1480H ชุดแขนดึง

14-9750 คานล๊อค

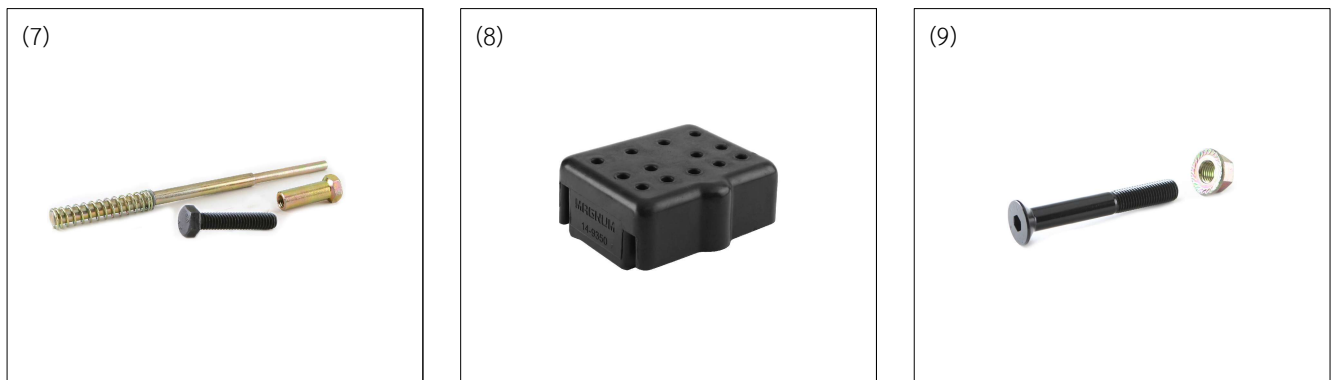


14-9950A สกรูปรับล๊อค

14-9350 ยางหน้าแปลน

14-1430 สกรู/น็อต หน้าจากรถ M16x2mm.

อะไหล่จานลากแม่เหล็กนุ่มรุ่น MFW-350

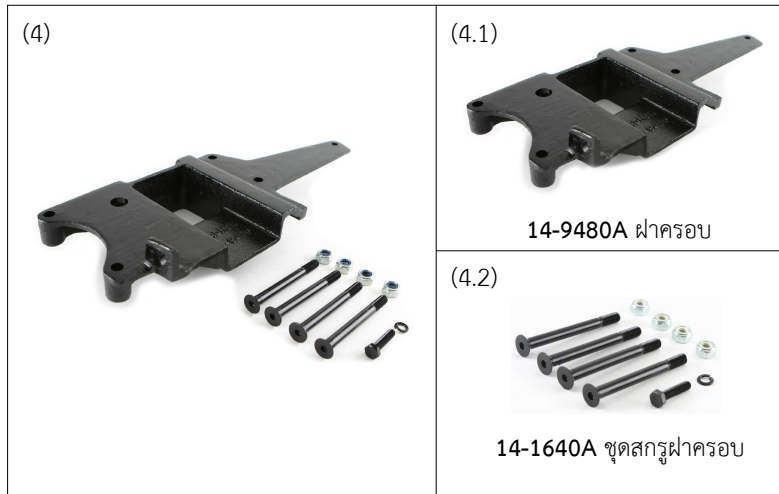


14-9920A ชุดฝาครอบคานล้อ




14-1460A สายดิน Ø17x250มม.

14-1740A สายดิน Ø13x250มม.

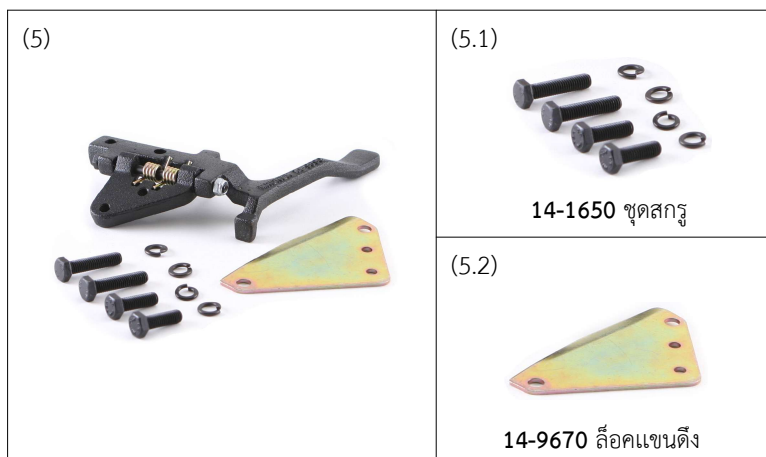

14-9930 ชุดล๊อคแขนดึง

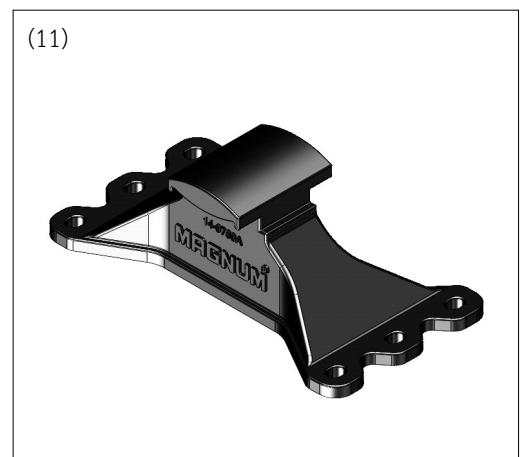

14-9760A ขาจานชนิด A



14-1910 ชุดสกรู/น็อต/แหวน
เกรด 10.9-M16x60 มม. 12 ชุด

จานลากแม่ก้นม



รุ่น MFW-250

อ้างอิงมาตรฐาน ECE R55/DIN 74081

หน้าจานเหล็กหล่อ/แผ่นกันสีก ขาจานชนิด B

รหัสสินค้า Item code	ขนาดคิงพิน King Pins	สมรรถนะ Capacity		รับแรงในแนวดิ่ง* Imposed Load	น้ำหนัก Weight
		ลากจูง D-VALUE	น้ำหนักรวม G.V.W.		
14-MFW-250-B200	2" (50.8 มม.)	16.5 ตัน	65 ตัน	22 ตัน	178 กก.



ข้อกำหนดทางราชการ

12.6 ตัน


50.5 ตัน

17 ตัน

*ค่า Safety Factor ที่ 2.5 เท่า

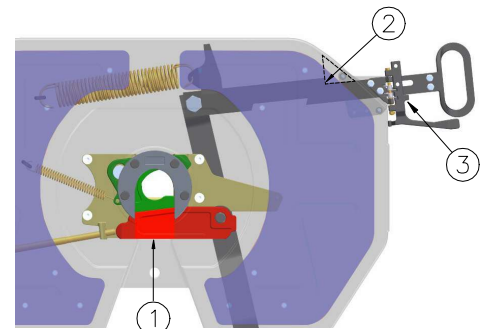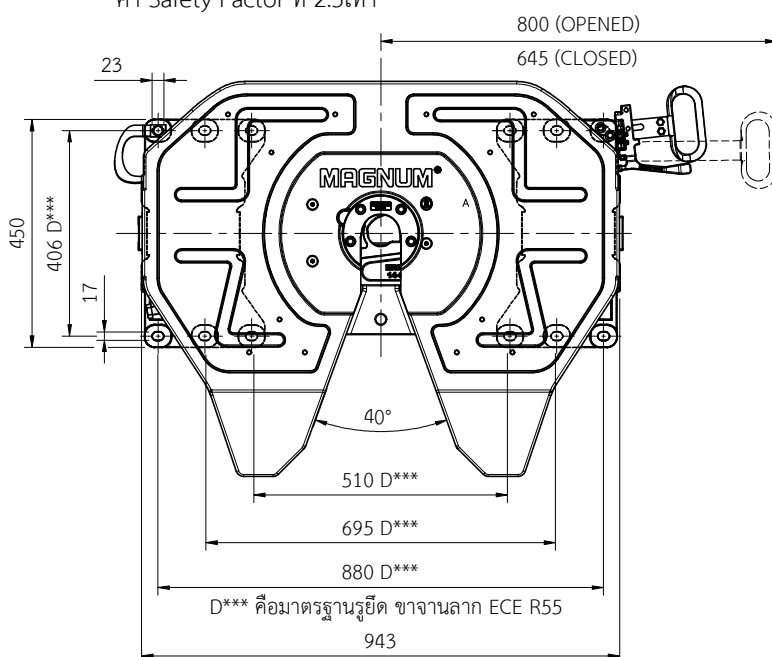

ระบบล๊อค 3 ชั้น

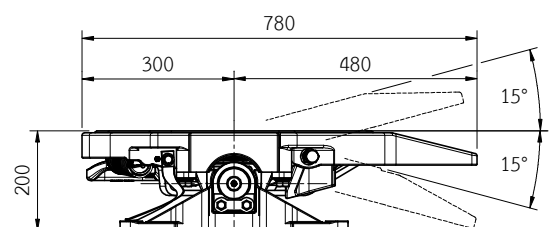


คุณสมบัติพิเศษ

- มีแผ่นกันสีกหรือ สามารถถอดเปลี่ยนได้

- ระบบการทำงานหน้าจาน เป็นแบบบูชชิงโลหะ (BUSHING) หล่อด้วยจารบี และการรับแรงสั่นสะเทือน ด้วยลูกยางกันกระแทก (RUBBER CUSHION) ที่จุดหมุน ขึ้น - ลง ของหน้าจาน






อะไหล่จานลากแม่ก้นม้วน MFW-250 ชนิด B

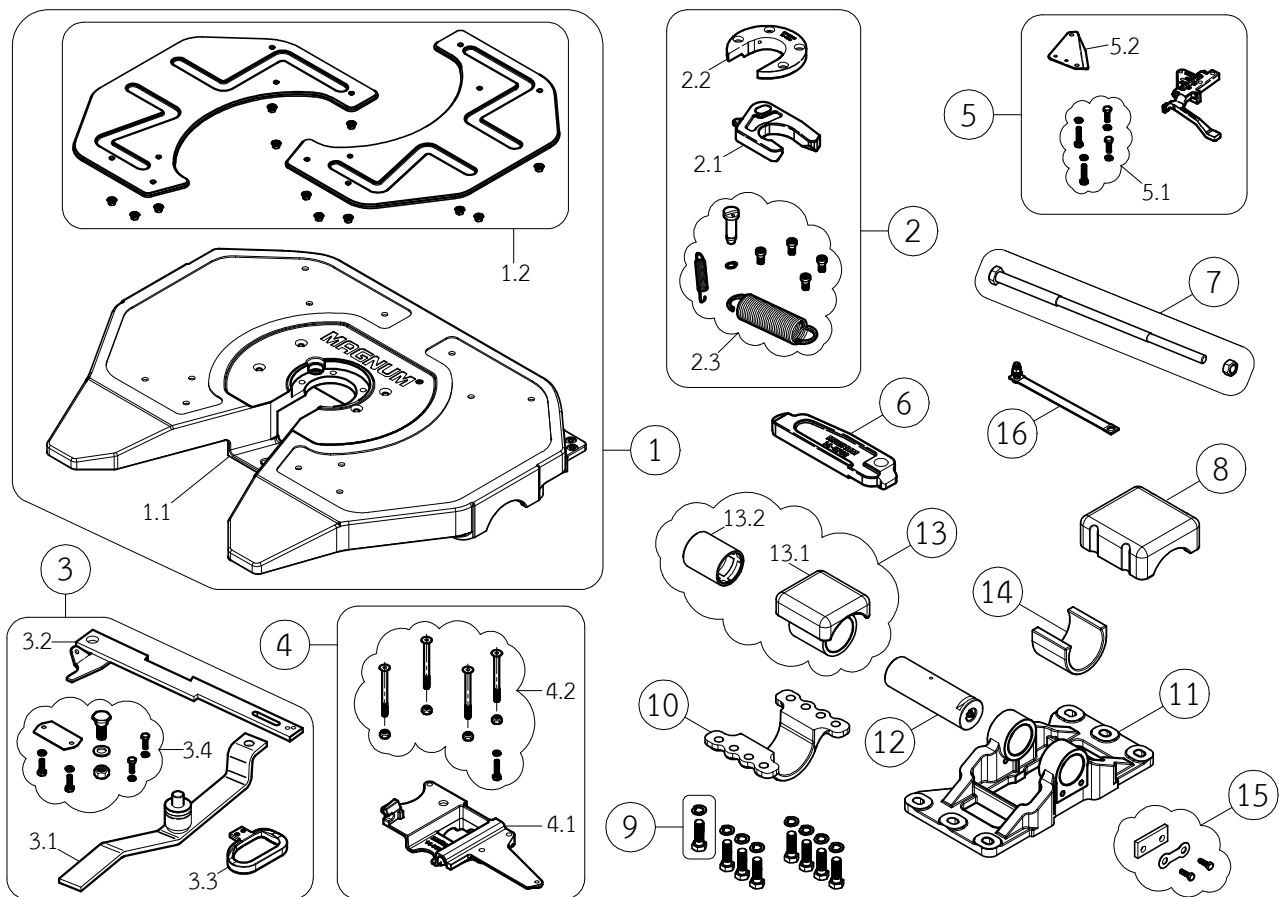


ลำดับ	รหัสสินค้า	รายละเอียด		จำนวน
1	14-01320	ชุดหน้าจานลาก		1
	14-00900	1.1	หน้าจานลาก	1
	14-01210	1.2	ชุดแผ่นกันสีก	1
2	14-1470	ชุดเกือกม้า		1
	14-9430H	2.1	ก้ามลือค	1
	14-9380H	2.2	เกือกม้า	1
	14-1620	2.3	ชุดซ่อมสปริง	1
3	14-1480	ชุดแขนดิ่ง		1
	14-9580	3.1	แขนคานลือค	1
	14-9590H	3.2	แขนดิ่ง	1
	14-9640	3.3	มือดิ่ง	1
	14-1630	3.4	ชุดสกรูซ่อมแขนดิ่ง	1
4	14-01360	ชุดฝาครอบคานลือค		1
	14-01350	4.1	ฝาครอบ	1
	14-1640	4.2	ชุดสกรูฝาครอบ	1
5	14-9930	ชุดลือคแขนดิ่ง		1
	14-1650	5.1	ชุดสกรู	1
	14-9670	5.2	ลือคแขนดิ่ง	1

ลำดับ	รหัสสินค้า	รายละเอียด		จำนวน
6	14-9750	คานาล็อค		1
7	14-01190	สกรูปรับคานาล็อค		1
8	14-00950	ยางรองตัวบน		2
9	14-01330	ชุดสกร/แหวน M16x50		16
10	14-00910	ประกับขาจานลาก		2
11	14-00920	ขาจานลาก		2
12	14-01010	สลักขาจานลาก		2
13	14-01100	ชุดตุ้กดตาพร้อมบูช		2
	---	13.1	ตุ้กดตา	
	14-00970	13.2	บูชเหล็ก Ø73/63x90	2
14	14-00940	ยางรองตัวล่าง		2
15	14-01340	ชุดประกับล้อ		2
16	14-1460A	สายดิน Ø17 x 250มม.		1
	14-1740A	สายดิน Ø13 x 250มม.		1

อะไหล่จานลากแม่เหล็กน้ำมันรุ่น MFW-250 ชนิด B

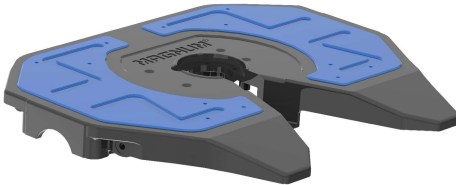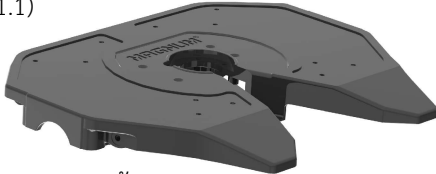(1) 	(1.1)  14-00900 หน้าจานลาก (1.2)  14-01210 ชุดแผ่นกันสีก	(6) 		
14-01320 ชุดหน้าจานลาก		14-9750 คานล๊อค		
(2) 	(2.1)  14-9430H ก้ามล๊อค (2.2)  14-9380H เกือกม้า	(2.3)  14-1620 ชุดซ่อมสปริง	(7) 	14-01190 สกรูปรับคานล๊อค
14-1470 ชุดเกือกม้า			(8) 	14-00950 ยางรองตัวบน
(3) 	(3.1)  14-9580 แขนคานล๊อค (3.3)  14-9640 มือดึง	(3.2)  14-9590H แขนดึง (3.4)  14-1630 ชุดสกรูซ่อมแขนดึง	(9) 	14-01330 ชุดสกรู M16x1.5x50
14-1480 ชุดแขนดึง			(10) 	14-00910 ประกับขาจาน


อะไหล่จานลากแม่เหล็กนุ่มรุ่น MFW-250 ชนิด B

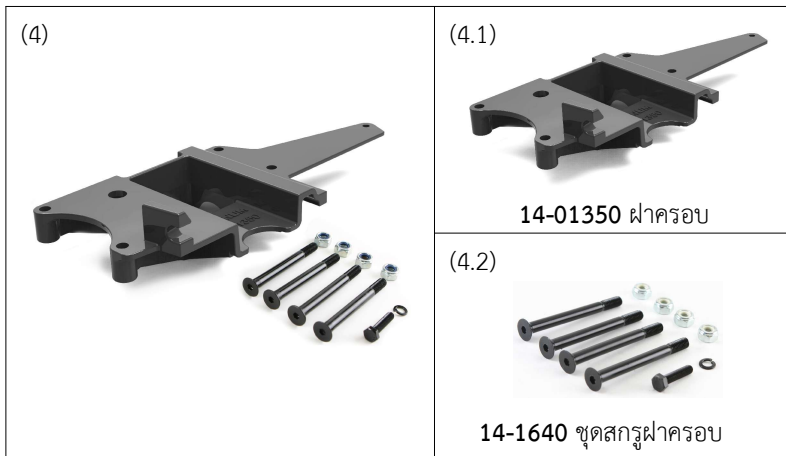

14-01360 ชุดฝาครอบคานล้อค



14-00920 ขาจาน ชนิด B

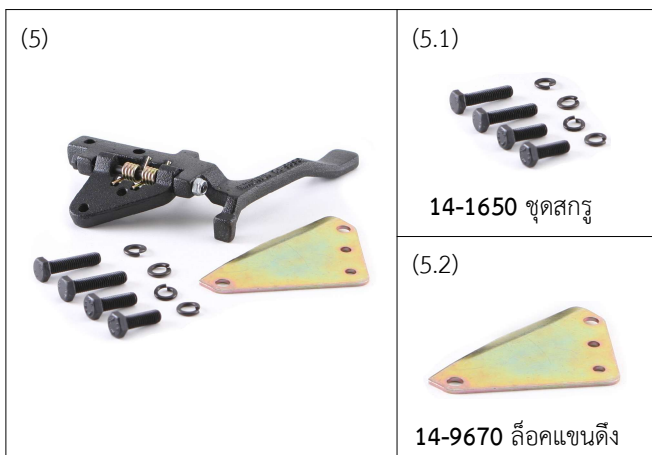


14-9930 ชุดล็อคแขนดึง




14-01100 ชุดตั๊กตา



14-01010 สลักขาจานลาก

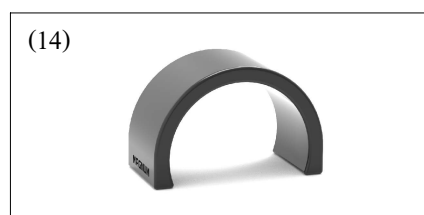

14-00940 ยางรองตัวล่าง

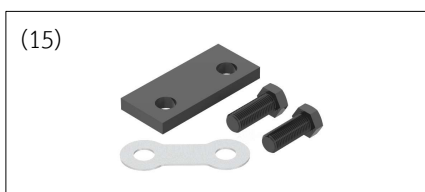
14-1910 ชุดสกรู/น็อต/แหวน
เกรด 10.9-M16x60 มม. 12 ชุด


14-01340 ชุดประกบกับล็อค


14-1460A สายดิน Ø17 x 250 มม.
14-1740A สายดิน Ø13 x 250 มม.

จานลากแม่ก้น



รุ่น MFW-250

อ้างอิงมาตรฐาน ECE R55/DIN 74081

หน้าจานเหล็กหล่อ ขาจานชนิด C

รหัสสินค้า Item code	ขนาดคิงพิน King Pins	สมรรถนะ Capacity		รับแรงในแนวดิ่ง* Imposed Load	น้ำหนัก Weight
		ลากจูง D-VALUE	น้ำหนักรวม G.V.W.		
14-MFW-250-C200	2" (50.8 มม.)	16.5 ตัน	65 ตัน	22 ตัน	140 กก.



ข้อกำหนดทางราชการ

12.6 ตัน


50.5 ตัน

17 ตัน

*ค่า Safety Factor ที่ 2.5 เท่า

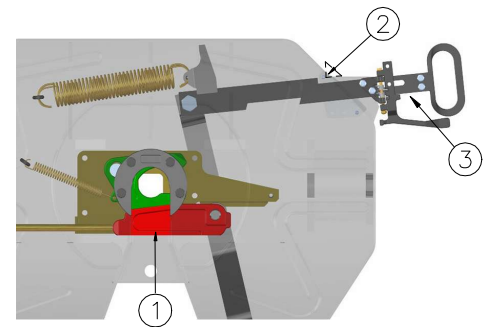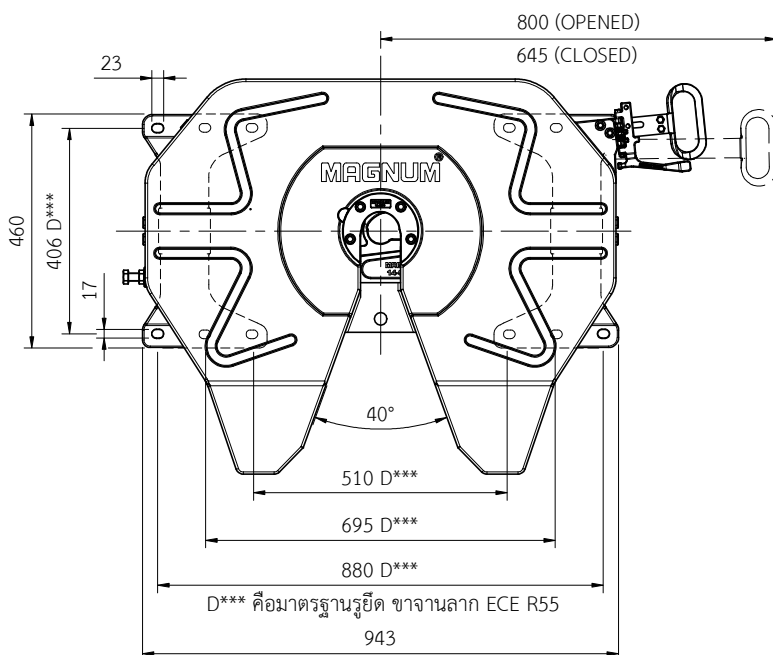


ระบบล็อก 3 ชั้น

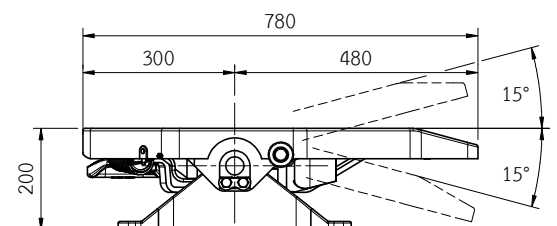

คุณสมบัติพิเศษ

- ระบบการทำงานหน้าจาน เป็นแบบบูชชิง (RUBBER BUSHING) ไม่ต้องทำการหล่อลื่นใดๆ

อะไหล่จานลากแม่เหล็กชนิด MFW-250 ชนิด C

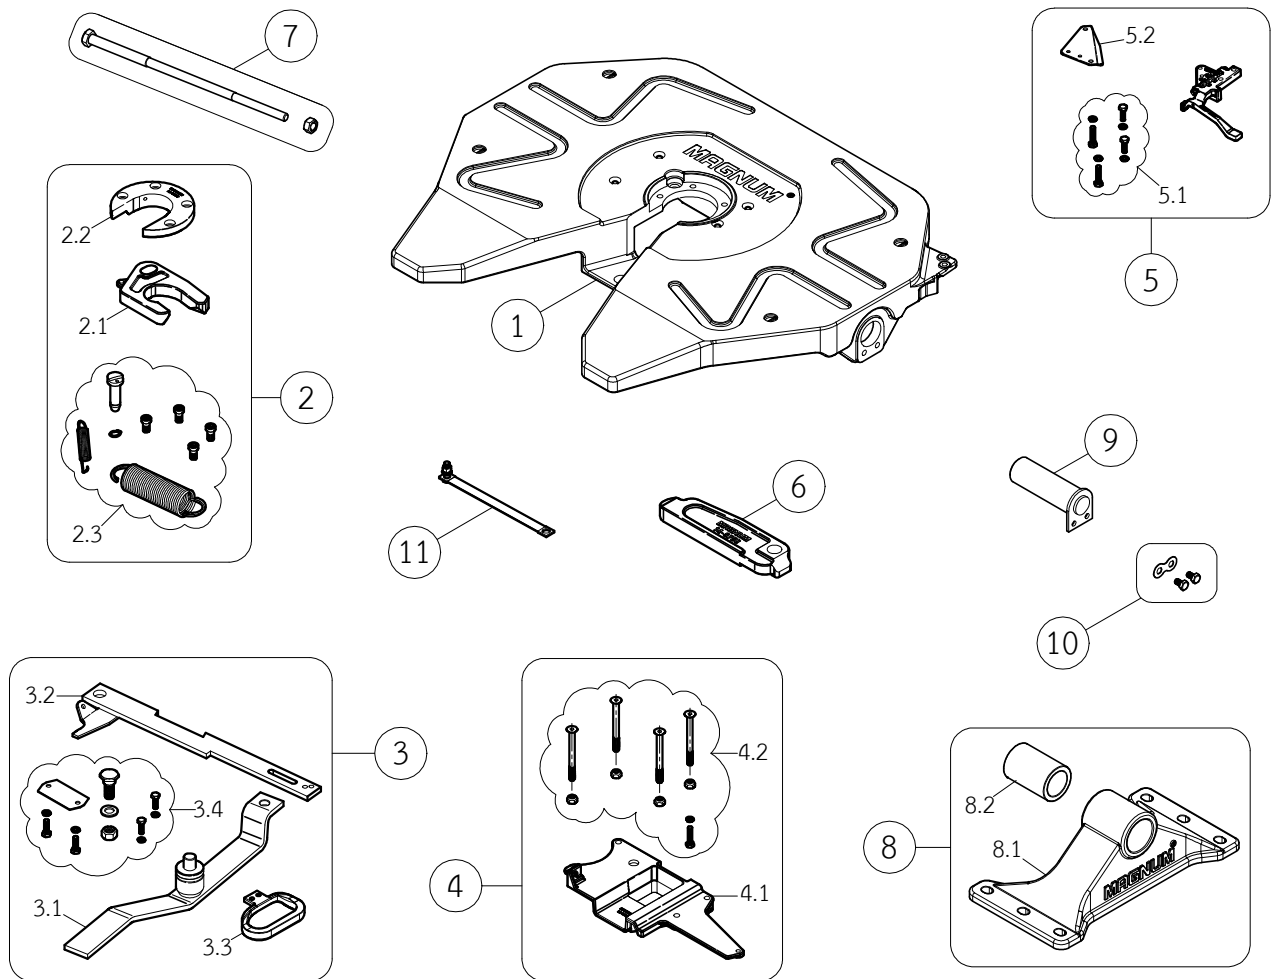

ลำดับ	รหัสสินค้า	รายละเอียด		จำนวน
1	14-01300	หน้าจานลาก		1
2	14-1470A	ชุดเกือกม้า		1
	14-9430H	2.1	ก้ามล๊อค	1
	14-9380H	2.2	เกือกม้า	1
	14-1620	2.3	ชุดซ่อมสปริง	1
3	14-1480	ชุดแขนดึง		1
	14-9580	3.1	แขนคานล๊อค	1
	14-9590H	3.2	แขนดึง	1
	14-9640	3.3	มือดึง	1
	14-1630	3.4	ชุดสกรูซ่อมแขนดึง	1
4	14-9920	ชุดฝาครอบคานล๊อค		1
	14-9480	4.1	ฝาครอบ	1
	14-1640	4.2	ชุดสกรูฝาครอบ	1

ลำดับ	รหัสสินค้า	รายละเอียด		จำนวน
5	14-9930	ชุดล๊อคแขนดึง		1
	14-1650	5.1	ชุดสกรู	1
	14-9670	5.2	ล๊อคแขนดึง	1
6	14-9750	คานล๊อค		1
7	14-1940	สกรูปรับคานล๊อค		1
8	14-1950	ชุดขาจานลาก ชนิด C		2
	---	8.1	ขาจานลาก ชนิด C	
	14-0450	8.2	บูชเพร็ล่อน Ø70/50x100	2
9	14-01270	สลักขาจานลาก		2
10	14-1960	ชุดประกับล๊อค		2
11	14-1460A	สายดิน Ø17 x 250 มม.		1
	14-1740A	สายดิน Ø13 x 250 มม.		1

อะไหล่จานลากแม่เหล็กน้ำมันรุ่น MFW-250 ชนิด C




14-01300 หน้าจานลาก

14-1470 ชุดเกือกม้า



14-1480 ชุดแขนดึง


14-9750 คานลีด

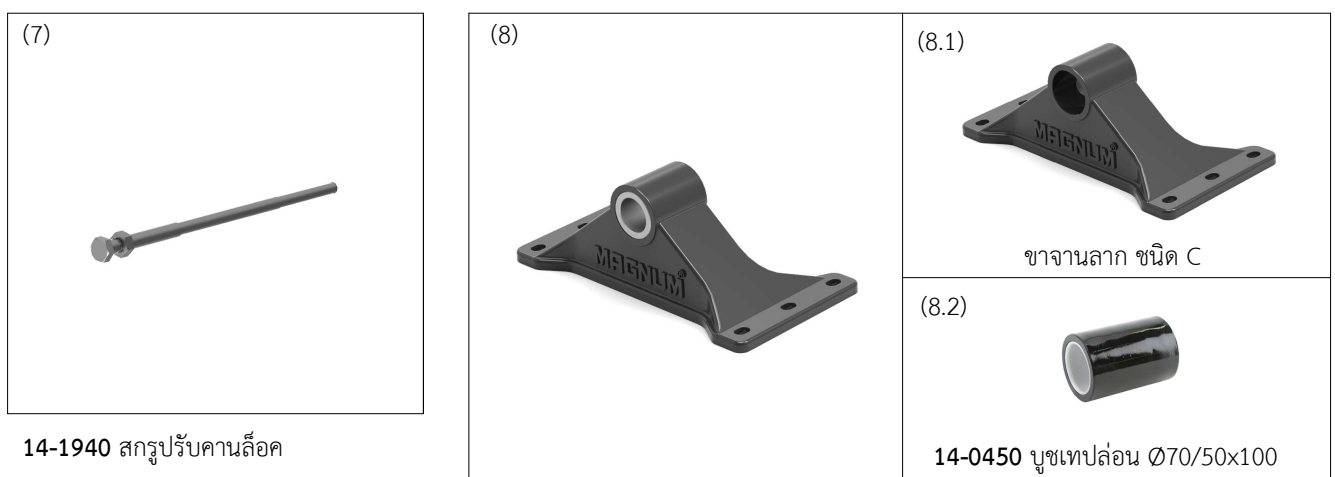

14-1940 สกรูปรับคานลีด

14-1950 ชุดขาจานลาก ชนิด C

อะไหล่จานลากแม่กลิ้งรุ่น MFW-250 ชนิด C

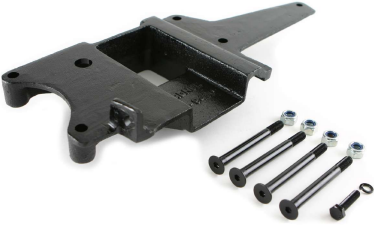(4)  14-9920 ชุดฝาครอบคานล้อ	(4.1)  14-9480 ฝาครอบ (4.2)  14-1640 ชุดสกรูฝาครอบ	(9)  14-01270 สลักขาจานลาก
(5)  14-9930 ชุดล้อคแขนดึง	(5.1)  14-1650 ชุดสกรู (5.2)  14-9670 ล้อคแขนดึง	(10)  14-1960 ชุดประกบล้อค (11)  14-1460A สายดิน Ø17 × 250 มม. 14-1740A สายดิน Ø13 × 250 มม.
 สกรูยึดขาจานลาก 14-1910 ชุดสกรู/น็อต/แหวน เกรด 10.9-M16×60 มม. 12 ชุด		

จานลากแม่ก้น



รุ่น MFW-220

อ้างอิงมาตรฐาน ECE R55/DIN 74081

หน้าจานเหล็กปั๊ม ขาจานชนิด C

รหัสสินค้า Item code	ขนาดคิงพิน King Pins	สมรรถนะ Capacity		รับแรงในแนวดิ่ง* Imposed Load	น้ำหนัก Weight
		ลากจูง D-VALUE	น้ำหนักรวม G.V.W.		
14-MFW-220-C	2" (50.8 มม.)	15.5 ตัน	58 ตัน	20 ตัน	125 กก.


ข้อกำหนดทางราชการ

12.6 ตัน


50.5 ตัน

17 ตัน


*ค่า Safety Factor ที่ 2.5 เท่า

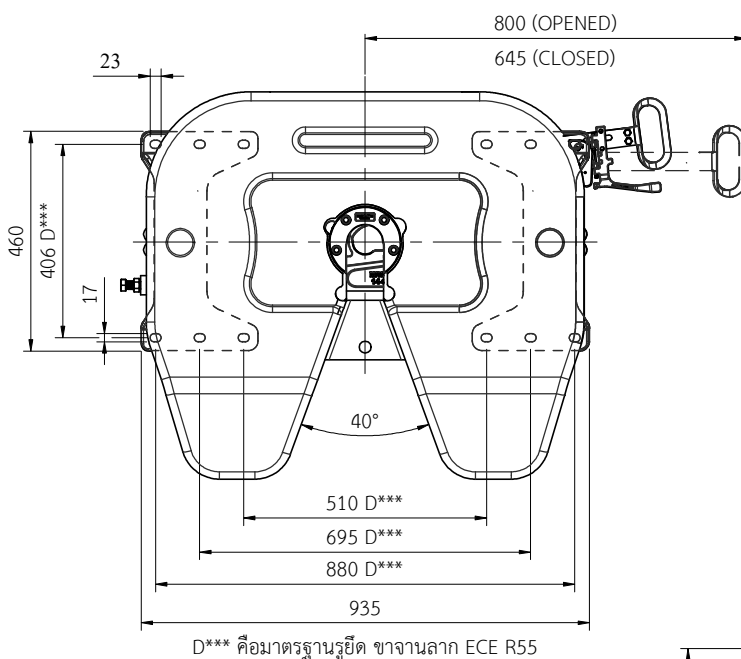


D*** คือมาตรฐานรูยึด ขาจานลาก ECE R55

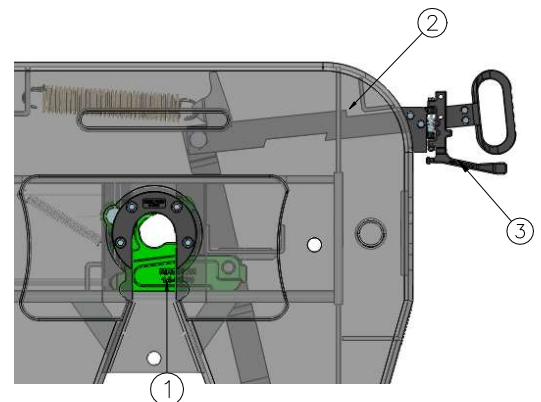

ระบบล็อก 3 ชั้น

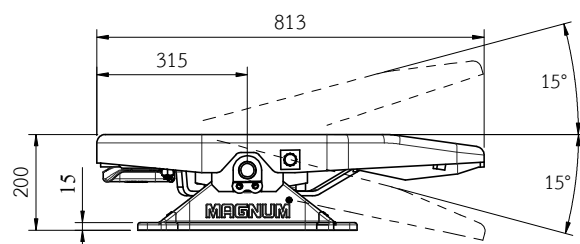

อะไหล่จานลากแม่เหล็กนุ่มรุ่น MFW-220 ชนิด C

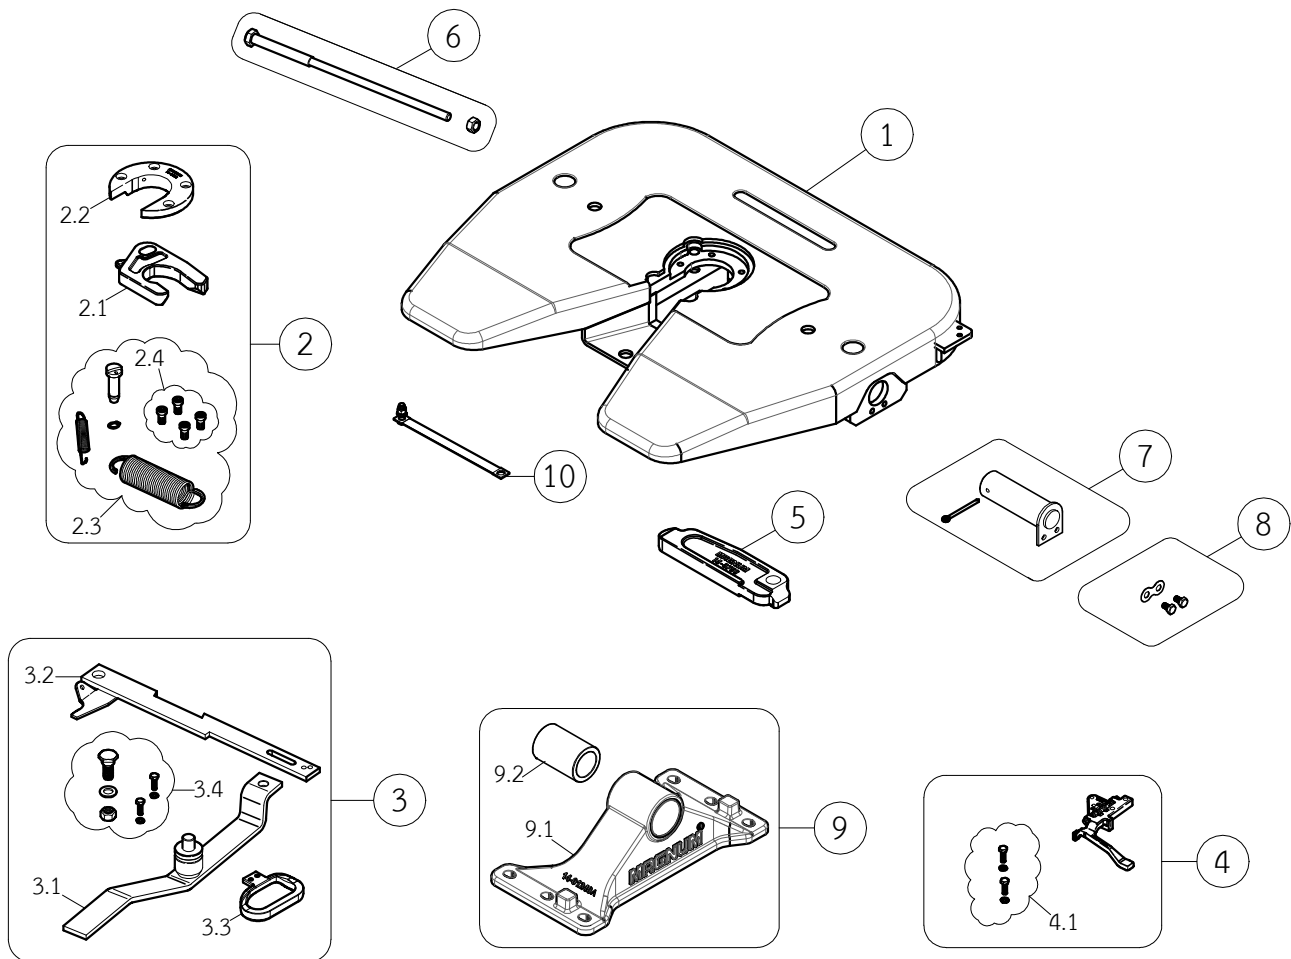

ลำดับ	รหัสสินค้า	รายละเอียด		จำนวน
1	14-01401	ชุดหน้าจานลาก		1
2	14-1470A	ชุดเกือกม้า		1
	14-9430H	2.1	ก้ามล๊อค	1
	14-9380HA	2.2	เกือกม้า	1
	14-1620	2.3	ชุดซ่อมสปริง	1
	14-9390A	2.4	ชุดสกรูเกือกม้า	1
3	14-01520	ชุดแขนดึง		1
	14-9580	3.1	แขนคานล๊อค	1
	14-9590H	3.2	แขนดึง	1
	14-9640	3.3	มือดึง	1
	14-01590	3.4	ชุดสกรูซ่อมแขนดึง	1

ลำดับ	รหัสสินค้า	รายละเอียด		จำนวน
4	14-01530	ชุดล๊อคแขนดึง		1
	14-01550	4.1	ชุดสกรู	1
5	14-9750	คานล๊อค		1
6	14-8940	ชุดสกรูปรับคานล๊อค		1
7	14-01290	ชุดสลักขาจานลาก		2
8	14-1960	ชุดประกับล๊อค		2
9	14-1950A	ชุดขาจานลาก ชนิด C		2
	---	9.1	ขาจานลาก ชนิด C	
	14-0450A	9.2	บูชเทปเลื่อน Ø70/50x100มม.	2
10	14-6620A	สายดิน Ø13 x 250มม.		1

อะไหล่จานลากแม่เหล็กน้ำมันรุ่น MFW-220 ชนิด C




14-01400 หน้าจานลาก

14-1470A ชุดเกือกม้า



14-1480H ชุดแชนดิ่ง

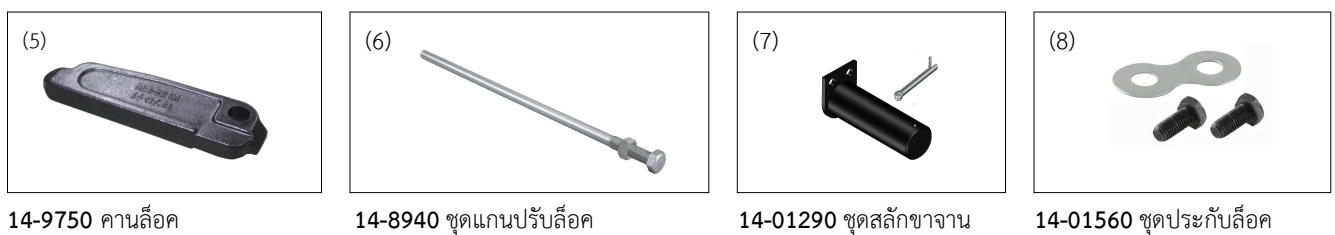

14-9750 คานล้อ

14-8940 ชุดแกนปรับล้อ

14-01290 ชุดสลักขาจาน

14-01560 ชุดประกับล้อ



จานลากแม่ก้น



รุ่น MFW-220

อ้างอิงมาตรฐาน ECE R55/DIN 74081

หน้าจานเหล็กปั๊ม ขาจานชนิด C (VERSION 2)

รหัสสินค้า Item code	ขนาดคิงพิน King Pins	สมรรถนะ Capacity		รับแรงในแนวดิ่ง* Imposed Load	น้ำหนัก Weight
		ลากจูง D-VALUE	น้ำหนักรวม G.V.W.		
14-MFW-220-C-V2	2" (50.8 มม.)	15.5 ตัน	58 ตัน	20 ตัน	125 กก.



ข้อกำหนดทางราชการ

12.6 ตัน

50.5 ตัน

17 ตัน


*ค่า Safety Factor ที่ 2.5 เท่า

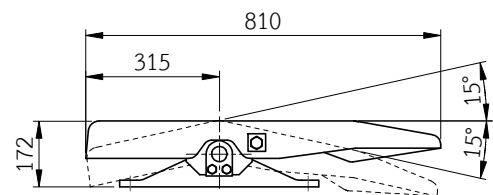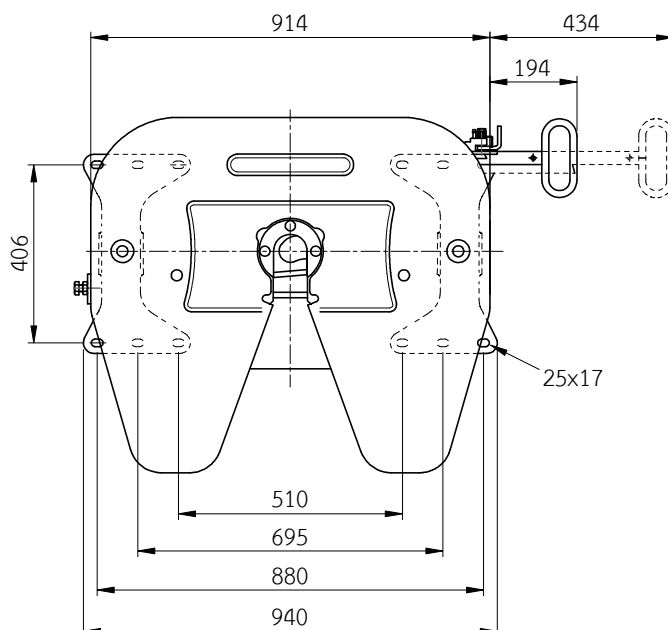

โปรดระวัง !

หากก้านล็อกไม่อยู่ในตำแหน่งแนบสนิทกับแขนคิงพิน แสดงว่าคิงพินไม่ถูกล็อกเต็มที่ อย่าเคลื่อนรถโดยเด็ดขาด เพราะอาจเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงขึ้นได้

อะไหล่จานลากแม่เหล็กน้ำมันรุ่น MFW-220 ชนิด C (VERSION 2)

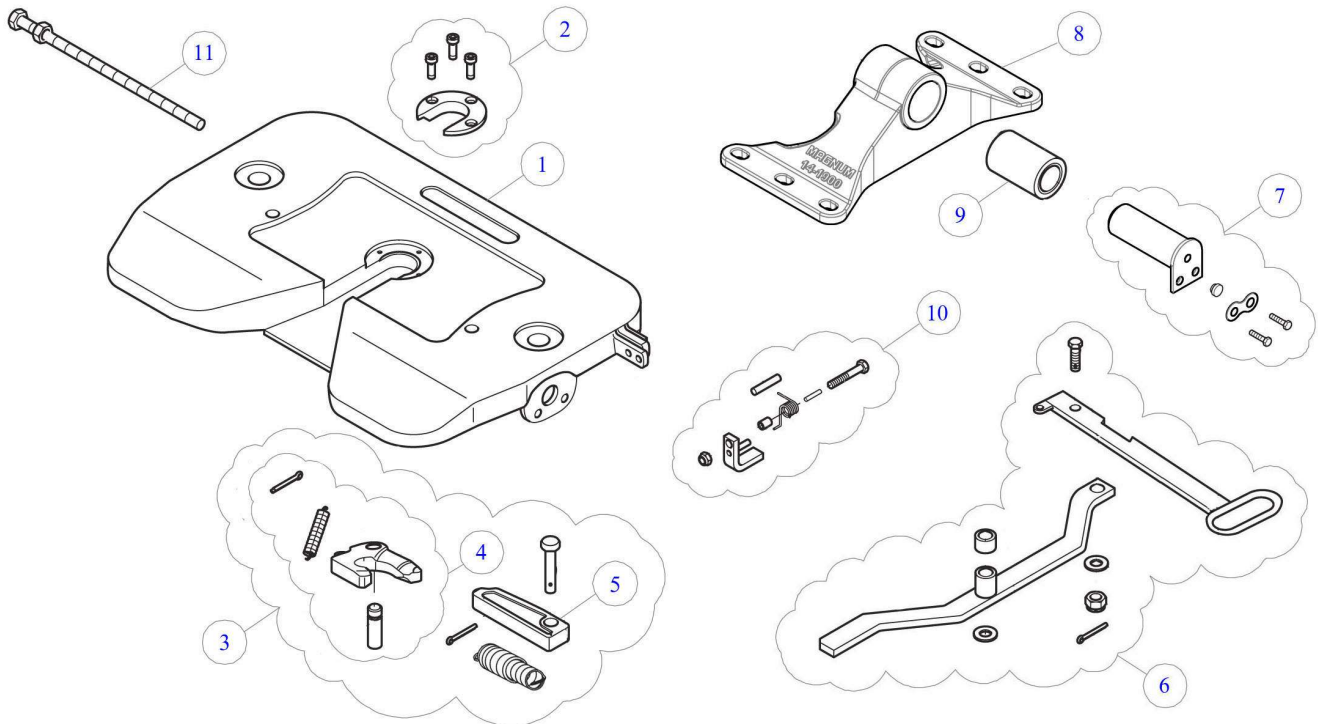

ลำดับ	รหัสสินค้า	รายละเอียด	จำนวน / 1ชุด
1	14-0240	ชุดหน้าจานลาก	1
2	14-0730	ชุดเกือกม้า	1
3	14-0710	ชุดก้ามล๊อคและคานล๊อค	1
4	14-0700	ชุดก้ามล๊อค	
5	14-0300	คานล๊อค	
6	14-4000	ชุดแขนดึงปลดล๊อค	1
7	14-0720	ชุดสลักขาจาน	2
8	14-0460	ขาจานลาก	2
9	14-0450	บุชเทปเลื่อน Ø70/50x100 มม.	2
10	14-4010	แขนปลดล๊อคครบชุด	1
11	14-4020	ชุดแกนปรับล๊อค	1

อะไหล่จานลากแม่เหล็กน้ำมันรุ่น MFW-220 ชนิด C (VERSION 2)



14-0240 หน้าจานลาก



14-0710 ชุดก้ามล๊อคและคานล๊อค



14-0730 ชุดเกือกม้า




14-4000 ชุดแขนดึงปลดล๊อค



14-4010 ชุดแขนปลดล๊อค



14-0720 ชุดสลักขาจานลาก

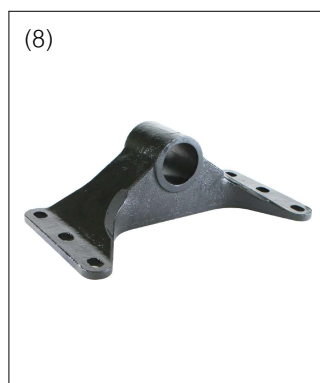

14-0460 ขาจานลาก



14-0450 ปูขจานลาก



14-4020 ชุดแกนปรับล๊อค

จานลากฟุว่า



รุ่น FW78Q1

มาตรฐาน ECE R55/DIN 74081

หน้าจานเหล็กปั๊ม

รหัสสินค้า Item code	ขนาดคิงพิน King Pins	สมรรถนะ Capacity		รับแรงในแนวดิ่ง* Imposed Load	น้ำหนัก Weight
		ลากจูง D-VALUE	น้ำหนักรวม G.V.W.		
14-FA50WC4-AA-HC-0002	2" (50.8 มม.)	15.5 ตัน	58 ตัน	20 ตัน	141 กก.


ข้อกำหนดทางราชการ

12.6 ตัน



50.5 ตัน

17 ตัน


*ค่า Safety Factor ที่ 2.5 เท่า

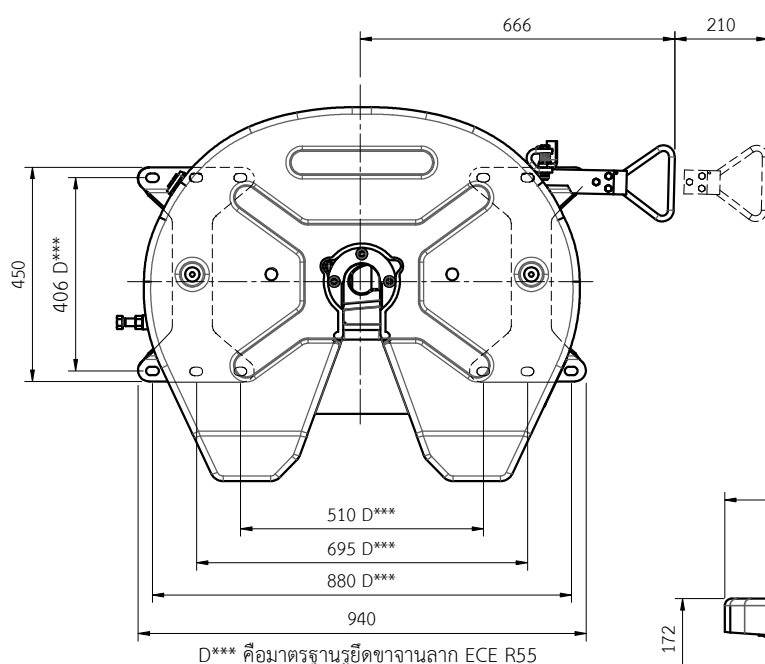

D*** คือมาตรฐานรูยึดจานลาก ECE R55

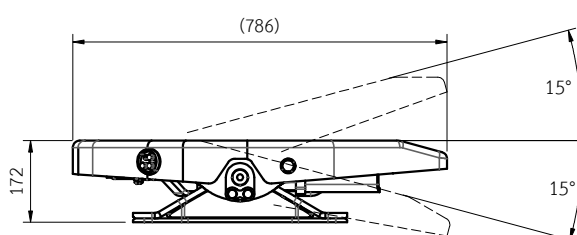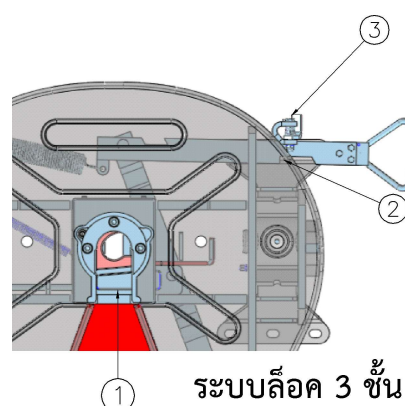

อะไหล่จานลากฟูว่า รุ่น FW78Q1

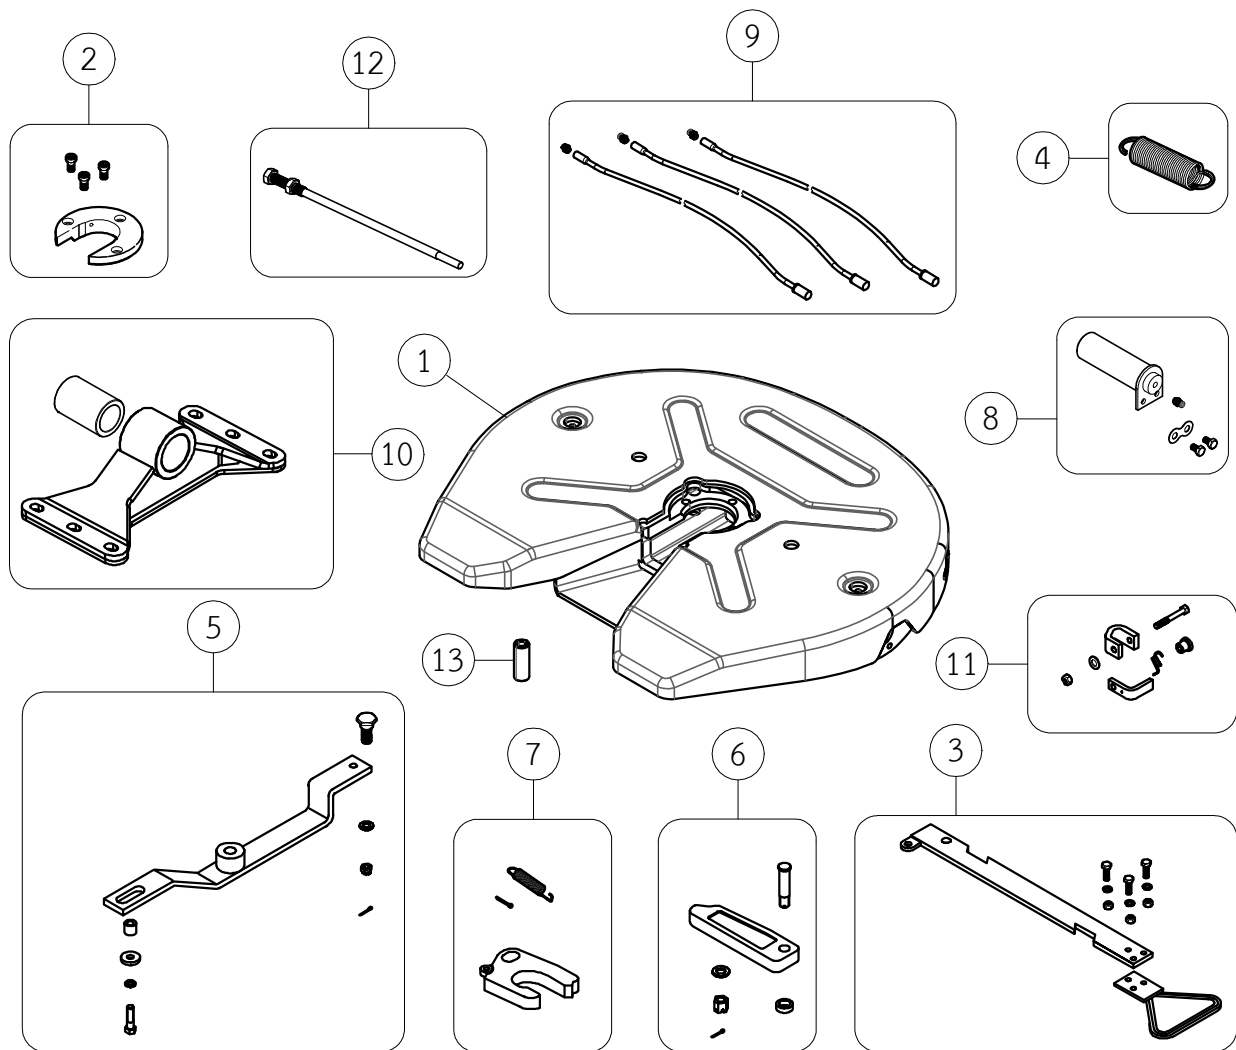


ลำดับ	รหัสสินค้า	รายละเอียด	จำนวน
1	14-ABA010-0006	ชุดหน้าจานลาก	1
2	14-ABB010-0001	ชุดเกือกม้า	1
3	14-ABC010-0001	ชุดแขนตั้ง	1
4	14-ABC040-0001	ชุดสปริง	1
5	14-ABE010-0001	ชุดแขนคานล้อค	1
6	14-ABF010-0001	ชุดคานล้อค	1
7	14-ABG010-0001	ชุดก้ามล้อค	1

ลำดับ	รหัสสินค้า	รายละเอียด	จำนวน
8	14-ABH010-0001	ชุดประกับล้อค	2
9	14-ABJ010-0002	ชุดสายอัดจาระบี	1
10	14-ABK010-0015	ชุดขาจานลาก	2
11	14-ABK010-0015	ชุดล้อคแขนตั้ง	1
12	14-ABM010-0002	ชุดสกรูปรับคานล้อค	1
13	14-AGE04-0001	สลักก้ามล้อค	1

อะไหล่จานลากฟูว่า รุ่น FW78Q1

(1)

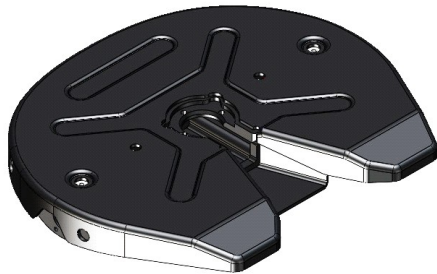

14-ABA010-0006
ชุดหน้าจานลาก

(5)



14-ABE010-0001
ชุดแขนคานล้อ

(9)



14-ABJ010-0002
ชุดสายอัดจาระบี

(13)



14-AGE04-0001
สลักก้ามล้อ

(2)




14-ABB010-0001
ชุดเกือกม้า

(6)



14-ABF010-0001
ชุดคานล้อ

(10)

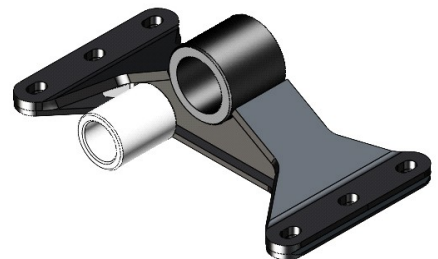

14-ABK010-0015
ชุดขาจานลาก

(3)



14-ABC010-0001
ชุดแขนดึง

(7)



14-ABG010-0001
ชุดก้ามล้อ

(11)



14-ABK010-0015
ชุดล้อคแขนดึง

(4)



14-ABC040-0001
ชุดสปริง

(8)



14-ABH010-0001
ชุดประกับล้อ

(12)




14-ABM010-0002
ชุดสกรูปรับคานล้อ

การรับประกันจานลากเทรลเลอร์รุ่น MFW-360/MFW-350/MFW-250/MFW-220 MAGNUM FIFTH WHEELS WARRANTY

รายละเอียดการรับประกันคุณภาพ อ้างอิงแคตตาล็อกแต่ละรุ่นสำหรับรายการ และรหัสอะไหล่

รายการชิ้นส่วนที่รับประกัน

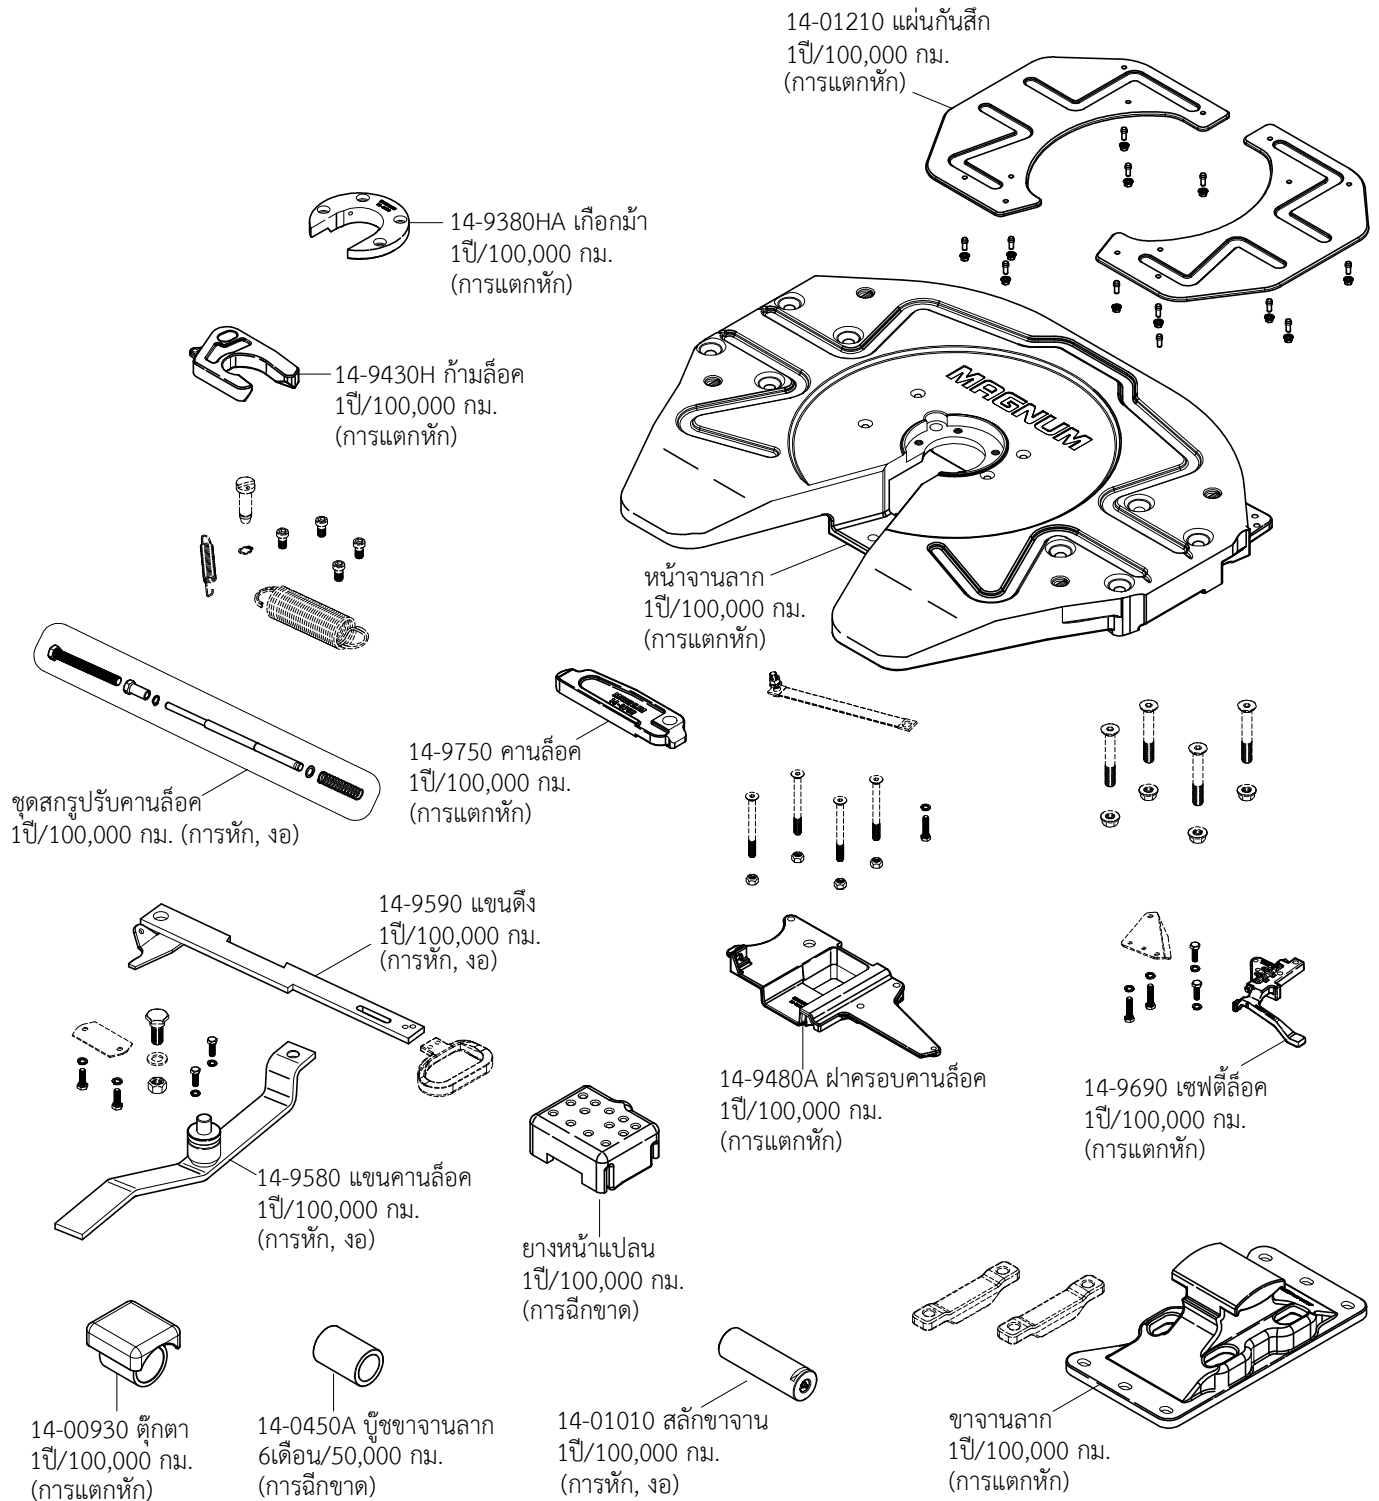

*การรับประกันเป็นไปตามเงื่อนไขบริษัทฯ

การรับประกันจานลากเทรลเลอร์

รุ่น MFW-360/MFW-350/MFW-250/MFW-220

MAGNUM FIFTH WHEELS WARRANTY

รายการอะไหล่ตามรุ่น

รายละเอียด	รุ่น	รหัสสินค้า	เงื่อนไข การรับประกันสินค้า	ระยะเวลา/ระยะทาง การรับประกัน
หน้าจานลาก	MFW-360	14-9360H	การแตกหัก จากใช้งานปกติ	1ปี/100,000กม.
	MFW-350	14-9360HA		
	MFW-250 ชนิด B	14-00900		
	MFW-250 ชนิด C	14-01300		
	MFW-220	14-01400		
เกือกม้า	ใช้ร่วมกันทุกรุ่น	14-9380HA	การแตกหัก จากใช้งานปกติ	1ปี/100,000กม.
ก้ามล้อค	ใช้ร่วมกันทุกรุ่น	14-9430H	การแตกหัก จากใช้งานปกติ	1ปี/100,000กม.
คานล้อค	ใช้ร่วมกันทุกรุ่น	14-9750	การแตกหัก จากใช้งานปกติ	1ปี/100,000กม.
แขนดึง	ใช้ร่วมกันทุกรุ่น	14-9590	การหัก,งอ จากใช้งานปกติ	1ปี/100,000กม.
แขนคานล้อค	ใช้ร่วมกันทุกรุ่น	14-9580	การหัก,งอ จากใช้งานปกติ	1ปี/100,000กม.
เชฟตี้ล้อค	ใช้ร่วมกันทุกรุ่น	14-9690	การแตกหัก จากใช้งานปกติ	1ปี/100,000กม.
ชุดสกรูปรับคานล้อค	MFW-360 MFW-350	14-9950A	การหัก จากใช้งานปกติ	1ปี/100,000กม.
	MFW-250 ชนิด B	14-01190		
	MFW-250 ชนิด C	14-9140		
	MFW-220	14-8940		
ขาจานลาก	MFW-360	14-9760	การแตกหัก จากใช้งานปกติ	1ปี/100,000กม.
	MFW-350	14-9760A	การแตกหัก จากใช้งานปกติ	1ปี/100,000กม.
	MFW-250 ชนิด B	14-00920		
	MFW-250 ชนิด C	14-1950		
	MFW-220	14-01240A	การแตกหัก จากใช้งานปกติ	1ปี/100,000กม.
ยางรองหน้าแปลน	MFW-360 MFW-350	14-9350	การฉีกขาด จากใช้งานปกติ	1ปี/100,000กม.
	MFW-250 ชนิด B	14-00950		
ฝาครอบคานล้อค	MFW-360 MFW-350	14-9480A	การแตกหัก จากใช้งานปกติ	1ปี/100,000กม.
	MFW-250 ชนิด B			
แผ่นกันสีก	MFW-250 ชนิด B	14-01210	การแตกหัก จากใช้งานปกติ	1ปี/100,000กม.
ชุดตุ้กดาว	MFW-250 ชนิด B	14-01100	การแตกหัก จากใช้งานปกติ	1ปี/100,000กม.
สลักขาจาน	MFW-250 ชนิด B	14-01010	การหัก,งอ จากใช้งานปกติ	1ปี/100,000กม.
บูชขาจานลาก	MFW-220	14-0450A	การฉีกขาด จากใช้งานปกติ	6เดือน/50,000กม.

*การรับประกันเป็นไปตามเงื่อนไขบริษัทฯ

เงื่อนไขการรับประกันจานลากเทรลเลอร์

รุ่น MFW-360 MFW-350 MFW-250 MFW-220

MAGNUM FIFTH WHEELS WARRANTY

1. เงื่อนไขและระยะเวลาประกันของแต่ละสินค้า/ชิ้นส่วนอาจแตกต่างกัน โปรดอ้างอิงรายละเอียดเฉพาะของสินค้า
2. ระยะเวลาประกันนับจากวันที่ในอินวอยซ์หรือวันจดทะเบียนรถ (ถ้ามี)
3. ต้องติดตั้ง บำรุงรักษา และใช้งานตามคู่มือ รวมถึงระยะเวลา/ระยะทางที่กำหนด ห้ามดัดแปลงหรือใช้งานผิดประเภท จะถือว่าสิ้นสุดระยะเวลาประกันทันที
4. รับประกันเฉพาะอะไหล่ที่เสียหายมูลค่าไม่เกินราคาสินค้าหากความเสียหายเกิดจากการสึกหรอเกินกำหนดจนกระทบ ชิ้นส่วนอื่นจะไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน
5. ไม่ครอบคลุมค่าแรง ค่าเดินทาง ค่าชดเชย ค่าเสียโอกาส ค่าตัวรถ ค่าสินค้าบรรทุก หรือค่าใช้จ่ายอื่นใด
6. วิธีการเคลมสินค้า ให้ปฏิบัติตามเอกสารการเคลมของบริษัทฯ
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขนี้

การรับประกันจานลากรถเรลเลอร์ รุ่น MFW-360 แบบมีเซ็นเซอร์ MAGNUM FIFTH WHEELS WARRANTY

รายละเอียดการรับประกันคุณภาพ


รายการชิ้นส่วนที่รับประกัน

รุ่น 1 เซ็นเซอร์



14-018120 หน้าจอ 1เซ็นเซอร์
2ปี (ทำงานผิดพลาด)

14-9360H หน้าจาลากรถเรลเลอร์
1ปี/100,000 กม.
(การแตกหัก)




14-018060 ชุดสายไฟ 1เซ็นเซอร์
2ปี (จากการเปียก, ยุ่ย)

14-01800 เซ็นเซอร์ M18
(ตำแหน่งเซนเซอร์ล็อค)
2ปี (ทำงานผิดพลาด)

*สำหรับรายการอะไหล่อื่นๆอ้างอิงรายละเอียดการรับประกันหน้า 14-W1

รุ่น 3 เซ็นเซอร์



14-9480A-S3 ฝาครอบคานล็อค
1ปี/100,000 กม.
(การแตกหัก)


14-018010 เซ็นเซอร์ M30
(ตำแหน่งแผ่นยึดคิงพิน)
2ปี (ทำงานผิดพลาด)

14-01810 เซ็นเซอร์ M18
(ตำแหน่งคิงพิน)
2ปี (ทำงานผิดพลาด)




14-018040 หน้าจอ 3เซ็นเซอร์
2ปี (ทำงานผิดพลาด)

14-9360H-S3 หน้าจาลากรถเรลเลอร์เซ็นเซอร์
1ปี/100,000 กม.
(การแตกหัก)

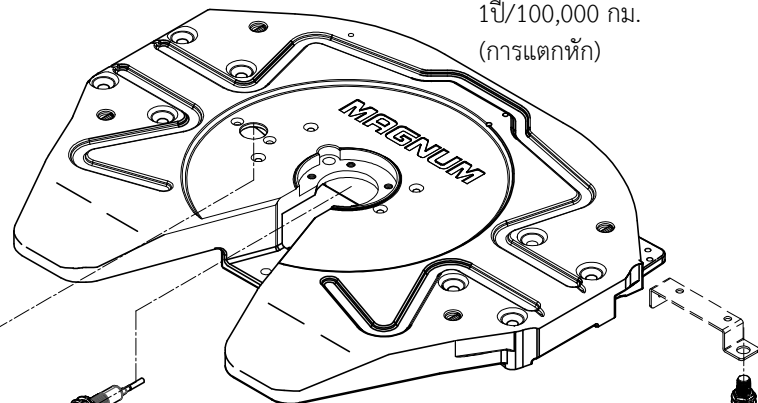

14-01800 เซ็นเซอร์ M18
(ตำแหน่งเซนเซอร์ล็อค)
2ปี (ทำงานผิดพลาด)



14-018020 ชุดสายไฟ 3เซ็นเซอร์
2ปี (จากการเปียก, ยุ่ย)

*สำหรับรายการอะไหล่อื่นๆอ้างอิงรายละเอียดการรับประกันหน้า 14-W1

*การรับประกันเป็นไปตามเงื่อนไขบริษัท

การรับประกันจานลากเทรลเลอร์ รุ่น MFW-360 แบบ 1 เซ็นเซอร์, 3 เซ็นเซอร์ MAGNUM FIFTH WHEELS WARRANTY

รายการอะไหล่ตามรุ่น

รายละเอียด	รุ่น	รหัสสินค้า	เงื่อนไข การรับประกันสินค้า	ระยะเวลา/ระยะทาง การรับประกัน
หน้าจานลาก	MFW-360-S1	14-9360H	การแตกหัก จากใช้งานปกติ	1ปี/100,000กม.
	MFW-360-S3	14-9360H-S3		
ฝาครอบคานล้อ	MFW-360-S1	14-9480A	การแตกหัก จากใช้งานปกติ	1ปี/100,000กม.
	MFW-360-S3	14-9480A-S3		
ชุดสายไฟ 1เซ็นเซอร์	MFW-360-S1	14-018060	เปื่อย, ยุ่ย จากใช้งานปกติ	2ปี ไม่จำกัดระยะทาง
ชุดสายไฟ 3เซ็นเซอร์	MFW-360-S3	14-018020		
หน้าจ้อ 1เซ็นเซอร์	MFW-360-S1	14-018120	การทำงานผิดปกติ	2ปี ไม่จำกัดระยะทาง
หน้าจ้อ 3เซ็นเซอร์	MFW-360-S3	14-018040		
เซ็นเซอร์ แขนปลดล้อค M18	MFW-360-S1	14-01800	การทำงานผิดปกติ	2ปี ไม่จำกัดระยะทาง
	MFW-360-S3			
เซ็นเซอร์คิงพิน M18	MFW-360-S3	14-01810	การทำงานผิดปกติ	2ปี ไม่จำกัดระยะทาง
เซ็นเซอร์ แผ่นยึดคิงพิน M30	MFW-360-S3	14-018010	การทำงานผิดปกติ	2ปี ไม่จำกัดระยะทาง

*สำหรับรายการอะไหล่อื่นๆอ้างอิงรายละเอียดการรับประกันหน้า 14-W1


เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

1. เงื่อนไขและระยะเวลาประกันของแต่ละสินค้า/ชิ้นส่วนอาจแตกต่างกัน โปรดอ้างอิงรายละเอียดเฉพาะของสินค้า
2. ระยะเวลาประกันนับจากวันที่ในอินวอยซ์หรือวันจดทะเบียนรถ (ถ้ามี)
3. ต้องติดตั้ง บำรุงรักษา และใช้งานตามคู่มือ รวมถึงระยะเวลา/ระยะทางที่กำหนด ห้ามดัดแปลงหรือใช้งานผิดประเภท จะถือว่าสิ้นสุดระยะเวลาการรับประกันทันที
4. รับประกันเฉพาะอะไหล่ที่เสียหาย มูลค่าไม่เกินราคาสินค้าหากความเสียหายเกิดจากการสึกหรอเกินกำหนดจนกระทบ ชิ้นส่วนอื่นจะไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน
5. ไม่ครอบคลุมค่าแรง ค่าเดินทาง ค่าชดเชย ค่าเสียโอกาส ค่าตัวรถ ค่าสินค้าบรรทุก หรือค่าใช้จ่ายอื่นใด
6. วิธีการเคลมสินค้า ให้ปฏิบัติตามเอกสารการเคลมของบริษัทฯ
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขนี้

การรับประกันจานลากเทรลเลอร์รุ่น FW78Q1 FIFTH WHEEL WARRANTY

รายละเอียดการรับประกันคุณภาพสำหรับจานลากเทรลเลอร์ฟูว่า

รายการชิ้นส่วนที่รับประกัน

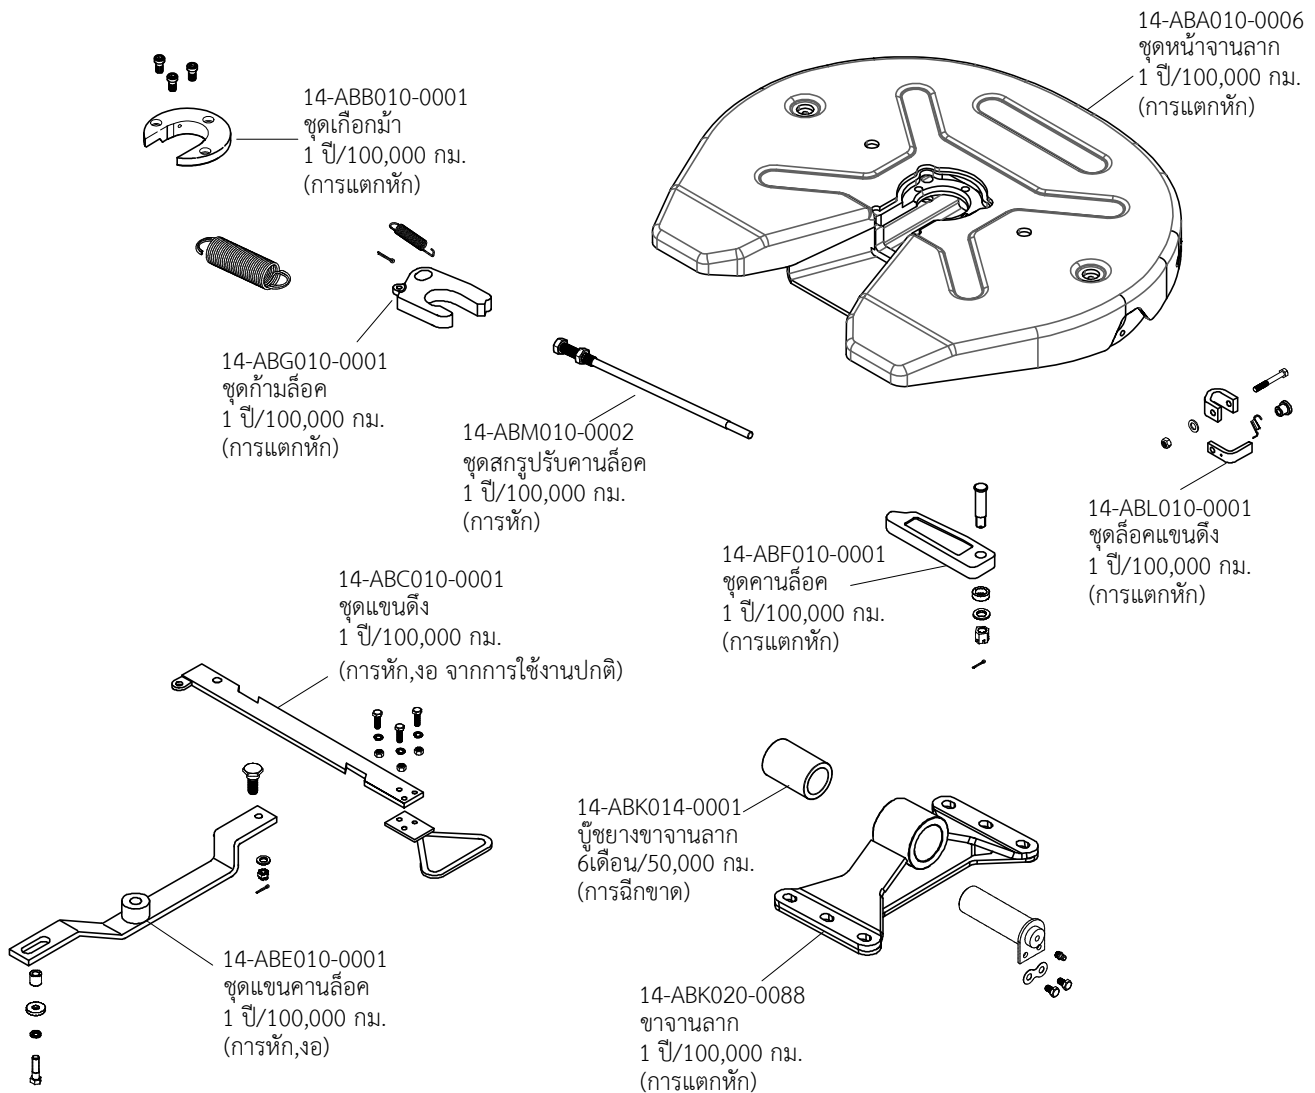

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

- เงื่อนไขและระยะเวลาประกันของแต่ละสินค้า/ชิ้นส่วนอาจแตกต่างกัน โปรดอ้างอิงรายละเอียดเฉพาะของสินค้า
- ระยะเวลาประกันนับจากวันที่ในอินวอยซ์หรือวันจดทะเบียนรถ (ถ้ามี)
- ต้องติดตั้ง บำรุงรักษา และใช้งานตามคู่มือ รวมถึงระยะเวลา/ระยะทางที่กำหนด ห้ามดัดแปลงหรือใช้งานผิดประเภท จะถือว่าสิ้นสุดระยะเวลาประกันทันที
- รับประกันเฉพาะอะไหล่ที่เสียหายมูลค่าไม่เกินราคาสินค้าหากความเสียหายเกิดจากการสึกหรอเกินกำหนดจนกระทบ ชิ้นส่วนอื่นจะไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน
- ไม่ครอบคลุมค่าแรง ค่าเดินทาง ค่าชดเชย ค่าเสียโอกาส ค่าตัวรถ ค่าสินค้าบรรทุก หรือค่าใช้จ่ายอื่นใด
- วิธีการเคลมสินค้า ให้ปฏิบัติตามเอกสารการเคลมของบริษัทฯ
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขนี้