MAGNUM

สารบัญ

	หน้า
จานลากเทรลเลอร์แม็กนั่ม	
รุ่น MFW-360 ชนิด A	14-1
รุ่น MFW-360-S1 ชนิด A พร้อมเซ็นเซอร์ 1จุด	14-5
รุ่น MFW-360-S3 ชนิด A พร้อมเซ็นเซอร์ 3จุด	14-7
รุ่น MFW-350	14-10
รุ่น MFW-250 ชนิด B	14-14
รุ่น MFW-250 ชนิด C	14-18
รุ่น MFW-220 ชนิด C	14-22
รุ่น MFW-220C-V2 ชนิด C	14-25
จานลากเทรลเลอร์ฟูว่า	
รุ่น FW78Q1	14-28
แผ่นรองจานลากแม็กนั่ม	14-31
คิงพินแม็กนั่ม	
ขนาด 2" แบบเชื่อม	14-32
ขนาด 2" แบบยึดน๊อต	14-33
ขนาด 3 1/2" แบบยึดน๊อต	14-34
ข้อต่อพ่วงแม็กนั่ม	
รุ่น MDC-550-B	14-35
รุ่น MDC-750	14-39
รุ่น MDC-990	14-43
ห่วงลากรถพ่วงแม็กนั่ม	
50มม. แบบเชื่อม	14-46
50มม. แบบหน้าแปลน	14-47
การรับประกันสินค้า	W1-W13

MAGNUM


คิงพิน 2" (50.8มม.) ชนิดเชื่อม




รุ่น MKP-W5010

อ้างอิงมาตรฐาน ECE R55/DIN 74080/ISO 337

ความหนาเหล็ก Bolster Plate "T"	รหัสสินค้า Item code	สมรรถนะ Capacity		น้ำหนัก Weight
		ลากจูง D-VALUE	น้ำหนักรวม G.V.W	
8 มม.	14-MKP-W5008	14.5 ตัน (142 kN)	58 ตัน	6.45 กก.
10 มม.	14-MKP-W5010			6.5 กก.
12 มม.	14-MKP-W5012			6.55 กก.
ข้อกำหนดทางราชการ		12.6 ตัน	50.5 ตัน	

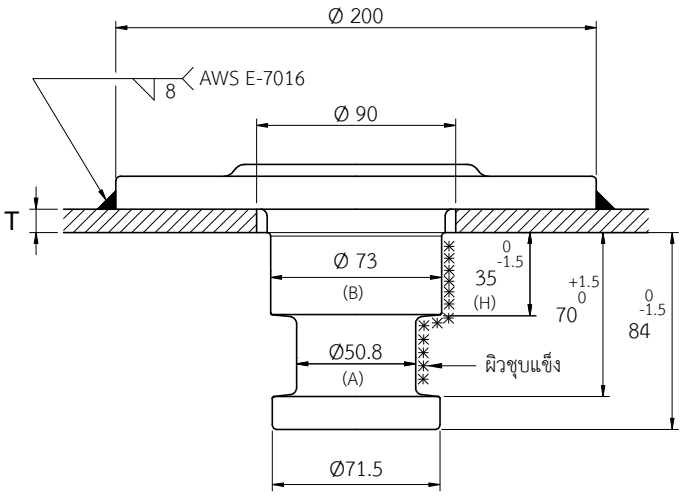

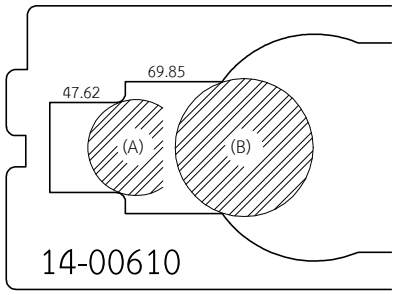

ข้อแนะนำในการตรวจสอบ

ใช้เครื่องมือวัด 14-00610 เช็คบ่า A ที่ร่อง 47.62 ต้องไม่สามารถ ผ่านได้ และเช็คบ่า B ที่ร่อง 69.85 ต้องไม่สามารถ ผ่านได้เช่นกัน แสดงว่าขนาดของคิงพินอยู่ในพิกัดใช้งาน

MAGNUM


คิงพิน 2" (50.8มม.) ชนิดยึดสกรู




รุ่น MKP-B5010

อ้างอิงมาตรฐาน ECE R55/74080/ISO 337

ความหนาเหล็ก Bolster Plate "T"	รหัสสินค้า Item code	สมรรถนะ Capacity		น้ำหนัก Weight
		ลากจูง D-VALUE	น้ำหนักรวม G.V.W.	
8 มม.	14-MKP-B5008	16.5 ตัน (162 kN)	65 ตัน	14.0 กก.
10 มม.	14-MKP-B5010			14.2 กก.
12 มม.	14-MKP-B5012			14.3 กก.
ข้อกำหนดทางราชการ		12.6 ตัน	50.5 ตัน	

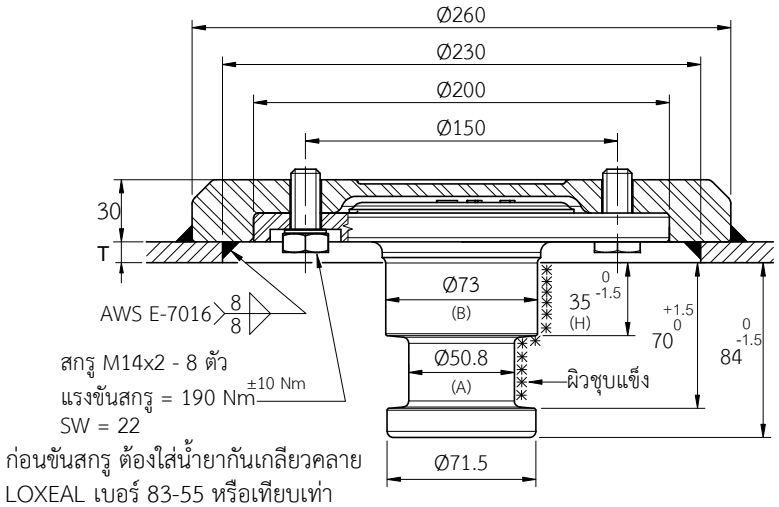

สกรู M14x2 - 8 ตัว
แรงขันสกรู = 190 Nm ±10 Nm
SW = 22
ก่อนขันสกรู ต้องใส่น้ำยากันเกลียวคลาย LOXEAL เบอร์ 83-55 หรือเทียบเท่า



ข้อแนะนำในการตรวจสอบ
ใช้เครื่องมือวัด 14-00610 เช็คบ่า A ที่ร่อง 47.62 ต้องไม่สามารถ ผ่านได้ และเช็คบ่า B ที่ร่อง 69.85 ต้องไม่สามารถ ผ่านได้เช่นกัน แสดงว่าขนาดของคิงพินอยู่ในพิกัดใช้งาน

อะไหล่คิงพิน 2" (50.8มม.) ชนิดยึดสกรู

(1)



คิงพินชนิดยึดสกรู 2" (50.8 มม.)

(2)



ฝาครอบบน

(3)



ชุดสกรู/แหวน 10.9 M14x2x30 มม. 8 ชุด

ลำดับ	1	2	3
ความหนาเหล็ก Bolster Plate "T"	ขนาด 2"	ฝาครอบบน	ชุดสกรู/แหวน ยึดคิงพิน M14x2x30 มม.
8 มม.	14-9890	14-6290	14-4050-8P
10 มม.	14-6270		
12 มม.	14-1780		

MAGNUM


คิงพิน 3 1/2" (90มม.) ชนิดยึดสกรู



รุ่น MKP-B9010


อ้างอิงมาตรฐาน ECE R55/DIN 74080/ISO 337

ความหนาเหล็ก Bolster Plate "T"	รหัสสินค้า	สมรรถนะ Capacity		น้ำหนัก Weight
		ลากจูง D-VALUE	น้ำหนักรวม G.V.W.	
10 มม.	14-MKP-B9010	19 ตัน	75 ตัน	16.7 กก.
12 มม.	14-MKP-B9012			16.8 กก.
ข้อกำหนดทางราชการ		12.6 ตัน	50.5 ตัน	

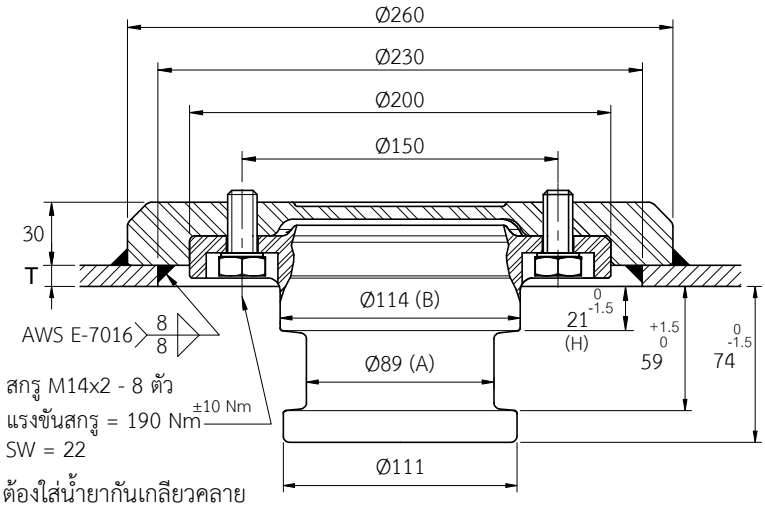

สกรู M14x2 - 8 ตัว
แรงขันสกรู = 190 Nm ±10 Nm
SW = 22

ก่อนขันสกรู ต้องใส่น้ำยากันเกลียวคลาย LOXEAL เบอร์ 83-55 หรือเทียบเท่า

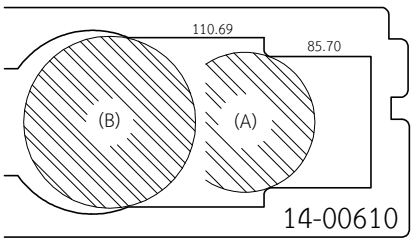

ข้อแนะนำในการตรวจสอบ

ใช้เครื่องมือวัด 14-00610 เช็คบ่า A ที่ร่อง 85.70 ต้องไม่สามารถ ผ่านได้ และเช็คบ่า B ที่ร่อง 110.69 ต้องไม่สามารถ ผ่านได้เช่นกัน แสดงว่าขนาดของคิงพินอยู่ในพิกัดใช้งาน

อะไหล่คิงพิน 3 1/2"(90มม.)ชนิดยึดสกรู

(1)



คิงพินชนิดยึดสกรู 2" (50.8 มม.)

(2)



ฝาครอบบน

(3)



ชุดสกรู/แหวน 10.9 M14x2x30 มม. 8 ชุด

ลำดับ	1	2	3
ความหนาเหล็ก Bolster Plate "T"	ขนาด 2"	ฝาครอบบน	ชุดสกรู/แหวน ยึดคิงพิน M14x2x30 มม.
10 มม.	14-9180	14-6290	14-4050-8P
12 มม.	14-01150		


MAGNUM
WARRANTY

การรับประกันสลักคิงพิน


KING PIN WARRANTY

รายละเอียดการรับประกันคุณภาพสำหรับสลักคิงพินแม็กนั่ม


รายการชิ้นส่วนที่รับประกัน




สลักคิงพินชนิดเชื่อม
แบบธรรมดา1 ปี/100,000กม.
แบบชุบผิวแข็ง2 ปี/200,000กม.
การแตกหัก, ขาด



ฝาครอบคิงพิน
1 ปี/100,000กม.



สลักคิงพินชนิดยึดน็อต
แบบธรรมดา1 ปี/100,000กม.
แบบชุบผิวแข็ง2 ปี/200,000กม.
การแตกหัก, ขาด



สกรูยึดคิงพิน
1 ปี/100,000กม.
สกรูขาดพร้อมกันมากกว่า50%
ของจำนวนสกรู

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

1. เงื่อนไขและระยะเวลารับประกันของแต่ละสินค้า/ชิ้นส่วนอาจแตกต่างกัน โปรดอ้างอิงรายละเอียดเฉพาะของสินค้า
2. ระยะเวลารับประกันนับจากวันที่ในอินวอยซ์หรือวันจดทะเบียนรถ (ถ้ามี)
3. ต้องติดตั้ง บำรุงรักษา และใช้งานตามคู่มือ รวมถึงระยะเวลา/ระยะทางที่กำหนด ห้ามดัดแปลงหรือใช้งานผิดประเภท จะถือว่าสิ้นสุดระยะการรับประกันทันที
4. รับประกันเฉพาะอะไหล่ที่เสียหายมูลค่าไม่เกินราคาสินค้าหากความเสียหายเกิดจากการสึกหรอเกินกำหนดจนกระทบชิ้นส่วนอื่นจะไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน
5. ไม่ครอบคลุมค่าแรง ค่าเดินทาง ค่าชดเชย ค่าเสียโอกาส ค่าตัวรถ ค่าสินค้าบรรทุก หรือค่าใช้จ่ายอื่นใด
6. วิธีการเคลมสินค้า ให้ปฏิบัติตามเอกสารการเคลมของบริษัทฯ
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขนี้