


ระบบกันสะเทือน “เท็น” รุ่น บู๊ชตรง

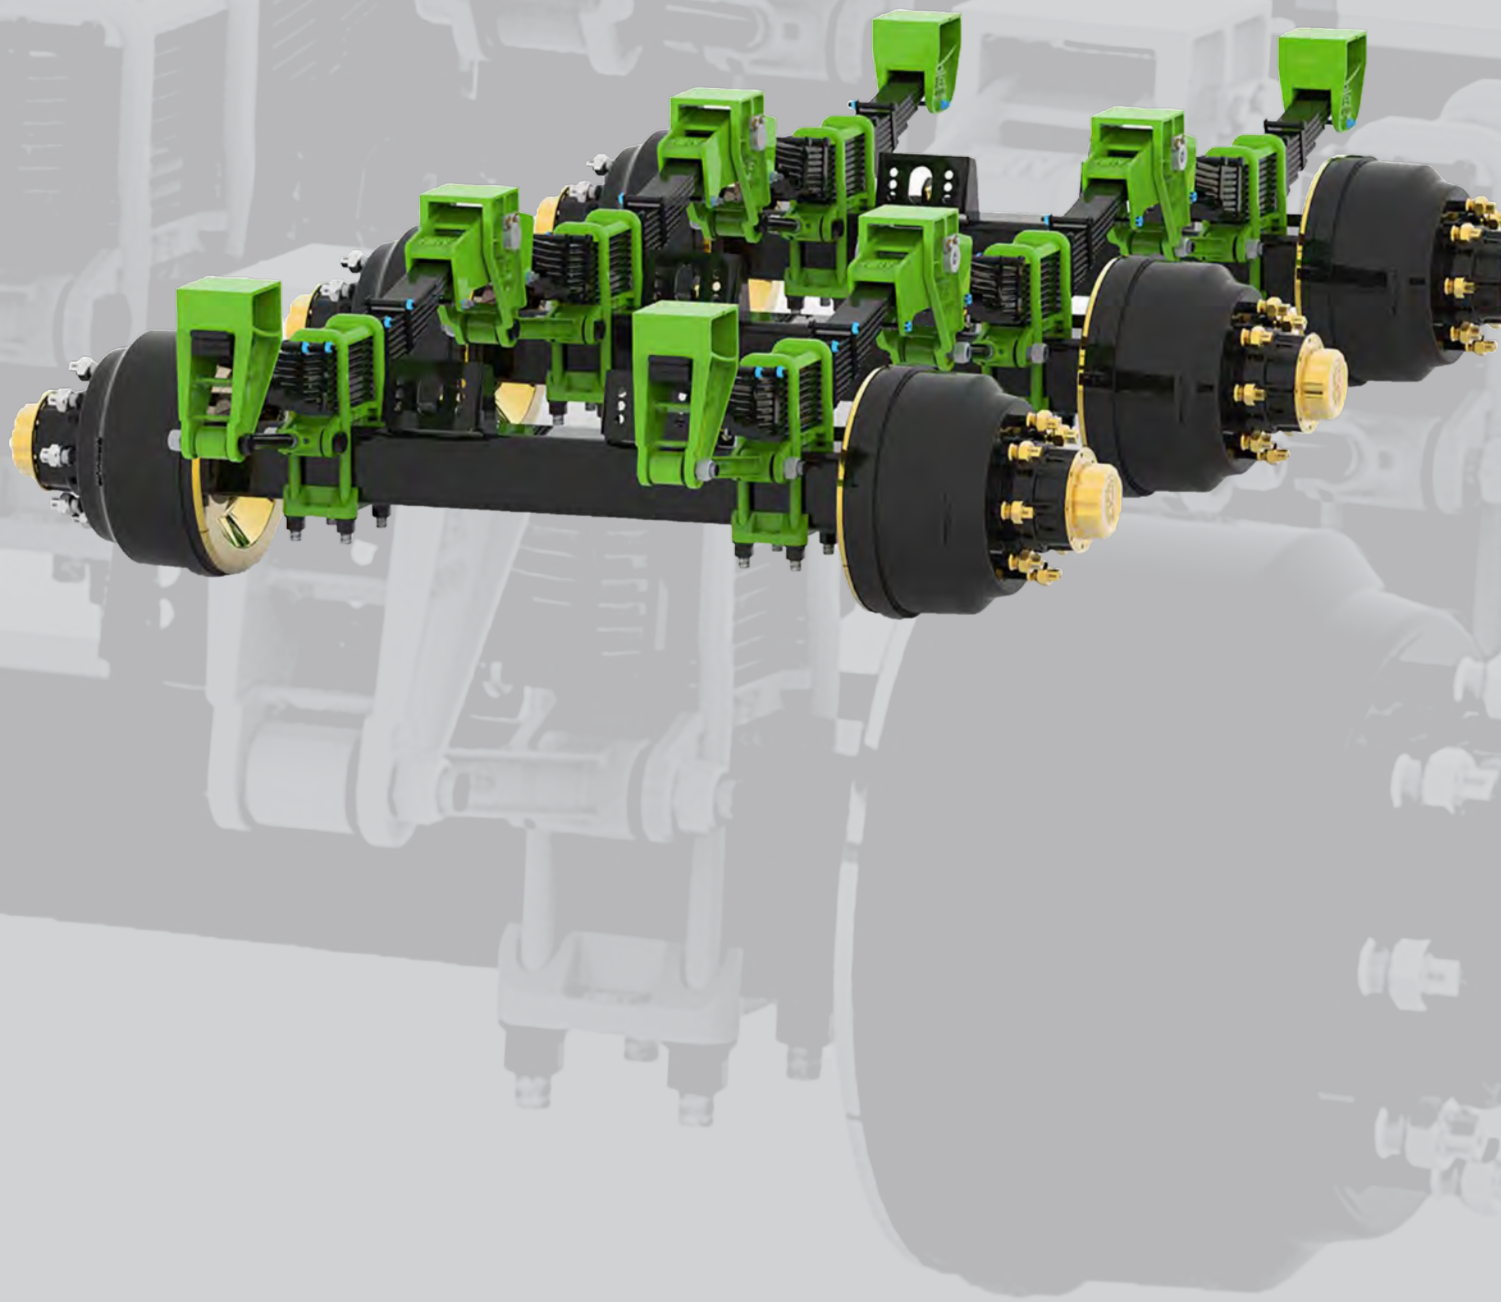

TEN

สารบัญ

หน้า

ระบบกันสะเทือนรถพ่วง, รถกึ่งพ่วงชนิดต่างๆ

- ระบบกันสะเทือน "TEN" สำหรับรถพ่วง 44-1
- ระบบกันสะเทือน "TEN" สำหรับรถพ่วงขานต่ำ 44-2
- ระบบกันสะเทือน "TEN" สำหรับรถกึ่งพ่วง 44-3
- ระบบกันสะเทือน "TEN" สำหรับรถกึ่งพ่วงขานต่ำ 44-4

ส่วนประกอบระบบกันสะเทือน

- รุ่น DB 1 เฟลา ชนิดพื้นสูง 44-5
- รุ่น 1 เฟลา ชนิดพื้นสูง 44-6
- รุ่น 2 เฟลา ชนิดพื้นสูง 44-7
- รุ่น 3 เฟลา ชนิดพื้นสูง 44-8
- รุ่น 1 เฟลา ชนิดขานต่ำ 44-9
- รุ่น 2 เฟลา ชนิดขานต่ำ 44-10
- รุ่น 3 เฟลา ชนิดขานต่ำ 44-11
- ชุด KIT เฟลา-สาแหรก พื้นสูง, ขานต่ำ และແහນບ 9HD ຂັ້ນ, 10HD ຂັ້ນ 44-12
- ชุดແຕ້ແහນບກລາງຂ້າຍ, ຂວາ 44-13

อะไหล่ระบบกันสะเทือน "เท็น"

- แຕ້ແහນບหน้า, แຕ້ແහນບກລາງ, แຕ້ແහນບหลัง และชุดสลักโคงเตงกกลาง 44-14
- ชุดสลักແຂນຍືດ, ແຂນຍືດດາຍຕົວ, ແຂນຍືດປັບໄດ້และฝຳປະກັບ, ເມອນຣອງ 44-15
- ແແນບ, ສາແຫຼກແແນບ ແລະชุดA-FRAMEບູ້ຮ 44-16


การรับประกันระบบกันสะเทือน "เท็น"



ระบบกันสะเทือน "TEN" รุ่น แหนบหางย

DRAWBAR SINGLE/TANDEM SUSPENSIONS MULTI-LEAF SPRING WITH TORQUE RODS (OVER SLUNG)

น.น. รวม
47 ตัน

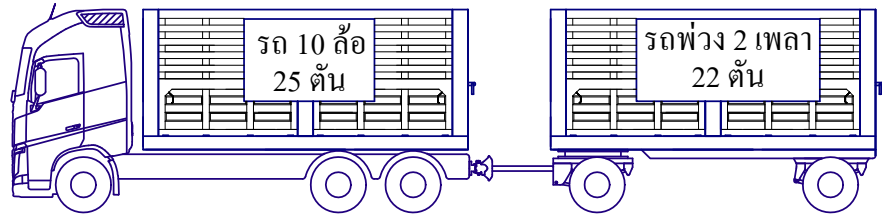


ระบบกันสะเทือน "TEN"

รุ่น DB1 เฟลา

รุ่น 1 เฟลา

น.น. รวม
*อนุญาตสูงสุด 50.5 ตัน

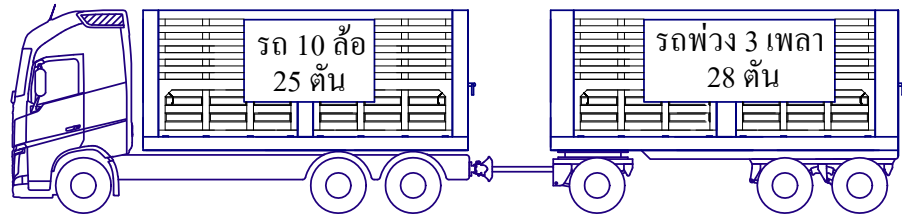


ระบบกันสะเทือน "TEN"

รุ่น DB1 เฟลา


รุ่น 2 เฟลา

รุ่น DB 1 เฟลา ติดตั้งเฟลาหน้ารถพ่วง

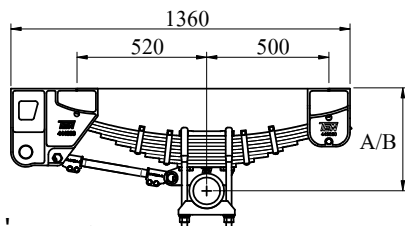

รุ่น DB 1 เฟลา

รุ่น 1 เฟลา ติดตั้งเฟลาหลังรถพ่วง 2 เฟลา

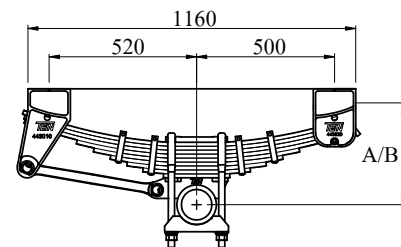


A = ความสูงขณะรถเปล่า
B = ความสูงขณะรถบรรทุก

แหนบ	เฟลากลม Ø140 มม.	เฟลากลม Ø127 มม.	เฟลาเหลี่ยม 150x150 มม.	สมรรถนะ กก.	A/B	น้ำหนัก กก.
9HD ชั้น	DB1-R140-9HD	DB1-R127-9HD	DB1-S150-9HD	12,750	410/360	220
10HD ชั้น	DB1-R140-10HD	DB1-R127-10HD	DB1-S150-10HD	14,250	410/360	240

รุ่น 1 เฟลา

9HD ชั้น	1-R140-9HD	1-R127-9HD	1-S150-9HD	12,750	410/360	195
10HD ชั้น	1-R140-10HD	1-R127-10HD	1-S150-10HD	14,250	410/360	215

รุ่น 2 เฟลา ติดตั้งเฟลาหลังรถพ่วง 3 เฟลา

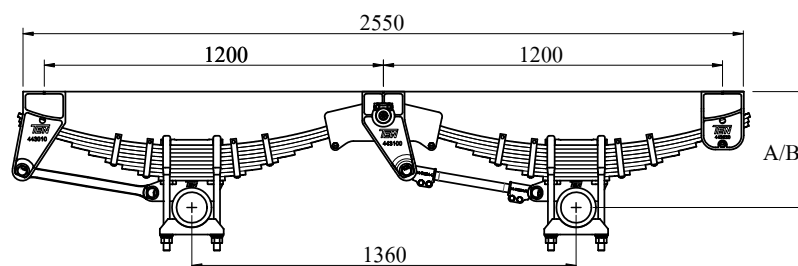

รุ่น 2 เฟลา



9HD ชั้น	2-R140-9HD	2-R127-9HD	2-S150-9HD	25,500	410/360	405
10HD ชั้น	2-R140-10HD	2-R127-10HD	2-S150-10HD	28,500	410/360	445



ระบบกันสะเทือน "TEN" รุ่น แหนบหางาย


DRAWBAR SINGLE/TANDEM SUSPENSIONS MULTI-LEAF SPRING WITH TORQUE RODS (UNDER SLUNG)

รถพ่วงขานต่ำ

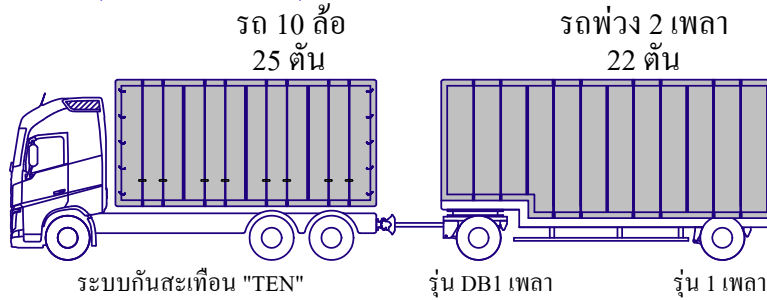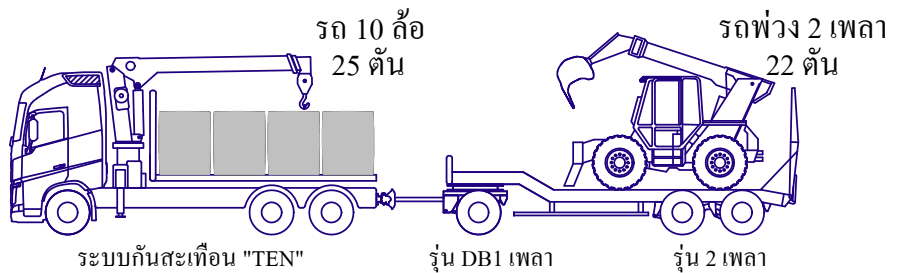
น.น. รวม
47 ตันน.น. รวม
*อนุญาตสูงสุด 50.5 ตัน

รุ่น DB 1 เฟลา ติดตั้งเฟลาหน้ารถพ่วง

รุ่น 1 เฟลา ติดตั้งเฟลาหลังรถพ่วงขานต่ำ 2 เฟลา

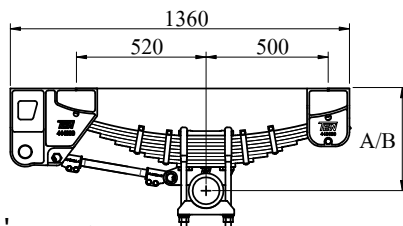

รุ่น DB 1 เฟลา


A = ความสูงขณะรถเปล่า
B = ความสูงขณะรถบรรทุก

แหนบ	เฟลากลม Ø140 มม.	เฟลากลม Ø127 มม.	เฟลาเหลี่ยม 150x150 มม.	สมรรถนะ กก.	A/B	น้ำหนัก กก.
9HD ชั้น	DB1-R140-9HD	DB1-R127-9HD	DB1-S150-9HD	12,750	410/360	220
10HD ชั้น	DB1-R140-10HD	DB1-R127-10HD	DB1-S150-10HD	14,250	410/360	240

รุ่น 1 เฟลา

9HD ชั้น	1-R140U-9HD	1-R127U-9HD	1-S150U-9HD	12,750	180/130	200
10HD ชั้น	1-R140U-10HD	1-R127U-10HD	1-S150U-10HD	14,250	180/130	220

รุ่น 2 เฟลา ติดตั้งเฟลาหลังรถพ่วงขานต่ำ 3 เฟลา

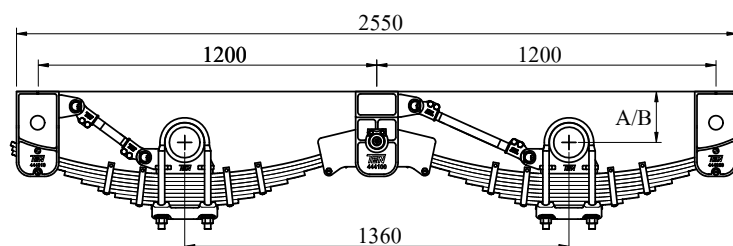




รุ่น 2 เฟลา

9HD ชั้น	2-R140U-9HD	2-R127U-9HD	2-S150U-9HD	25,500	180/130	400
10HD ชั้น	2-R140U-10HD	2-R127U-10HD	2-S150U-10HD	28,500	180/130	440



รถกึ่งพ่วง

ระบบกันสะเทือน "TEN" รุ่น แหนบหางย

TANDEM / TRI-AXLE SUSPENSIONS MULTI-LEAF SPRING WITH TORQUE RODS (OVER SLUNG)

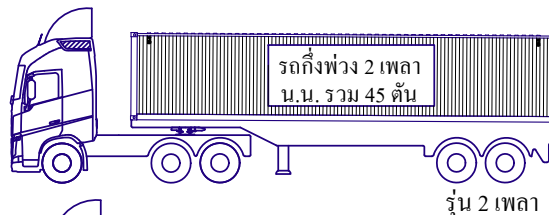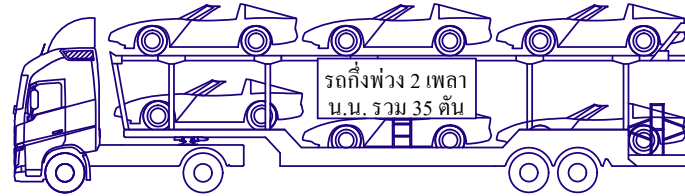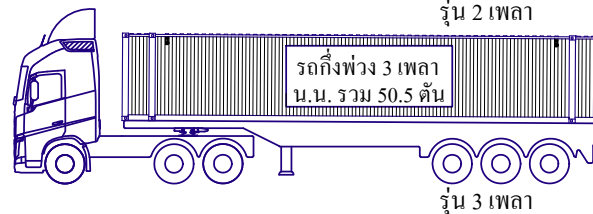
CONTAINER CHASSIS
40 ฟุต

CONTAINER CHASSIS
45 ฟุต

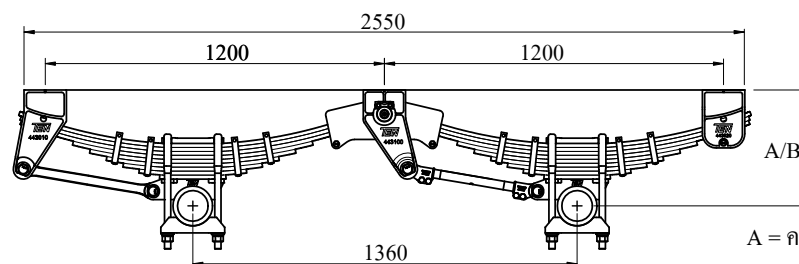รุ่น 2 เพลา ติดตั้งรถกึ่งพ่วงพื้นสูง 2 เพลา




รุ่น 2 เพลา

A = ความสูงขณะรถเปล่า
B = ความสูงขณะรถบรรทุก

แหนบ	เพลากลม Ø140 มม.	เพลากลม Ø127 มม.	เพลาล้อยม 150x150 มม.	สมรรถนะ กก.	A/B	น้ำหนัก กก.
9HD ชั้น	2-R140-9HD	2-R127-9HD	2-S150-9HD	25,500	410/360	405
10HD ชั้น	2-R140-10HD	2-R127-10HD	2-S150-10HD	28,500	410/360	445

รุ่น 3 เพลา ติดตั้งรถกึ่งพ่วงพื้นสูง 3 เพลา

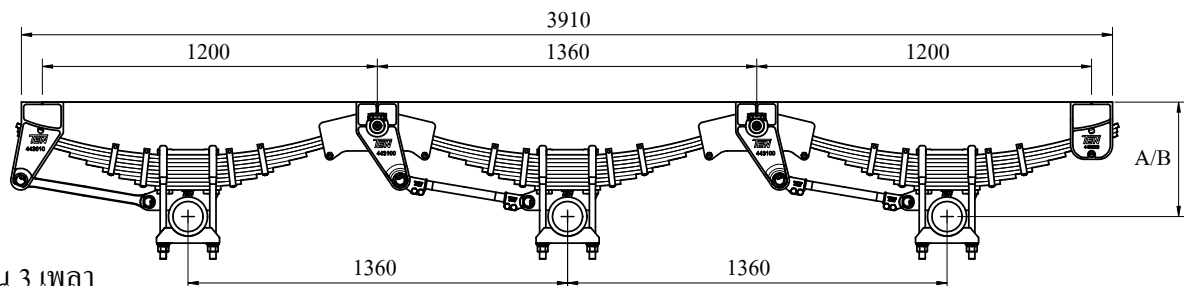

รุ่น 3 เพลา

9HD ชั้น	3-R140-9HD	3-R127-9HD	3-S150-9HD	38,250	410/360	615
10HD ชั้น	3-R140-10HD	3-R127-10HD	3-S150-10HD	42,750	410/360	675




ระบบกันสะเทือน "TEN" รุ่น แหนบหางย

TANDEM / TRI-AXLE SUSPENSIONS MULTI-LEAF SPRING WITH TORQUE RODS (UNDER SLUNG)


รถกึ่งพ่วงขนต่ำ

รถกึ่งพ่วง 2 เพลา
น.น. รวม 45 ตัน

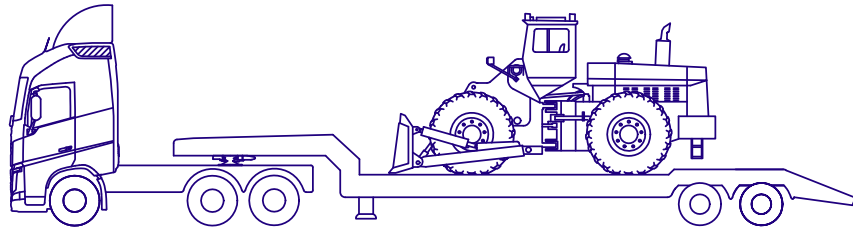


รุ่น 2 เพลา

รถกึ่งพ่วง 3 เพลา
น.น. รวม 50.5 ตัน

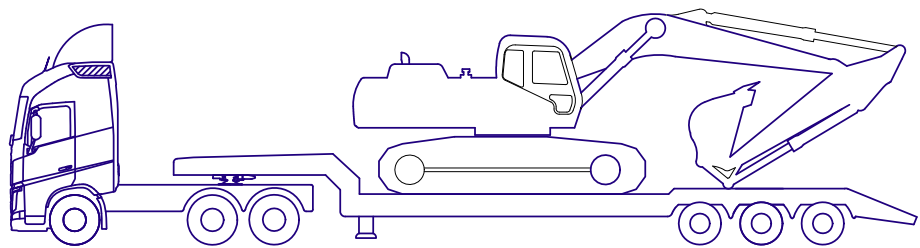

รุ่น 3 เพลา

รุ่น 2 เพลา ติดตั้งรถกึ่งพ่วงขนต่ำ 2 เพลา

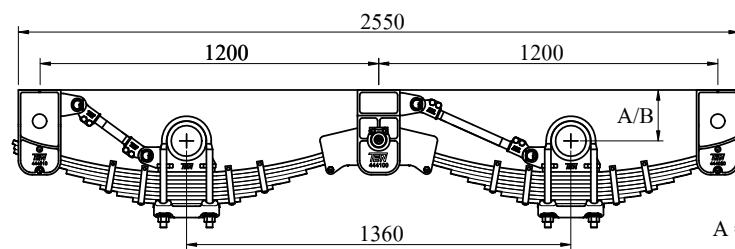


รุ่น 2 เพลา

A = ความสูงขณะรถเปล่า
B = ความสูงขณะรถบรรทุก

แหนบ	เพลากลม Ø140 มม.	เพลากลม Ø127 มม.	เพลาล้อยม 150x150 มม.	สมรรถนะ กก.	A/B	น้ำหนัก กก.
9HD ชั้น	2-R140U-9HD	2-R127U-9HD	2-S150U-9HD	25,500	180/130	400
10HD ชั้น	2-R140U-10HD	2-R127U-10HD	2-S150U-10HD	28,500	180/130	440

รุ่น 3 เพลา ติดตั้งรถกึ่งพ่วงขนต่ำ 3 เพลา

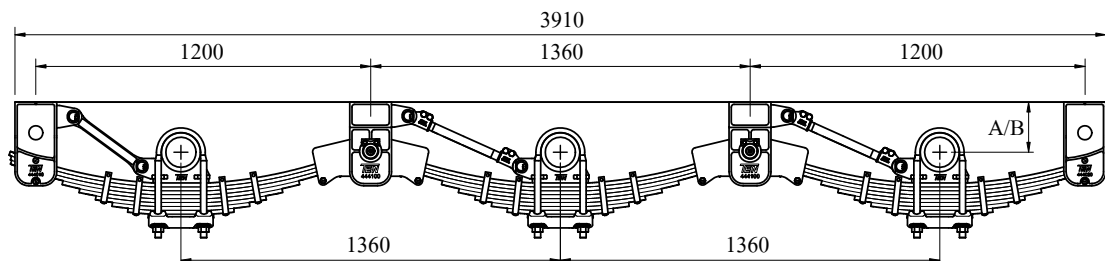


รุ่น 3 เพลา


9HD ชั้น	3-R140U-9HD	3-R127U-9HD	3-S150U-9HD	38,250	180/130	605
10HD ชั้น	3-R140U-10HD	3-R127U-10HD	3-S150U-10HD	42,750	180/130	665

รุ่น DB1 เฟลา

ระบบกันสะเทือน "เท็น"
รุ่นແນບหงาย 1 เฟลา
สำหรับรถพ่วง

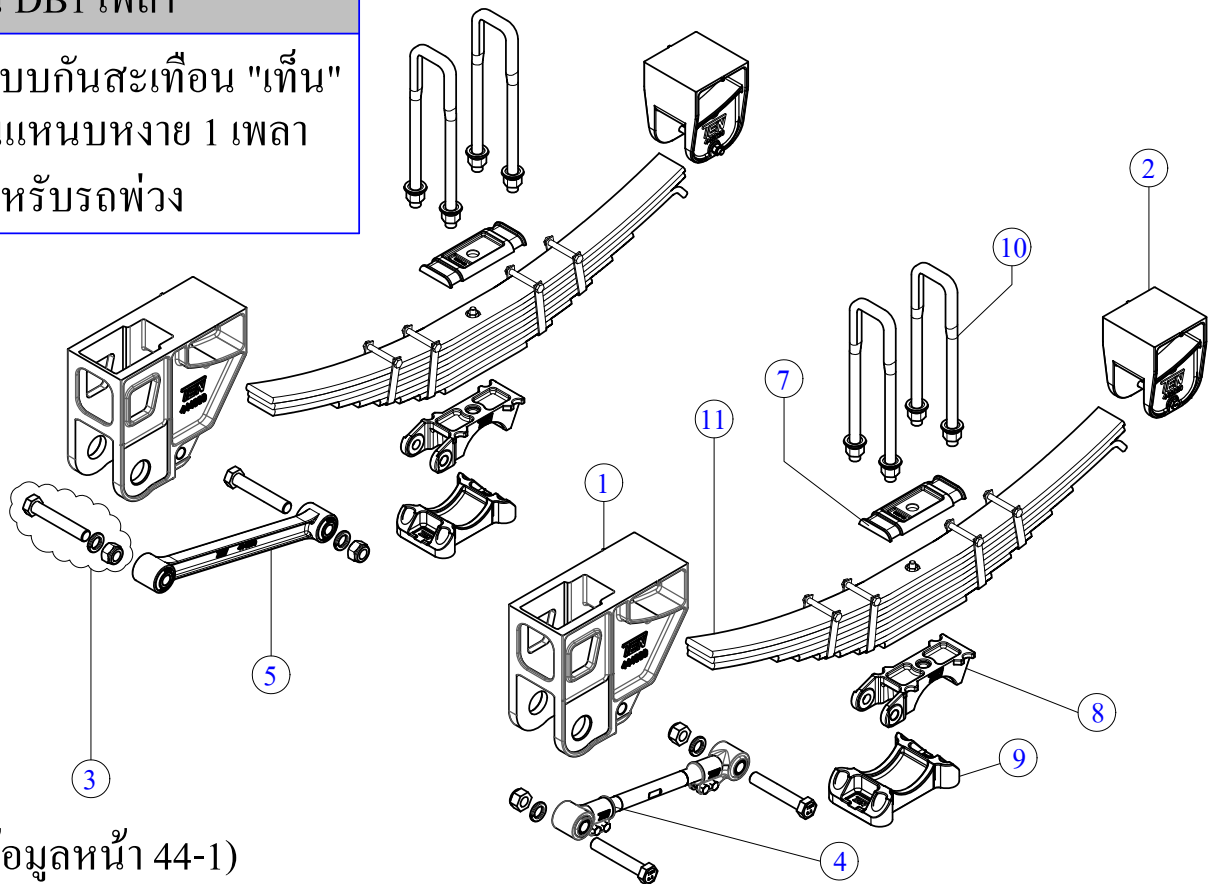


(ข้อมูลหน้า 44-1)

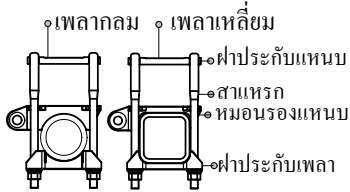
44-KIT -DB1	ลำดับ	รายละเอียด	รหัสสินค้า			จำนวน
	1	เต้าแหนบน้ารถพ่วง	44-4000			2
	2	เต้าแหนบหลัง	44-3020			2
	3	ชุดสกรูแกนยึด	44-2140			4
	4	แกนยึดปรับได้ (ครบชุด)	44-3030			1
	5	แกนยึดตายตัว 464 มม.	44-3070			1
	6	(ไม่มีเต้าแหนบกลาง)	-----			-
ชุด KIT เฟลา-สาแหรก			เฟลากลม R127	เฟลากลม R140	เฟลาเหลี่ยม S150	1ชุด = 1เฟลา
			44-KIT-R127-9HD/10HD			1 ชุด
			44-KIT-R140-9HD/10HD			
			44-KIT-S150-9HD/10HD			
		7	ฝาประกบกับแหนบ	44-3500	55-3500	55-3500
	8	หมอนรองแหนบ	44-2210	44-9730	44-3490	2
	9	ฝาประกบกับเฟลา	44-1160	55-1140	55-1150	2
10	สาแหรก 9HD ชั้น, 10HD ชั้น	55-0060	55-0060	55-0060	4	
ชนิดแหนบ	11	แหนบ	แหนบ 9HD ชั้น		แหนบ 10HD ชั้น	2
			11-4360A		11-4820	

รุ่น 1 เฟลา

ระบบกันสะเทือน
รุ่นແນບຫງາຍ 1 ເຟລາ
สำหรับรถพ่วง, รถกึ่งพ่วง

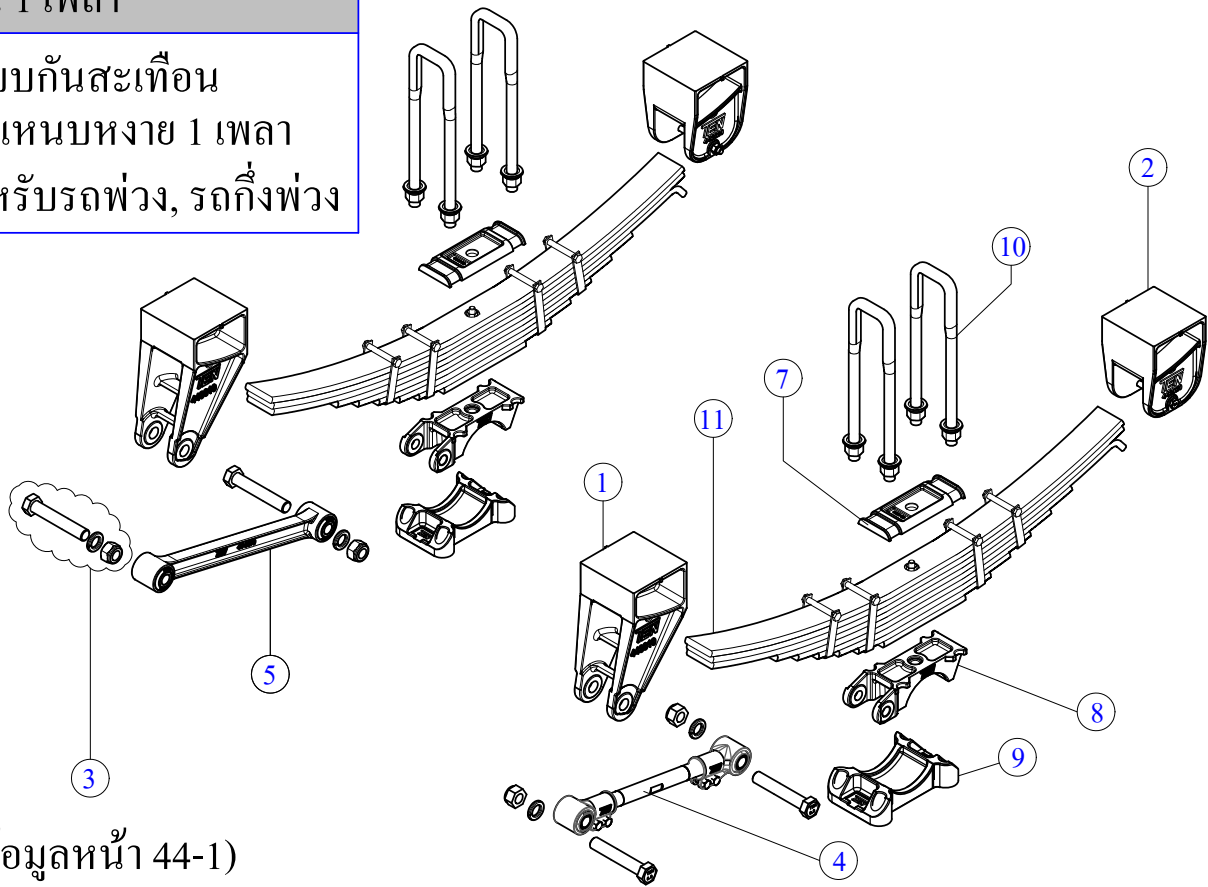


(ข้อมูลหน้า 44-1)

44-KIT-1	ลำดับ	รายละเอียด	รหัสสินค้า			จำนวน
	1	เต้าหน้าบนหน้า	44-3010			2
	2	เต้าหน้าบนหลัง	44-3020			2
	3	ชุดสกรูแกนยัด	44-2140			4
	4	แกนยัดปรับได้ (ครบชุด)	44-3030			1
	5	แกนยัดตายตัว 464 มม.	44-3070			1
	6	(ไม่มีเต้าหน้าบนกลาง)	-----			-
ชุด KIT เฟลา-สาแหรก			เฟลากลม R127	เฟลากลม R140	เฟลาเหลี่ยม S150	1ชุด = 1เฟลา
			44-KIT-R127-9HD/10HD			1 ชุด
			44-KIT-R140-9HD/10HD			
			44-KIT-S150-9HD/10HD			
	7	ฝาประกับแหนบ	44-3500	55-3500	55-3500	2
	8	หมอนรองแหนบ	44-2210	44-9730	44-3490	2
9	ฝาประกับเฟลา	44-1160	55-1140	55-1150	2	
10	สาแหรก 9HD ชั้น, 10HD ชั้น	55-0060	55-0060	55-0060	4	
ชนิดแหนบ	11	แหนบ	แหนบ 9HD ชั้น		แหนบ 10HD ชั้น	2
			11-4360A		11-4820	


รุ่น 2 เฟลา

ระบบกันสะเทือน
รุ่นແහນບູງ 2 ຟຼາ
ສໍາລັບຣົດພັງ, ຣົດກິງພັງ

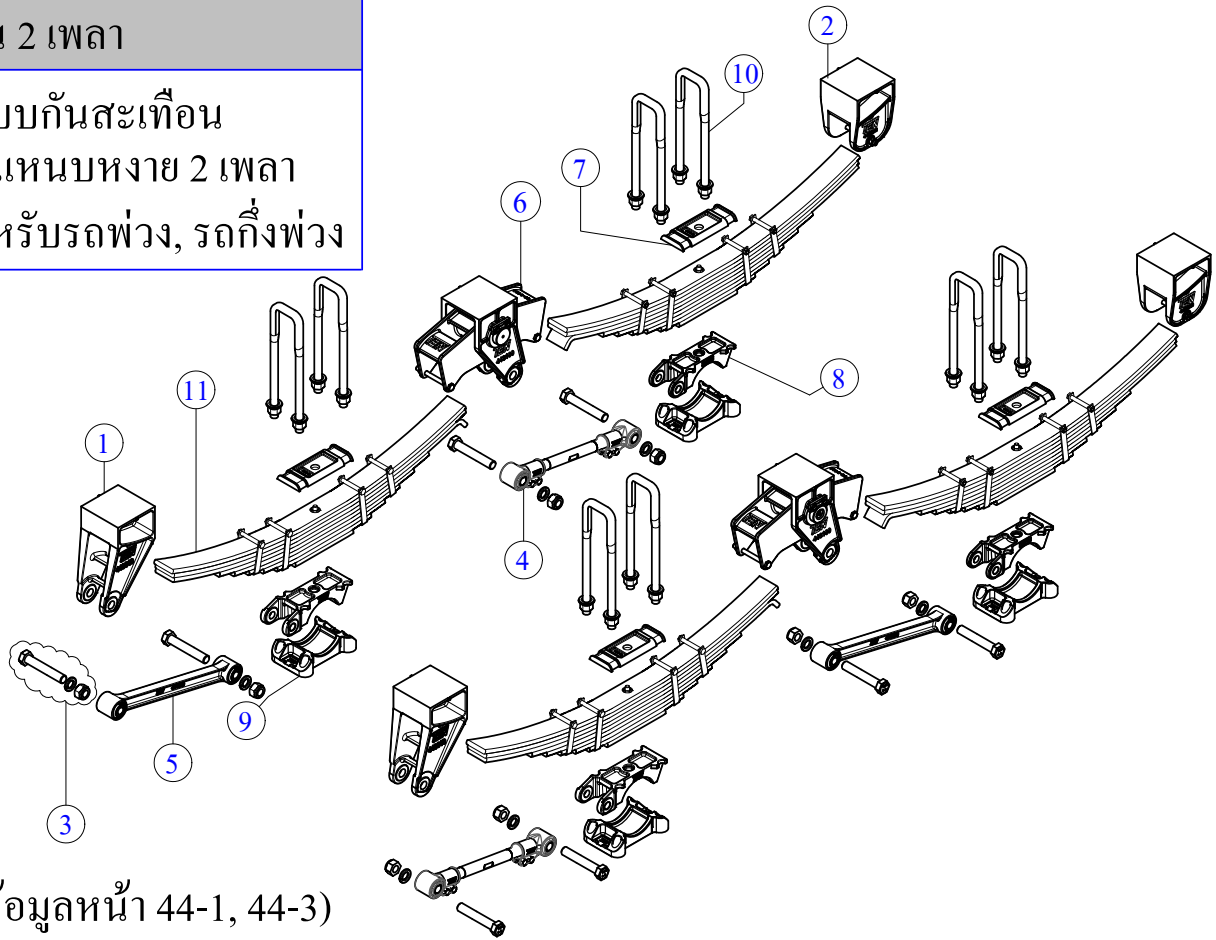


(ข้อมูลหน้า 44-1, 44-3)

หมวดสินค้า


44-KIT-2	ลำดับ	รายละเอียด	รหัสสินค้า			จำนวน
	1	เต้าแหนบหน้า	44-3010			2
	2	เต้าแหนบหลัง	44-3020			2
	3	ชุดสกรูแชนยัด	44-2140			8
	4	แชนยัดปรับได้ (ครบชุด)	44-3030			2
	5	แชนยัดตายตัว 464 มม.	44-3070			2
	6	เต้าแหนบกลาง (ครบชุด)	44-3130L - 1 ชุด, 44-3130R - 1 ชุด			2
ชุด KIT เฟลา-สาแหรก			เฟลากลม R127	เฟลากลม R140	เฟลาเหลี่ยม S150	1ชุด = 1เฟลา
			44-KIT-R127-9HD/10HD			2 ชุด
			44-KIT-R140-9HD/10HD			
		44-KIT-S150-9HD/10HD				
	7	ฝาประกบกับแหนบ	44-3500	55-3500	55-3500	4
	8	หมอนรองแหนบ	44-2210	44-9730	44-3490	4
9	ฝาประกบกับเฟลา	44-1160	55-1140	55-1150	4	
10	สาแหรก 9HD ชั้น, 10HD ชั้น	55-0060	55-0060	55-0060	8	
ชนิดแหนบ	11	แหนบ	แหนบ 9HD ชั้น		แหนบ 10HD ชั้น	4
			11-4360A		11-4820	

รุ่น 3 เฟลา

ระบบกันสะเทือน
รุ่นแหวนหาง 3 เฟลา
สำหรับรถกึ่งพ่วง

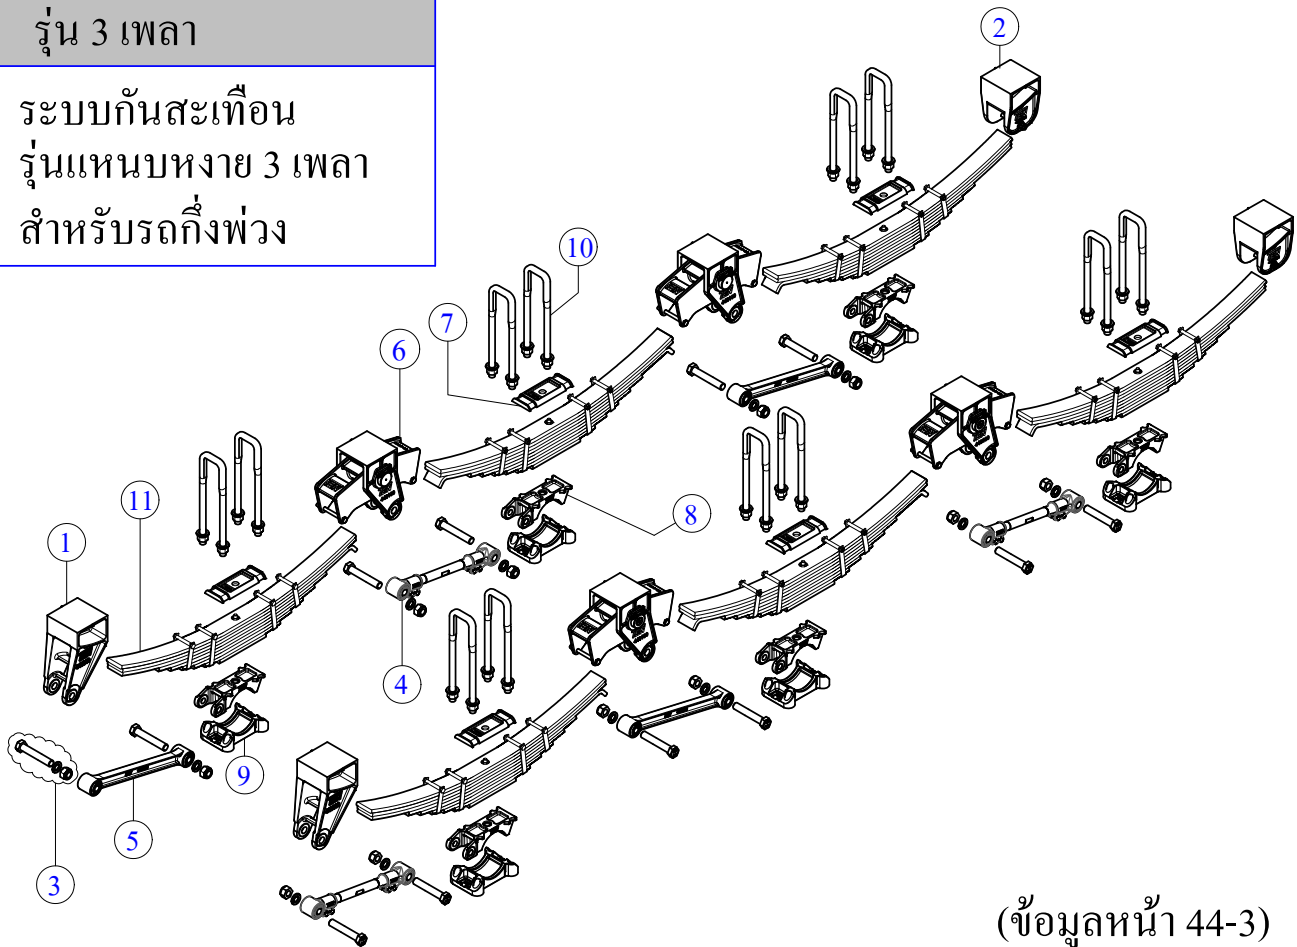


(ข้อมูลหน้า 44-3)

44-KIT -3	ลำดับ	รายละเอียด	รหัสสินค้า			จำนวน	
	1	เต้าแหวนหน้า	44-3010			2	
	2	เต้าแหวนหลัง	44-3020			2	
	3	ชุดสกรูแกนยึด	44-2140			12	
	4	แกนยึดปรับได้ (ครบชุด)	44-3030			3	
	5	แกนยึดตายตัว 464 มม.	44-3070			3	
	6	เต้าแหวนกลาง (ครบชุด)	44-3130L - 2 ชุด, 44-3130R - 2 ชุด			4	
ชุด KIT เฟลา-เสาแทรก		เฟลากลม R127		เฟลากลม R140	เฟลาเหลี่ยม S150	1ชุด = 1เฟลา	
		44-KIT-R127-9HD/10HD					3 ชุด
		44-KIT-R140-9HD/10HD					
		44-KIT-S150-9HD/10HD					
	7	ฝาประกับแหวน	44-3500	55-3500	55-3500	6	
	8	หมอนรองแหวน	44-2210	44-9730	44-3490	6	
9	ฝาประกับเฟลา	44-1160	55-1140	55-1150	6		
10	เสาแทรก 9HD ^{ชั้น} , 10HD ^{ชั้น}	55-0060	55-0060	55-0060	12		
ชนิดแหวน	11	แหวน	แหวน 9HD ^{ชั้น}		แหวน 10HD ^{ชั้น}	4 2	
			11-4360A 11-4840		11-4820 11-4830		

รุ่น 1 เฟลา ชนิดขานต่ำ

ระบบกันสะเทือน
รุ่นแบบหางาย 1 เฟลา
สำหรับรถพ่วง, รถกึ่งพ่วง

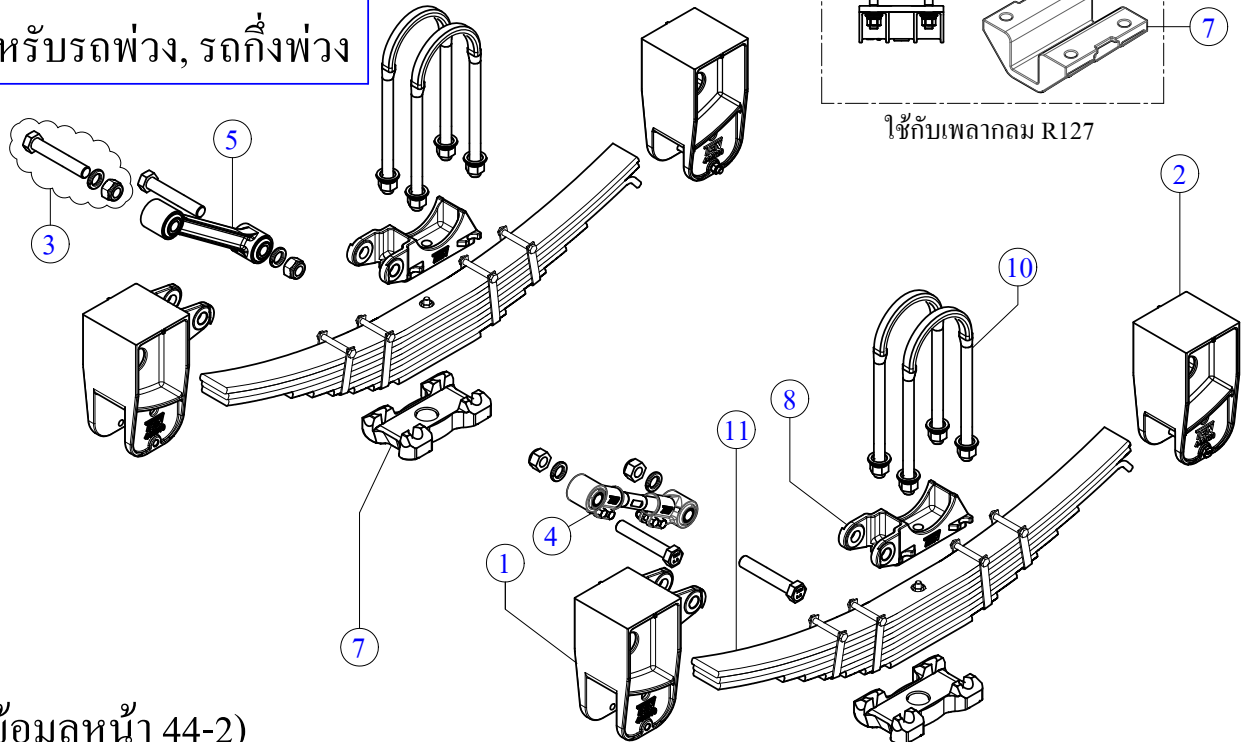


(ข้อมูลหน้า 44-2)

	ลำดับ	รายละเอียด	รหัสสินค้า			จำนวน
			เฟลากลม R127	เฟลากลม R140	เฟลาเหล็ก S150	
44-KIT-1U	1	เด้าหน้า	44-4010			2
	2	เด้าหลัง	44-4020			2
	3	ชุดสกรูขันยึด	44-2140			4
	4	แกนยึดปรับได้ (ครบชุด)	44-4040			1
	5	แกนยึดตายตัว 464 มม.	44-4060			1
	6	(ไม่มีเด้าหน้ากกลาง)	-----			--
ชุด KIT เฟลา-สำหรับ	เฟลากลม เฟลาเหล็ก หมอนรองแหนบ สำหรับ ฝาประกบกับแหนบ		44-KIT-R127U-9HD/10HD 44-KIT-R140U-9HD/10HD 44-KIT-S150U-9HD/10HD			1 ชุด = 1 เฟลา
	7	ฝาประกบกับแหนบ	44-5050	11-3060	11-3500	2
	8	หมอนรองแหนบ	44-5060	44-9980	44-3250	2
	9	(ไม่มีฝาประกบกับเฟลา)	-----	-----	-----	-
	10	สาแหรก 9HD ชั้น, 10HD ชั้น	44-5020	11-9690	11-2360	4
ชนิดแหนบ	11	แหนบ	แหนบ 9HD ชั้น		แหนบ 10HD ชั้น	2
			11-4360A		11-4820	

รุ่น 2 เฟลา ชนิดขานต่ำ

ระบบกันสะเทือน
รุ่นแหวนหาง 2 เฟลา
สำหรับรถพ่วง, รถกึ่งพ่วง

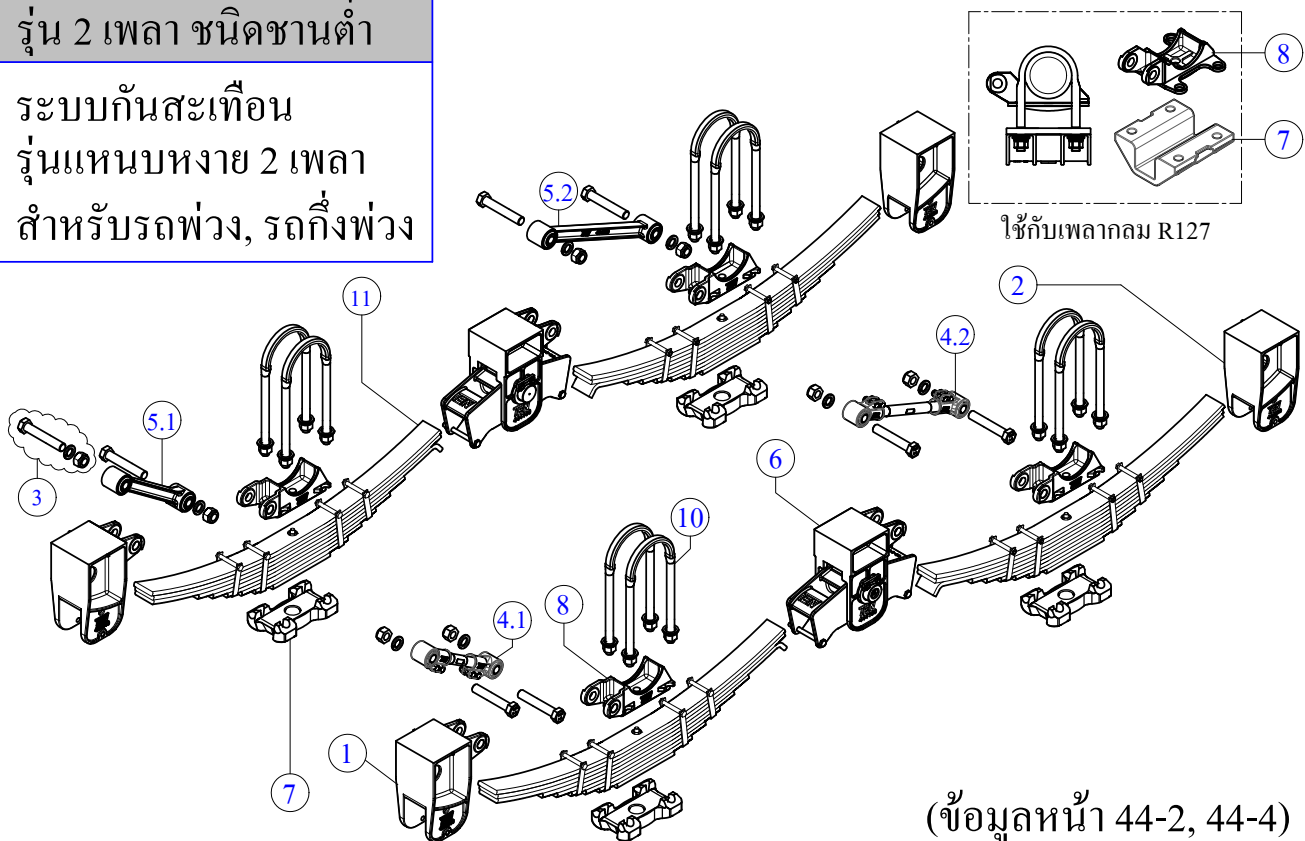


(ข้อมูลหน้า 44-2, 44-4)

44-KIT -2U	ลำดับ	รายละเอียด	รหัสสินค้า			จำนวน
	1	เต้าแหวนหน้า	44-4010			2
	2	เต้าแหวนหลัง	44-4020			2
	3	ชุดสกรูแขนยึด	44-2140			8
	4	แขนยึดปรับได้ (ครบชุด)				2
		4.1 แขนยึดปรับได้, หน้า 304 มม.	44-3320 - 1 ชุด			
		4.2 แขนยึดปรับได้, หลัง 444 มม.	44-3350 - 1 ชุด			
	5	แขนยึดตายตัว				2
	5.1 แขนยึดตายตัว, หน้า 304 มม.	44-4060 - 1 ชุด				
	5.2 แขนยึดตายตัว, หลัง 444 มม.	44-4080 - 1 ชุด				
6	เต้าแหวนกลาง (ครบชุด)	44-4130L - 1 ชุด, 44-4130R - 1 ชุด			2	
ชุด KIT เฟลา-สาแหรก			เฟลากลม R127	เฟลากลม R140	เฟลาเหลี่ยม S150	1ชุด = 1เฟลา
			44-KIT-R127U-9HD/10HD			
			44-KIT-R140U-9HD/10HD			2 ชุด
			44-KIT-S150U-9HD/10HD			
	7	ฝาประกบแหวน	44-5050	11-3060	11-3500	4
	8	หมอนรองแหวน	44-5060	44-9980	44-3250	4
	9	(ไม่มีฝาประกบเฟลา)	-----	-----	-----	-
	10	สาแหรก 9HD ชั้น, 10HD ชั้น	44-5020	11-9690	11-2360	8
ชนิดแหวน	11	แหวน	แหวน 9HD ชั้น		แหวน 10HD ชั้น	4
			11-4360A		11-4820	

รุ่น 3 เพลา ชนิดขานต่ำ

ระบบกันสะเทือน
รุ่นแหวนหางาย 3 เพลา
รถกึ่งพ่วง

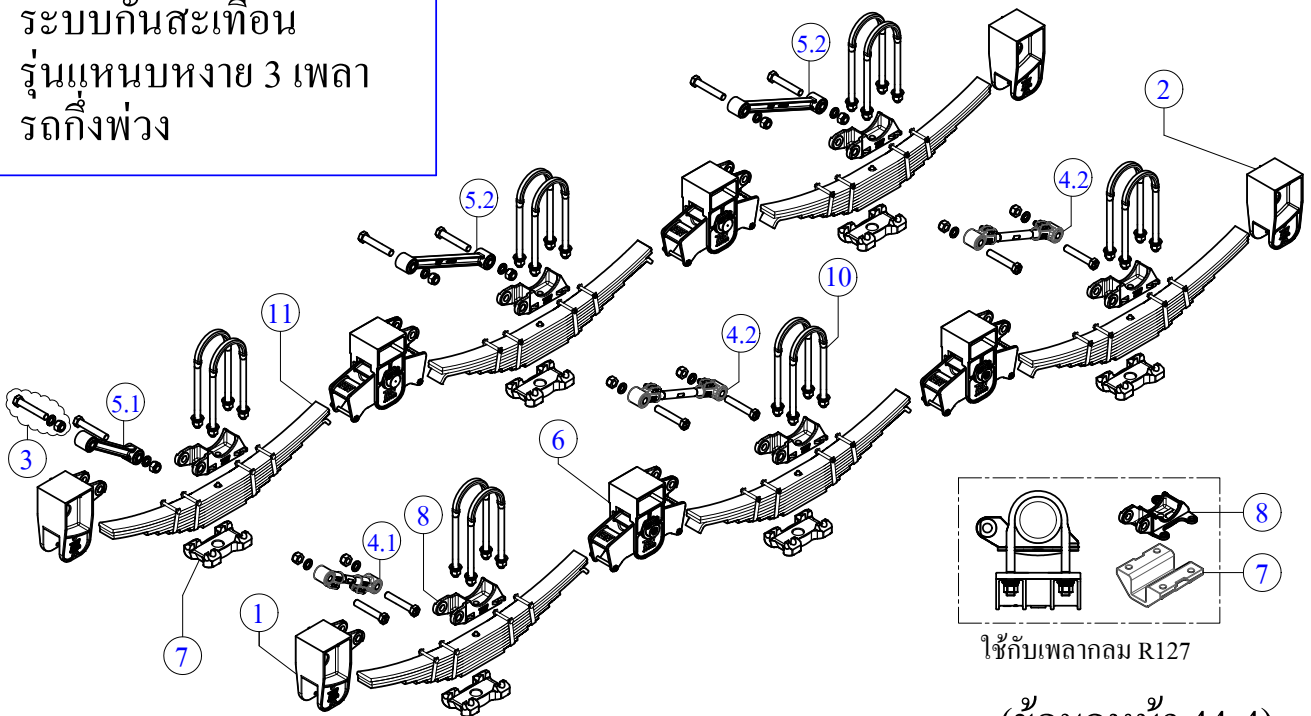


ใช้กับเพลากลม R127

(ข้อมูลหน้า 44-4)

	ลำดับ	รายละเอียด	รหัสสินค้า			จำนวน
44-KIT -3U	1	เต้าแหวนหน้า	44-4010			2
	2	เต้าแหวนหลัง	44-4020			2
	3	ชุดสกรูแกนยึด	44-2140			12
	4	แกนยึดปรับได้ (ครบชุด)				3
		4.1 แกนยึดปรับได้, หน้า 304 มม.	44-3320 - 1 ชุด			
		4.2 แกนยึดปรับได้, หลัง 444 มม.	44-3350 - 2 ชุด			
ชุด KIT เพลา-สาแหรก	5	แกนยึดตายตัว				3
		5.1 แกนยึดตายตัว, หน้า 304 มม.	44-4060 - 1 ชุด			
		5.2 แกนยึดตายตัว, หลัง 444 มม.	44-4080 - 2 ชุด			
	6	เต้าแหวนกลาง (ครบชุด)	44-4130L - 2 ชุด, 44-4130R - 2 ชุด			4
		เพลากลม เพลาเหลี่ยม	เพลากลม R127	เพลากลม R140	เพลาเหลี่ยม S150	1ชุด = 1เพล
		หมอนรองแหวน สาแหรก ฝาประกับแหวน	44-KIT-R127U-9HD/10HD 44-KIT-R140U-9HD/10HD 44-KIT-S150U-9HD/10HD			3 ชุด
ชนิดแหวน	7	ฝาประกับแหวน	44-5050	11-3060	11-3500	6
	8	หมอนรองแหวน	44-5060	44-9980	44-3250	6
	9	(ไม่มีฝาประกับเพล)	-----	-----	-----	-
	10	สาแหรก 9HD ชั้น, 10HD ชั้น	44-5020	11-9690	11-2360	12
ชนิดแหวน	11	แหวน	แหวน 9HD ชั้น		แหวน 10HD ชั้น	
			11-4360A		11-4820	4
			11-4840		11-4830	2

○ ชนิดเพลากลม □ ชนิดเพลาลิ่ม

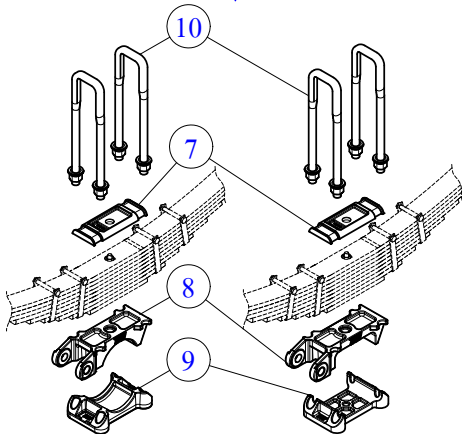

7 ฝาประกบแหนบ 8 หมอนรองแหนบ
9 ฝาประกบเพลาลิ่ม 10 สาแหรกแหนบ


ชุด KIT เพล-สาแหรก รถพื้นสูง

แหนบ	สาแหรก 9HD, 10HD ชั้น			จำนวน/ชุด 1 ชุด = 1 เพล
เพล	เพลากลม R127	เพลากลม R140	เพลาลิ่ม S150	
ชุด KIT	44-KIT-R127-9HD/10HD	44-KIT-R140-9HD/10HD	44-KIT-S150-9HD/10HD	2
7	44-3500	55-3500	55-3500	2
8	44-2210	44-9730	44-3490	2
9	44-1160	55-1140	55-1150	2
10	55-0060	55-0060	55-0060	4


ชุด KIT เพล-สาแหรก รถชานต่ำ

แหนบ	สาแหรก 9HD, 10HD ชั้น			จำนวน/ชุด 1 ชุด = 1 เพล
เพล	เพลากลม R127	เพลากลม R140	เพลาลิ่ม S150	
ชุด KIT	44-KIT-R127U-9HD/10HD	44-KIT-R140U-9HD/10HD	44-KIT-S150U-9HD/10HD	2
7	44-5050	11-3060	11-3500	2
8	44-5060	44-9980	44-3250	2
9	-----	-----	-----	-
10	44-5020	11-9690	11-2360	4


□ ชนิดเพลาลิ่ม ○ ชนิดเพลากลม

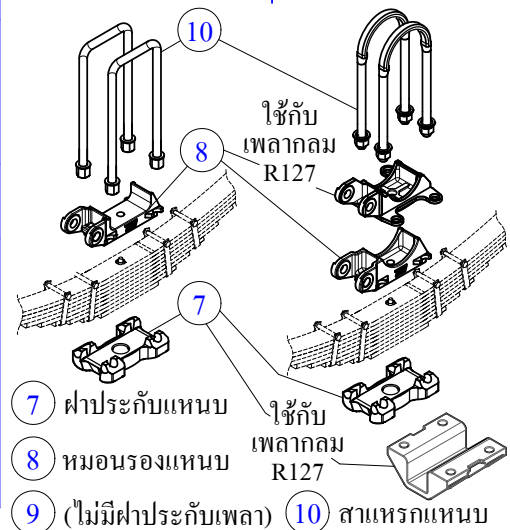


แหนบ

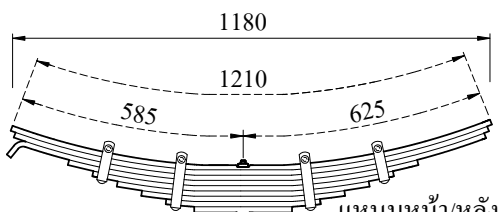

แหนบหน้า/หลัง
ปลายงอด้านเดียว

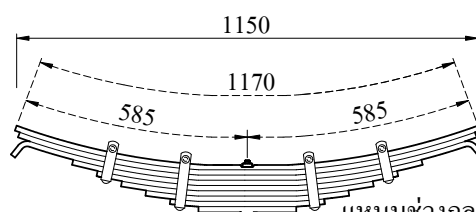


แหนบช่วงกลาง 3 เพล
ปลายงอ 2 ด้าน




แหนบ	แหนบหน้า/หลัง	แหนบช่วงกลาง 3 เพล	ขนาด หน้ากว้างxยาว ม.ม.	H ม.ม.	สมรรถนะ กก./ดับ	น้ำหนัก กก./ดับ
9HD ชั้น	11-4360A	-----	14x75x1210	126	6,375	56
	-----	11-4840	14x75x1170	126	6,375	55
10HD ชั้น	11-4820	-----	14x75x1210	140	7,125	66
	-----	11-4830	14x75x1170	140	7,125	65

ชุดเต้าโคงเตงกลางข้างขวา, ข้างซ้าย

R



L




44-3130L

ข้างซ้าย

หัวอัดจารบี


อยู่ด้านริมถนน

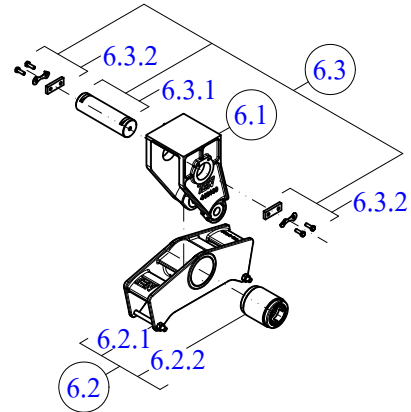


ลำดับ		รหัสสินค้า	รายละเอียด	จำนวน/ชุด
6		44-3130R 44-3130L	ชุดเต้าโคงเตงกลาง-ขวา (ด้านกลางถนน) ชุดเต้าโคงเตงกลาง-ซ้าย (ด้านริมถนน)	
แต่ละชุดประกอบด้วย	6.1	-----	เต้าโคงเตงกลาง (ใช้ลำดับ 6 แทน)	1
	6.2	44-3180	โคงเตงกลางพร้อมบู๊ช/สกรู	1
		6.2.1 -----	โคงเตงกลางพร้อมสกรู (ใช้ลำดับ 6.2 แทน)	1
		6.2.2 44-1280	บู๊ชสลัก 54 มม.	1
	6.3	44-0050	ชุดสลัก 54มม.	1
		6.3.1 44-1050	สลัก 54 มม.	1
		6.3.2 44-0090	ชุดล็อกสลัก 54 มม.	2

ชุดเต้าโคงเตงกลางข้างขวา, ข้างซ้าย

R



L




44-4130L

ข้างซ้าย

หัวอัดจารบี


อยู่ด้านริมถนน

ชนิดขนด้า

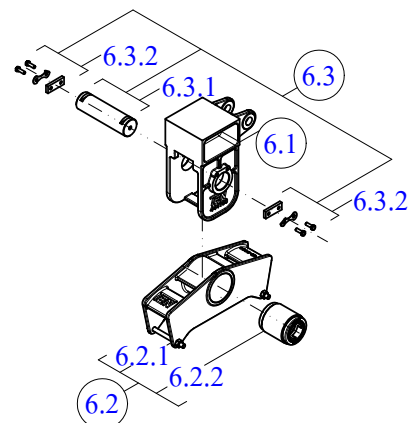


ลำดับ		รหัสสินค้า	รายละเอียด	จำนวน/ชุด
6		44-4130R 44-4130L	ชุดเต้าโคงเตงกลาง-ขวา (ด้านกลางถนน) ชุดเต้าโคงเตงกลาง-ซ้าย (ด้านริมถนน)	
แต่ละชุดประกอบด้วย	6.1	-----	เต้าโคงเตงกลาง (ใช้ลำดับ 6 แทน)	1
	6.2	44-3180	โคงเตงกลางพร้อมบูช/สกรู	1
	6.2.1	-----	โคงเตงกลางพร้อมสกรู (ใช้ลำดับ 6.2 แทน)	1
		6.2.2	44-1280	บูชสลัก 54 มม.
	6.3	44-0050	ชุดสลัก 54มม.	1
		6.3.1	44-1050	สลัก 54 มม.
6.3.2		44-0090	ชุดล็อกสลัก 54 มม.	2




เต้าแหวนหน้า, เต้าแหวนหลัง

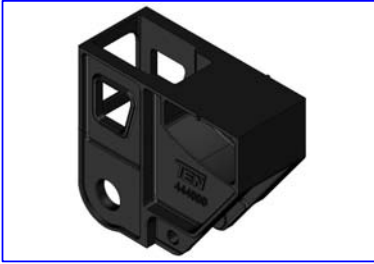

44-4000 เต้าแหวนหน้ารถพ่วง

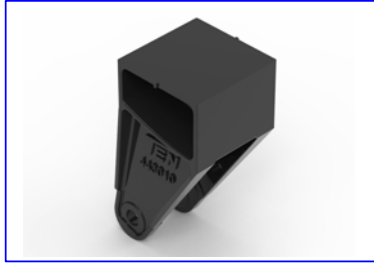

44-3010 เต้าแหวนหน้า

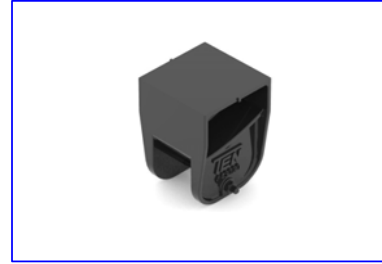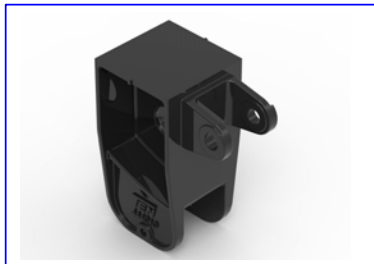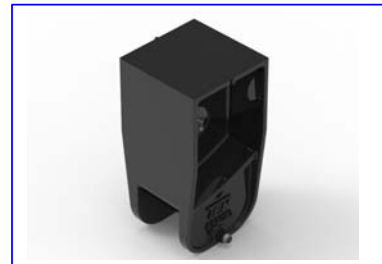44-3020 เต้าแหวนหลัง
11-1040 สกรู/น็อต M12x130 มม.44-4010 เต้าแหวนหน้า
สำหรับรถขนต่ำ
11-1040 สกรู/น็อต M12x130 มม.44-4020 เต้าแหวนหลัง
สำหรับรถขนต่ำ
11-1040 สกรู/น็อต M12x130 มม.

เต้าแหวนกลาง

44-3130R ชุดเต้าโคงเตงกลาง-ขวา
(ด้านกลองถนน)
44-3130L ชุดเต้าโคงเตงกลาง-ซ้าย
(ด้านริมถนน)

รถขนต่ำ

44-4130R ชุดเต้าโคงเตงกลาง-ขวา
(ด้านกลองถนน)
44-4130L ชุดเต้าโคงเตงกลาง-ซ้าย
(ด้านริมถนน)

44-1280 บูชสลัก 54 มม. x ยาว 110 มม.



44-3180 โคงเตงกลางพร้อมบูช/สกรู

----- เต้าโคงเตงกลาง
(ใช้ 44-3130R, 44-3130L แทน)----- เต้าโคงเตงกลาง
(ใช้ 44-4130R, 44-4130L แทน)44-0050 ชุดสลัก 54 มม.
44-1250 สลัก 54 มม. x ยาว 194 มม.
44-0090 ชุดล็อกสลัก

แกนยึดตายตัว และแกนยึดปรับได้พร้อมบู๊ช

 44-3070 แกนยึดตายตัว 464 มม. 44-4060 แกนยึดตายตัว, หน้า 304 มม. รถขานต่ำ 44-4080 แกนยึดตายตัว, หลัง 444 มม. รถขานต่ำ	 44-2060 บู๊ชแกนยึด ยาว 69 มม. x โคนอก Ø50 มม.  44-2140 ชุดสกรูM24x3x145 มม.	 44-0100 สกรูM12x1.75x50 มม.
 44-3030 แกนยึดปรับได้ 464 มม. (ครบชุด) 44-3320 แกนยึดปรับได้, หน้า 304 มม. (ครบชุด) รถขานต่ำ 44-3350 แกนยึดปรับได้, หลัง 444 มม. (ครบชุด) รถขานต่ำ	 44-0370 แแกนเกลียว ช้าย-ขวา สำหรับ 44-3030 ขนาด Ø1-1/4" - 8 UN x ยาว 370 มม. 44-0220 แแกนเกลียว ช้าย-ขวา สำหรับ 44-3320 ขนาด Ø1-1/4" - 8 UN x ยาว 220 มม. 44-0350 แแกนเกลียว ช้าย-ขวา สำหรับ 44-3350 ขนาด Ø1-1/4" - 8 UN x ยาว 350 มม.	 44-3050A-L หัวแกนยึดปรับได้ เกลียวซ้าย  44-3050A-R หัวแกนยึดปรับได้ เกลียวขวา

ฝาประกบ, หมอนรอง

 R127 R140, S150		
ฝาประกบ (ใต้แหนบ) 44-5050 ฝาประกบเพลากลม R127 11-3060 ฝาประกบเพลากลม R140 11-3500 ฝาประกบเพลากลม S150	ฝาประกบเพล (ใต้เพล) 44-1160 ฝาประกบเพล R127 55-1140 ฝาประกบเพล R140	หมอนรอง (บนเพล) 44-3140 หมอนรองแหนบ R127 44-9730 หมอนรองแหนบ R140
		
ฝาประกบ (บนแหนบ) 44-3500 ฝาประกบแหนบ R127 55-3500 ฝาประกบแหนบ R140, S150	ฝาประกบเพล (ใต้เพล) 55-1150 ฝาประกบเพล S150	หมอนรอง (บนเพล) 44-3490 หมอนรองแหนบ S150



R127

R140

หมอนรอง (ใต้เพลลา) รถขนต่ำ

44-5060 หมอนรองແພນ R127

44-9980 หมอนรองແພນ R140



หมอนรอง (ใต้เพลลา) รถขนต่ำ

44-3250 หมอนรองແພນ S150

11-1040 สกรู/น็อต M12x130 มม.
สำหรับโถงเตงกลาง,
เด้าແພນหลัง

ແພນ, ສາແຮກ



ແພນหน้า/หลัง


11-4360A แพน 9HD ชั้น
14x75x1210 มม.11-4820 แพน 10HD ชั้น
14x75x1210 มม.

ແພນช่วงกลาง 3 เพล

11-4840 แพน 9HD ชั้น
14x75x1170 มม.11-4830 แพน 10HD ชั้น
14x75x1170 มม.

55-0060 ສາແຮກແພນ

สำหรับขนาดเพลลาทุกรุ่น

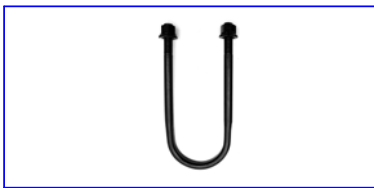ขนาด Ø 22 มม. x กว้างใน 80 มม.
x ยาว 395 มม.11-9690 ສາແຮກເຟລາຄລມ R140 มม.
ขนาด Ø 22 มม. x กว้างใน 141 มม.
x ยาว 370 มม.11-3460 ສາແຮກເຟລາຄລມ R127 มม.
ขนาด Ø 22 มม. x กว้างใน 128 มม.
x ยาว 356 มม.44-5020 ສາແຮກເຟລາຄລມ R127 มม.
ขนาด Ø 22 มม. x กว้างใน 128 มม.
x ยาว 265 มม.11-2360 ສາແຮກເຟລາເລີ້ມ S150 มม.
ขนาด Ø 22 มม. x กว้างใน 151 มม.
x ยาว 380 มม.10-3640 ນິດສາແຮກ ISO M22x1.5 มม.
HIGH TENSILE GRADE 10
ชนิดແວນໃນຕົວ,
ປ້ອກັນນິດຄລາຍຕົວ

ชุด A-FRAME ປູ້

55-4100 ສຸດ A-FRAME ປູ້ 80 มม.
สำหรับ 55-3000 ເຕ້ແພນหน้ารถพ่วง

55-0080 ສຸດສັດ 80 มม.

55-1080 ສັດ 80 มม. x ຍາວ 208 มม.
55-0090 ສຸດລິອສັດ

55-4000 ນູແຂນລາກ/ປູ້



55-0030 ປູ້ສັດ 80 มม. x ຍາວ 110 มม.


การรับประกัน ระบบกันสะเทือน "เท็น"

SUSPENSION "TEN" WARRANTY

รายละเอียดการรับประกันคุณภาพสำหรับระบบกันสะเทือน "เท็น"



รายการชิ้นส่วนที่รับประกัน

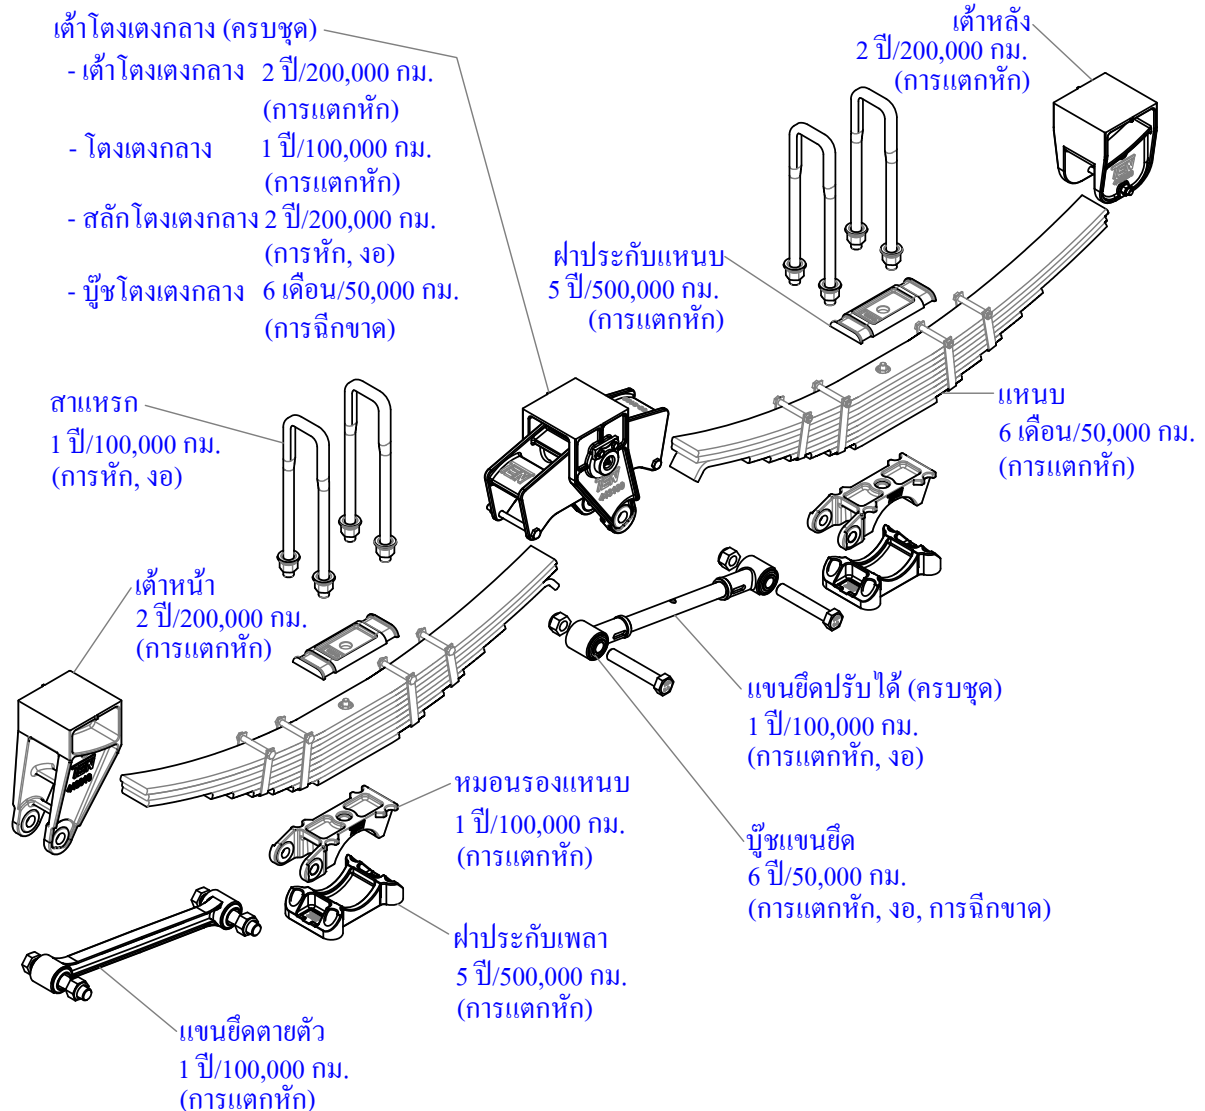

เงื่อนไขการรับประกัน

1. การติดตั้งถูกต้องตามคู่มือการติดตั้งและการบำรุงรักษา
2. การใช้งานตามข้อกำหนดกรมการขนส่งทางบก
3. บริษัทฯ พิจารณาเฉพาะอะไหล่ที่เสียหายเท่านั้น มูลค่าไม่เกินราคาของผลิตภัณฑ์
4. บริษัทฯ รับประกันเฉพาะอะไหล่ ไม่รวมค่าแรงติดตั้ง, ค่าเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
5. วิธีการเคลมสินค้า ให้ปฏิบัติตามเอกสารการเคลมของบริษัท
6. ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก และแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า

ข้อยกเว้นการรับประกัน

1. ความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ, ไฟไหม้ หรือการดัดแปลงใช้งานอื่น ๆ
2. การสึกหรอของชิ้นส่วน ตามอายุการใช้งาน
3. การรับประกันไม่รวม การชดเชยค่าบริการ, ค่าสูญเสียอันเนื่องมาจากไม่ได้ใช้รถ, ค่าความไม่สะดวกและผลจากความเสียหายอื่น ๆ เช่น ตัวรถ หรือสินค้า