



ขีดสุดของคุณภาพ

มาตรฐานสากล

ระบบกันสะเทือนเต็ม “รุ่นซูเปอร์ร็อค”

TEN SUPER ROCK

เหมาะสำหรับรถที่เน้นงานหนัก
HEAVY DUTY

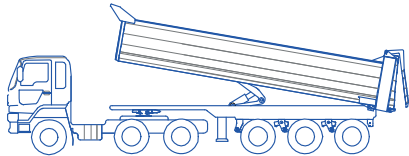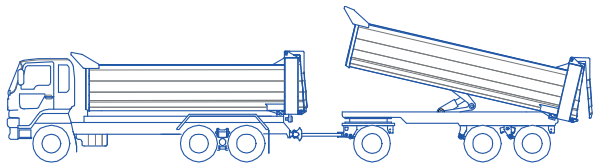


ระบบกันสะเทือนสำหรับ

รถพ่วง 2 เพลา สมรรถนะ 28.5ตัน*

รถพ่วง 3 เพลา สมรรถนะ 42.75ตัน*


*ใช้กับแหนบ 10ชั้น HD

การรับประกันที่มากกว่า

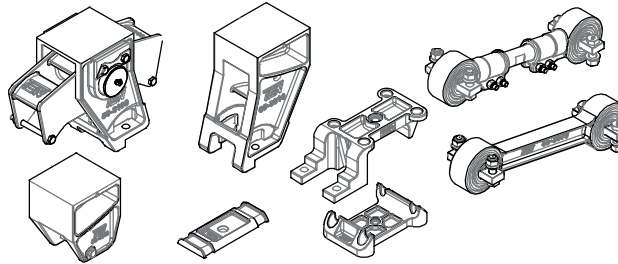

เต้าโตะเตงกลาง เต้าหน้า เต้าหลัง แขนยึดตายตัว
แขนยึดปรับได้ หมอนรองแหนบ ฝาประกบเพลลา


รับประกัน 5ปี หรือ 500,000กม.*

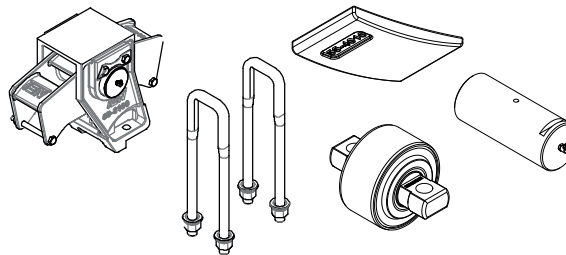

โตะเตงกลาง สลักโตะเตงกลาง รับประกัน 2ปี หรือ 200,000กม.
สาแหรก บูชโตะเตงกลาง แผ่นกันสึก บูชแขนยึดรับประกัน 1ปี หรือ
100,000กม.

*เป็นไปตามเงื่อนไขการรับประกันของบริษัท บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก
แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า

TEN SUPER ROCK

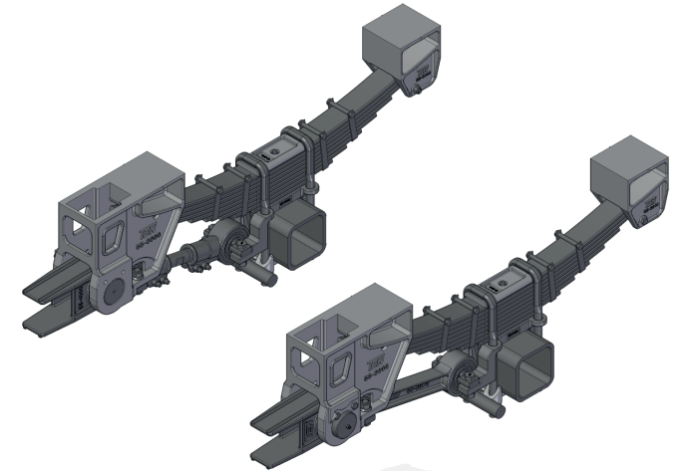

ออกแบบมาสำหรับสภาพถนน
ในประเทศไทยโดยเฉพาะ
เน้นสำหรับรถที่ใช้งานหนัก
รถพ่วง ดัมเปกซตร ดัมดิน
ตามมาตรฐาน ISO9001:2008
รับประกัน 5ปีเต็ม*



บริษัท ทรานส์เทค เอ็นจิเนียริง จำกัด
111 ลาดพร้าว 29 แขวงจันทระเกษม
เขตจตุจักร กทม 10900 โทร 02-5132571



MagnumAxles

www.transtec-group.com/suspensions

ระบบกันสะเทือนเต็น ร่นซูปเปอร์รีดค

ระบบบุชลูกหมากร้อย แตกต่างอย่างไร?

เหมาะสำหรับทั้งรถพ่วง และรถเทรลเลอร์ที่เน้นงานหนัก
ไม่ต้องการเสียเวลากับการชำรุดของอุปกรณ์




เต้าแหนบหน้า, กลาง, หลัง
และหมอนรองแหนบ
เป็นเหล็กหล่อเกรดพิเศษ
เชื่อมยึดคัสซีรับแรงบิดได้ดี
ที่สุด ตามมาตรฐาน JIS SC49



สาแทรก/น็อต เป็นเหล็ก
เกรด SCM4 FORGED
ขึ้นรูป ชุบแข็ง HRC 22-39
น็อต ISO มีแหวนในตัว



แผ่นกันสีก เป็นเหล็ก
FORGED ขึ้นรูป ติดตั้งที่
เต้า แหนบหน้าและหลัง
เปลี่ยนตามอายุการใช้งาน
ไม่ต้องเปลี่ยนเต้าแหนบ



สลักโคงเตงกลาง
เป็นเหล็กเกรดชุบผิวแข็ง
เจียรไนแบบข้อเหวี่ยง
ในเครื่องยนต์ บูชกันสีก
หล่อลิ้นด้วยจาระบี




บูชแขนยึด เป็นลูกหมากร้อย
รับแรง บิดได้ดี เหมาะกับ
งานหนัก เช่นรถขนหิน
รถขนดิน และรถดั้มพ์



ฝาประกบกับแหนบและ
ฝาประกบกับ เฟลา
เป็นเหล็ก FORGED
ขึ้นรูปน้ำหนักรเบา
แข็งแรง

TEN SUPER ROCK

แหนบเต็นเหล็ก SUP9 มาตรฐานดั้งเดิม
เลือกใช้ได้ทั้งแหนบ 9ชั้น และ 10ชั้น

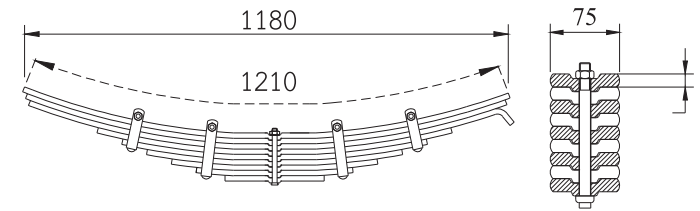

แหนบมาตรฐานหนา 14มม. ระยะวัดตรงที่ 1180มม.
สำหรับรถกึ่งพ่วง 3เฟลา
แหนบกลางจะมีระยะต่างกันว่า 1150มม.

แหนบ	ขนาด หนา x กว้าง x ยาว	สมรรถนะต่อ เฟลา
9 ชั้นHD	14 x 75 x 1210 มม.	12.75 ตัน
10 ชั้น HD	14 x 75 x 1210 มม.	14.25 ตัน

