


ระบบกันสะเทือน ชนิดเหล็กปั๊ม"เท็น" รุ่น บู้ชเฉียง

หมวดสินค้า

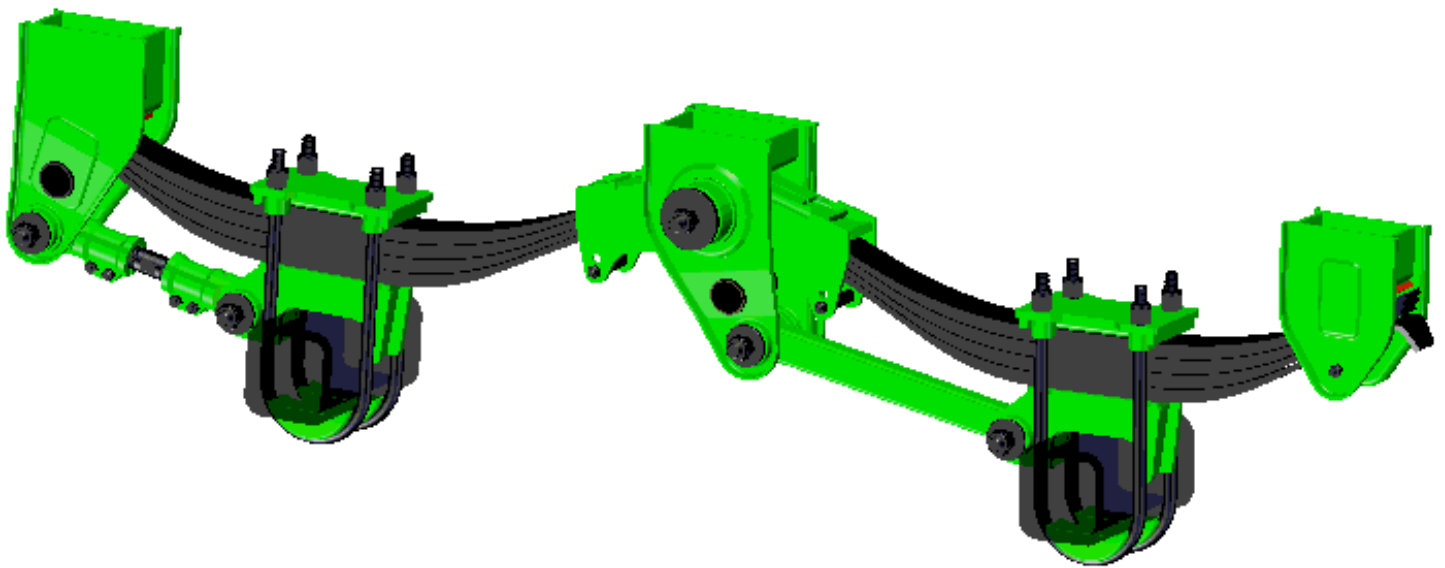

สารบัญ



	หน้า
ระบบกันสะเทือนรถพ่วง, รถกึ่งพ่วง	
• ระบบกันสะเทือน "TEN" สำหรับรถพ่วง	66-1
• ระบบกันสะเทือน "TEN" สำหรับรถกึ่งพ่วง	66-2
ส่วนประกอบระบบกันสะเทือน	
• รูน DB 1 เพลา ชนิดพื้นสูง	66-3
• รูน 1 เพลา ชนิดพื้นสูง	66-4
• รูน 2 เพลา ชนิดพื้นสูง	66-5
• รูน 3 เพลา ชนิดพื้นสูง	66-6
• แหนบ 4HD ชั้น และชุดเต้าแหนบกลาง	66-7
อะไหล่ระบบกันสะเทือน "เท็น"	
• เต้าแหนบน้ำ, เต้าแหนบกลาง, เต้าแหนบหลัง, และชุดสลักโคงเตงกลาง	66-8
• ชุดสลักแขนยัด, แขนยัดตายตัว, แขนยัดปรับได้, ฝาประกบ, หมอนรอง และแหนบ	66-9
• สาแหรกแหนบ และชุดเต้ายัดแขนลาก	66-10
การรับประกันระบบกันสะเทือน "เท็น"	




ระบบกันสะเทือน "TEN" รุ่น แหนบหางาย

DRAWBAR SINGLE/TANDEM SUSPENSIONS PARABOLIC-LEAF SPRING WITH TORQUE RODS (OVER SLUNG)


รถพ่วง

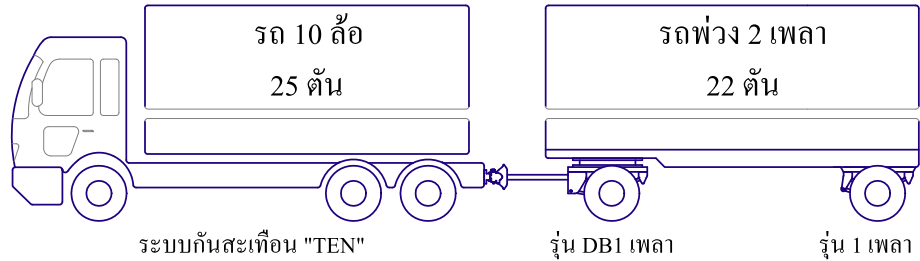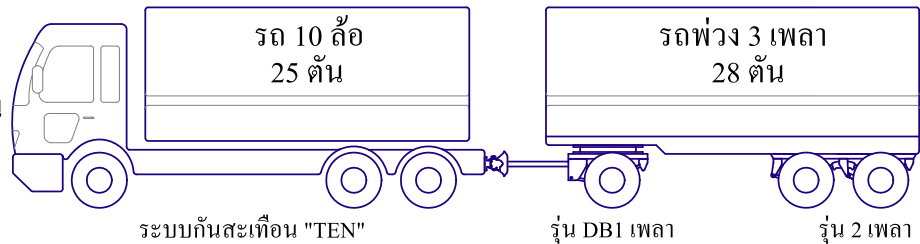น.น. รวม
47 ตัน

น.น. รวม
*อนุญาตสูงสุด 50.5 ตัน

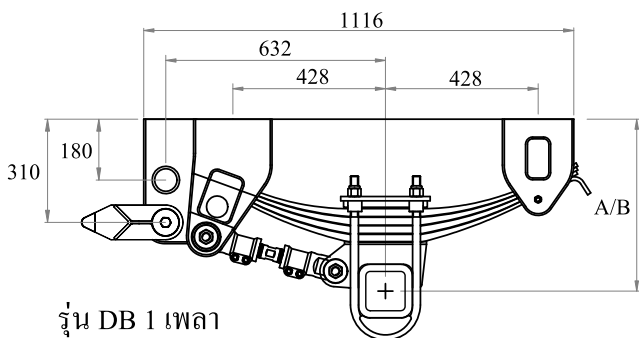
รุ่น DB 1 เฟลา ติดตั้งเพลาน้ำรถพ่วง

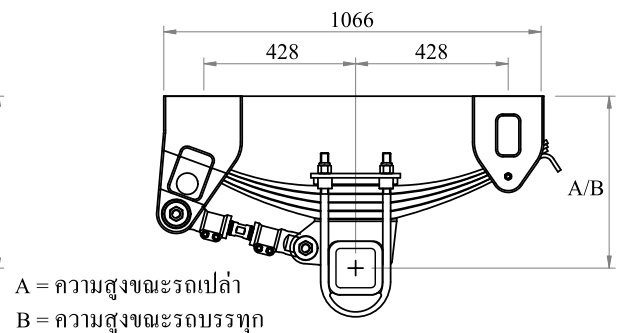


รุ่น DB 1 เฟลา


A = ความสูงขณะรถเปล่า
B = ความสูงขณะรถบรรทุก

แหนบ	เพลากลม Ø127 มม.	เพลาลูกเบี้ยว 150x150 มม.	สมรรถนะ กก.	A/B มม.	น้ำหนัก กก.
4HD ชั้น	DB1-R127-4HD	DB1-S150-4HD	11,000	465/430	201
รุ่น 1 เฟลา					
4HD ชั้น	1-R127-4HD	1-S150-4HD	11,000	465/430	182

รุ่น 2 เฟลา ติดตั้งเพลาลังรถพ่วง 3 เฟลา

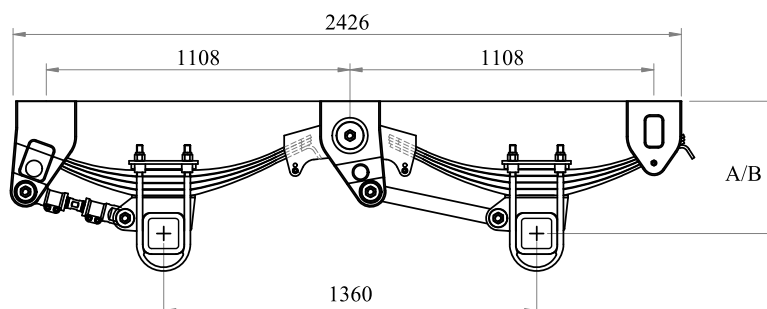

รุ่น 2 เฟลา

4HD ชั้น	2-R127-4HD	2-S150-4HD	22,000	465/430	391
----------	------------	------------	--------	---------	-----



ระบบกันสะเทือน "TEN" รุ่น แหนบหางาย

TANDEM / TRI-AXLE SUSPENSIONS PARABOLIC-LEAF SPRING WITH TORQUE RODS (OVER SLUNG)

รถกึ่งพ่วง


รถกึ่งพ่วง 2 เพลา
น.น. รวม 45 ตัน

รุ่น 2 เพลา

รถกึ่งพ่วง 3 เพลา
น.น. รวม 50.5 ตัน

รุ่น 3 เพลา

รุ่น 2 เพลา ติดตั้งรถกึ่งพ่วงพื้นสูง 2 เพลา

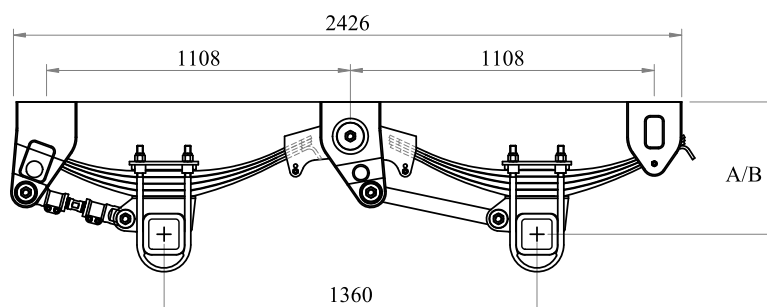

รุ่น 2 เพลา

แหนบ

เพลากกลม
Ø127 มม.เพลาลีเทียม
150x150 มม.สมรรถนะ
กก.

A = ความสูงขณะรถเปล่า

B = ความสูงขณะรถบรรทุก

A/B
มม.น้ำหนัก
กก.

4HD ชั้น

2-R127-4HD


2-S150-4HD

22,000

465/430

391

รุ่น 3 เพลา ติดตั้งรถกึ่งพ่วงพื้นสูง 3 เพลา

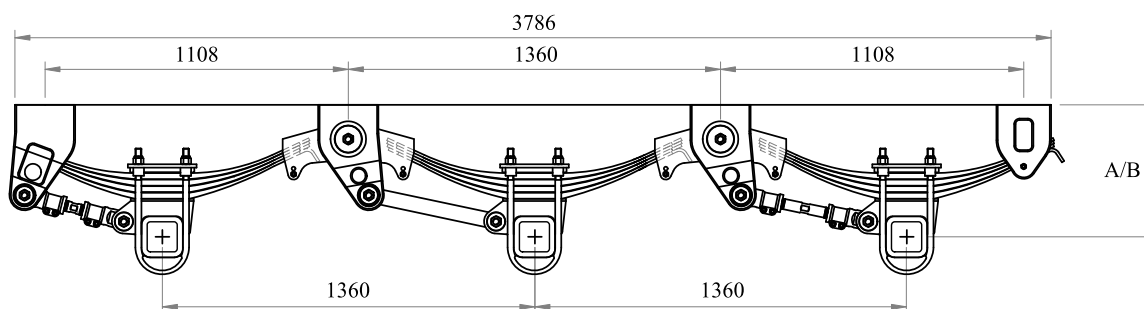

รุ่น 3 เพลา

4HD ชั้น

3-R127-4HD

3-S150-4HD


33,000

465/430


600

รุ่น DB1 เฟลา

ระบบกันสะเทือน
รุ่นແหนບหงาย 1 เฟลา
สำหรับรถพ่วง

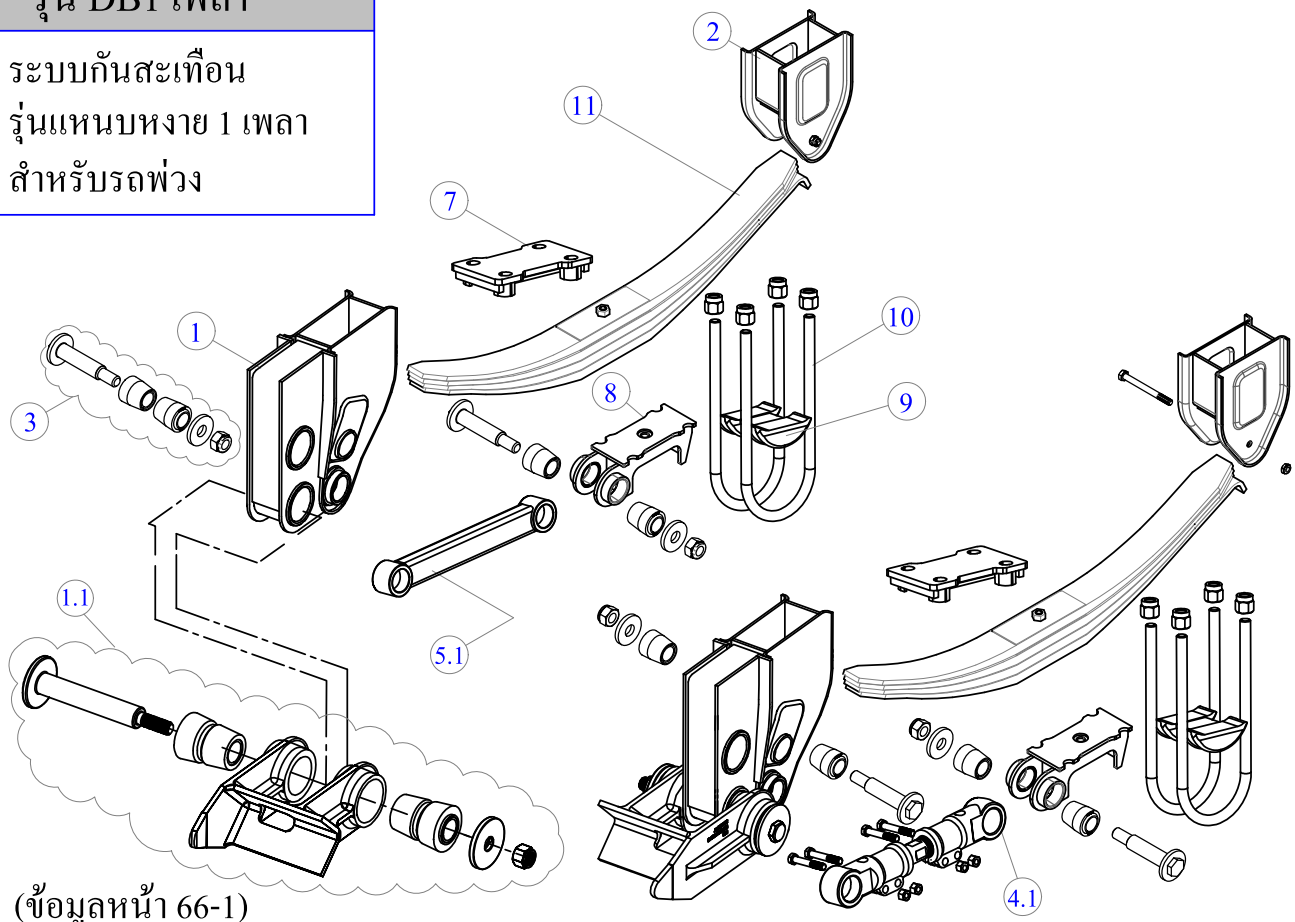


(ข้อมูลหน้า 66-1)

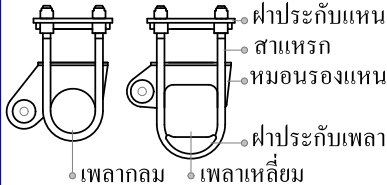
ระบบกันสะเทือน DB1 เฟลา(ไม่รวมແໜບ)	ลำดับ	รายละเอียด	รหัสสินค้า		จำนวน
		 • ฝาประกบกับແໜບ • ສາແຫຼກ • ໝອນຮອກແໜບ • ຝາປະກັບເຟລາ • ເຟລາຄລມ • ເຟລາເສີມ	66-KIT-DB1-R127-4HD	66-KIT-DB1-S150-4HD	
			เพลากลม R127	เพลາเหล็ก S150	
	1	เต้าແໜບหน้ารถพ่วง	66-3000		2
	1.1	ชุดเต้ายึดแกนลาก(ครบชุด)	66-4000		1
	2	เต้าແໜບหลัง	66-3020		2
	3	สลักแกนยึด (ครบชุด)	66-5240		4
	4	แกนยึดปรับได้ (ครบชุด)			
	4.1	แกนยึดปรับได้ 370 มม.	66-3030		1
	4.2	(ไม่มีแกนยึดปรับได้ 470 มม.)	-----		--
	5	แกนยึดตายตัว			
	5.1	แกนยึดตายตัว 370 มม.	66-3070		1
	5.2	(ไม่มีแกนยึดตายตัว 470 มม.)	-----		--
	6	(ไม่มีเต้าແໜບกลาง)	-----		--
	7	ฝาประกบกับແໜບ	66-3080	66-3500	2
	8	หมอนรองແໜບ	66-2210	66-3490	2
	9	ฝาประกบกับເຟລາ	-----	66-1150	2
	10	ສາແຫຼກ 4HD ຂັ້ນ	66-3460	66-4370	4
	ແໜບ	11	ແໜບ	ແໜບ 4HD ຂັ້ນ	
11-4540					

รุ่น 1 เฟลา

ระบบกันสะเทือน
รุ่นแหวนหางย 1 เฟลา
สำหรับรถพ่วง, รถกึ่งพ่วง

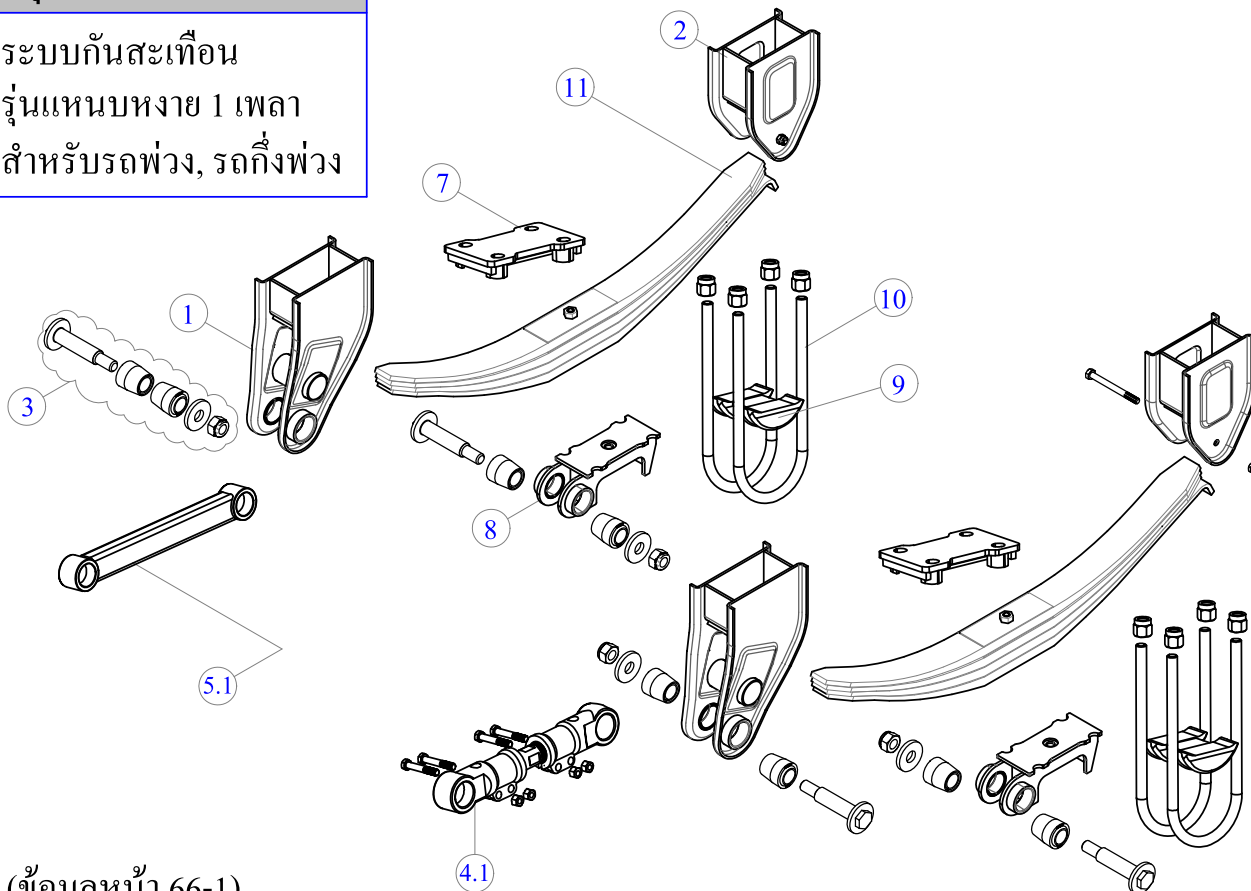


(ข้อมูลหน้า 66-1)


ลำดับ	รายละเอียด	รหัสสินค้า		จำนวน
		66-KIT-1-R127-4HD	66-KIT-1-S150-4HD	
ระบบกันสะเทือน 1 เฟลา (ไม่รวมแหวน)	 - ฝาประกบกับแหวน - เสาแตร - หมอนรองแหวน - ฝาประกบกับเฟลา - เฟลากลม - เฟลาเหล็ก			
	1	เด้าแหวนหน้า	66-3010	2
	2	เด้าแหวนหลัง	66-3020	2
	3	สลักแกนยึด (ครบชุด)	66-5240	4
	4	แกนยึดปรับได้ (ครบชุด)		
	4.1	แกนยึดปรับได้ 370 มม.	66-3030	1
	4.2	(ไม่มีแกนยึดปรับได้ 470 มม.)	-----	--
	5	แกนยึดตายตัว		
	5.1	แกนยึดตายตัว 370 มม.	66-3070	1
	5.2	(ไม่มีแกนยึดตายตัว 470 มม.)	-----	--
	6	(ไม่มีเด้าแหวนกลาง)	-----	--
แหวน	7	ฝาประกบกับแหวน	66-3080	2
	8	หมอนรองแหวน	66-2210	2
	9	ฝาประกบกับเฟลา	-----	2
	10	เสาแตร 4HD ชั้น	66-3460	4
	11	แหวน	แหวน 4HD ชั้น	2
			11-4540	

รุ่น 2 เฟลา

ระบบกันสะเทือน
รุ่นແหนບหงาย 2 เฟลา
สำหรับรถพ่วง, รถกึ่งพ่วง

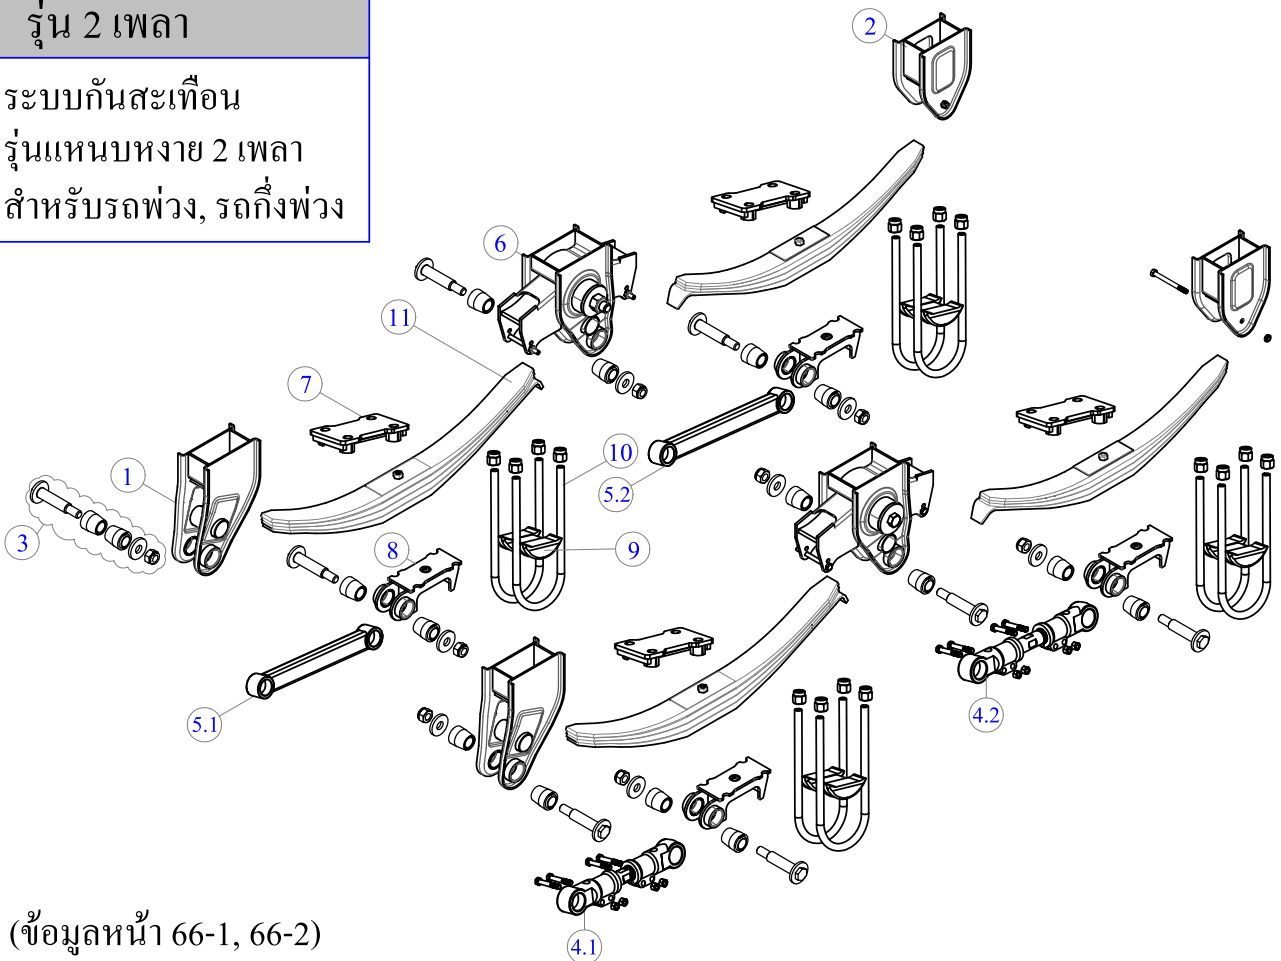


(ข้อมูลหน้า 66-1, 66-2)

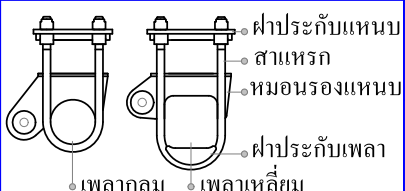
ระบบกันสะเทือน 2 เฟลา(ไม่รวมແหนບ)	ลำดับ	รายละเอียด	รหัสสินค้า		จำนวน
			66-KIT-2-R127-4HD	66-KIT-2-S150-4HD	
			เฟลากลม R127	เฟลาเหลี่ยม S150	
	1	เด้าແหนບหน้า	66-3010		2
	2	เด้าແหนບหลัง	66-3020		2
	3	สลักแขนยึด (ครบชุด)	66-5240		8
	4	แขนยึดปรับได้ (ครบชุด)			
	4.1	แขนยึดปรับได้ 370 มม.	66-3030		1
	4.2	แขนยึดปรับได้ 470 มม.	66-3630		1
	5	แขนยึดตายตัว			
	5.1	แขนยึดตายตัว 370 มม.	66-3070		1
	5.2	แขนยึดตายตัว 470 มม.	66-3670		1
	6	เด้าແหนบกลาง(ครบชุด)	66-3130		2
ແหนບ	7	ฝาประกบกับແหนບ	66-3080	66-3500	4
	8	ພື້ນຮອດແຮມ	66-2210	66-3490	4
	9	ฝาประกบกับເຟລາ	-----	66-1150	4
	10	ສາແກຣກ 4HD ຂັ້ນ	66-3460	66-4370	8
	11	ແຮມ	ແຮມ 4HD ຂັ້ນ		4
		11-4540			

รุ่น 3 เฟลา


ระบบกันสะเทือน
รุ่นແໜບ 3 เฟลา
สำหรับรถกึ่งพ่วง

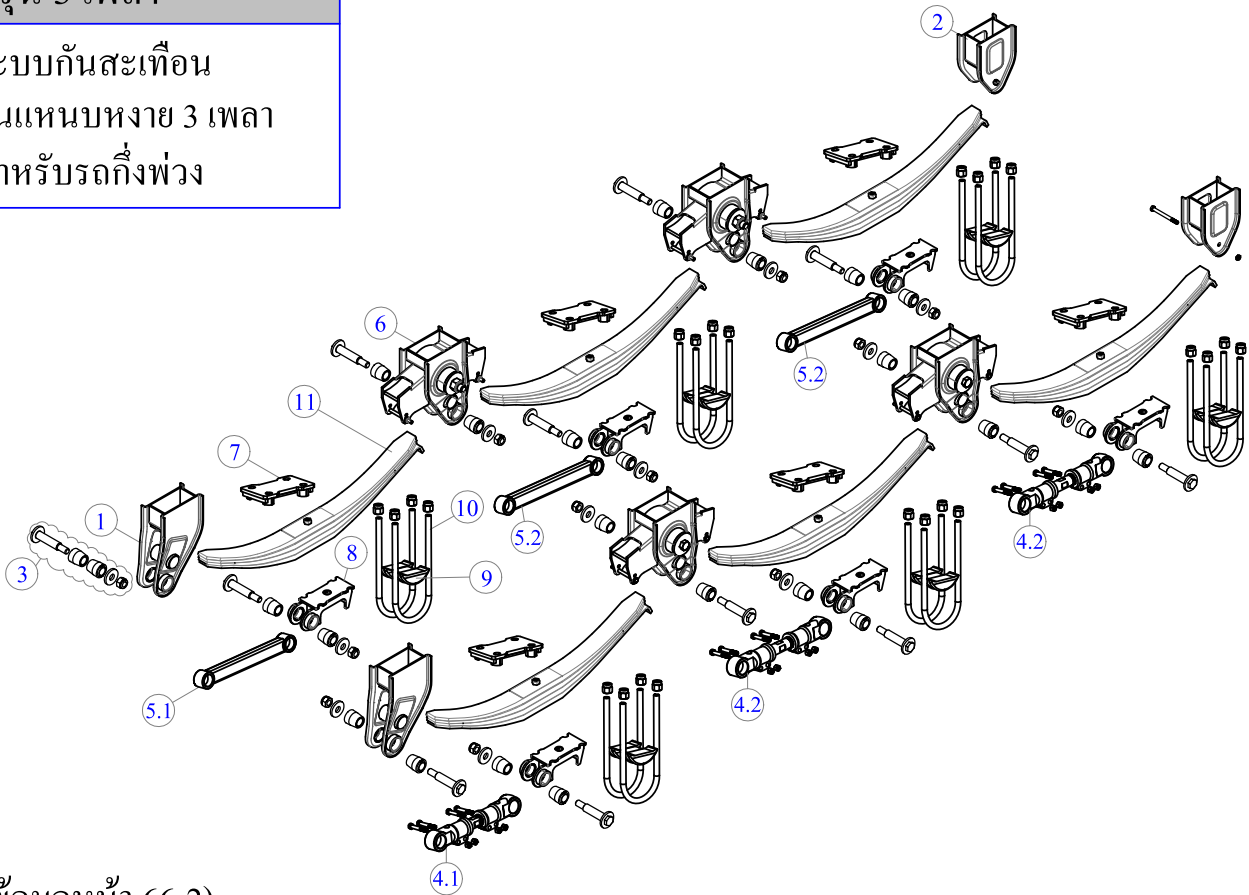

(ข้อมูลหน้า 66-2)

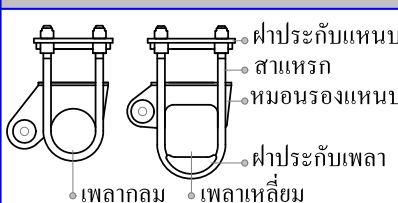
ระบบกันสะเทือน 3 เฟลา (ไม่รวมແໜບ)	ลำดับ	รายละเอียด	รหัสสินค้า		จำนวน
			66-KIT-3-R127-4HD	66-KIT-3-S150-4HD	
		• ฝาประกบกับແໜບ • สาແຫຼກ • หมอนรองແໜບ • ฝาประกบกับเฟลา • เฟลากลม • เฟลาเหล็ก	เฟลากลม R127	เฟลาเหล็ก S150	
	1	เด้าແໜບหน้า	66-3010		2
	2	เด้าແໜບหลัง	66-3020		2
	3	สลักแชนยัด (ครบชุด)	66-5240		12
	4	แชนยัดปรับได้ (ครบชุด)			
	4.1	แชนยัดปรับได้ 370 มม.	66-3030		1
	4.2	แชนยัดปรับได้ 470 มม.	66-3630		2
	5	แชนยัดตายตัว			
	5.1	แชนยัดตายตัว 370 มม.	66-3070		1
	5.2	แชนยัดตายตัว 470 มม.	66-3670		2
	6	เด้าແໜບกลาง (ครบชุด)	66-3130		4
	7	ฝาประกบกับແໜບ	66-3080	66-3500	6
	8	หมอนรองແໜບ	66-2210	66-3490	6
	9	ฝาประกบกับเฟลา	-----	66-1150	6
	10	สาແຫຼກ 4HD ชั้น	66-3460	66-4370	12
ແໜບ	11	ແໜບ	ແໜບ 4HD ชั้น		
			11-4540		6

ແໜບ Parabolic

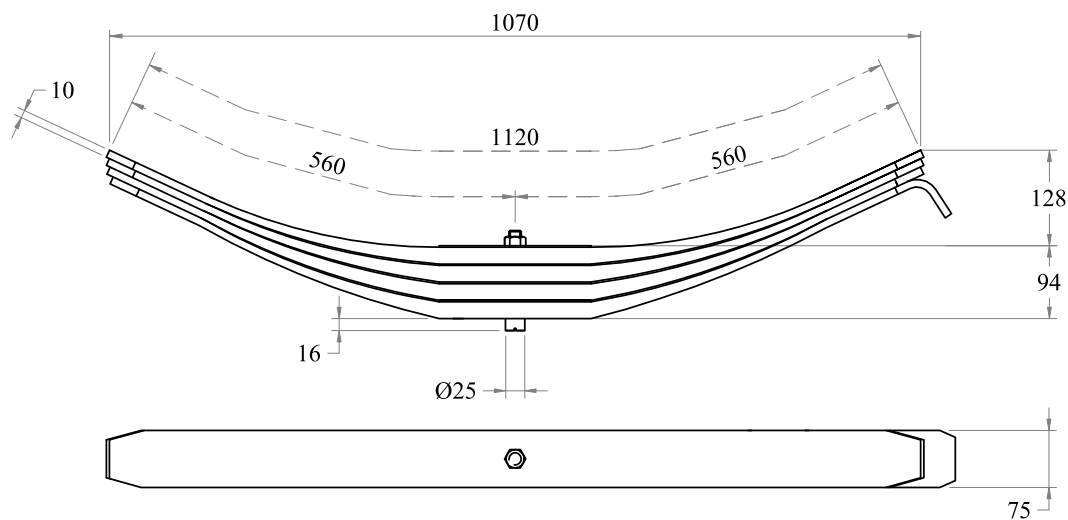

ແໜບ	ແໜບ	ຂະໜາດ ພື້ນຖານxກວ້າງxຍາວ ມ.ມ.	ສະມຸດສະໜາ ກົກ./ຕັ້ບ	ນ້ຳໜັກ ກົກ./ຕັ້ບ
4HD ຂັ້ນ	11-4540	22x75x1120	5,500	45

ສຸດເຕົ້າແໜບກາງ

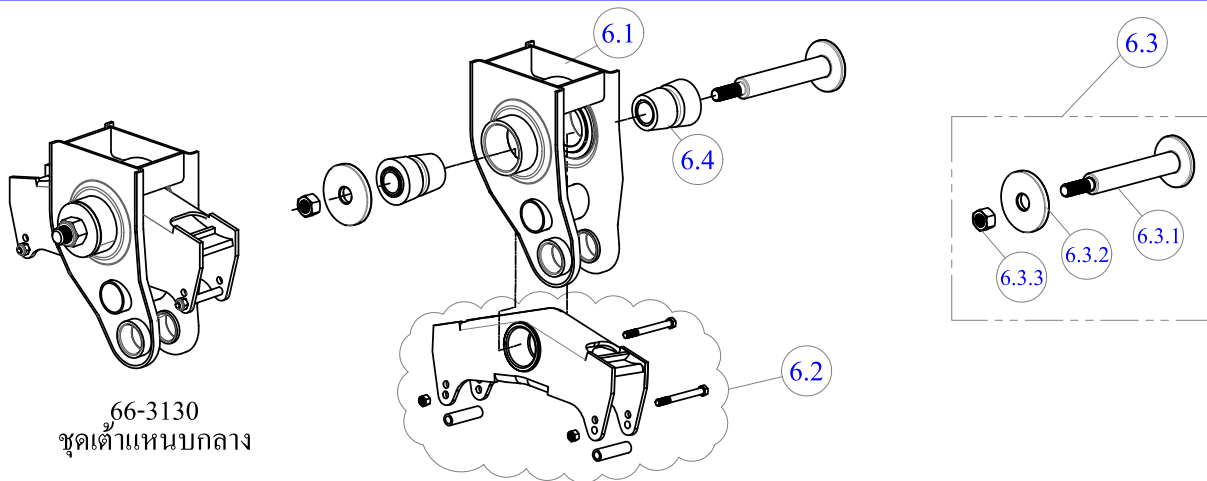

66-3130
ສຸດເຕົ້າແໜບກາງ

ลำดับ		รหัสสินค้า	รายละเอียด	จำนวน/ชุด
6		66-3130	ชุดเต้าโตะเตงกลาง	
แต่ละชุดประกอบด้วย	6.1	-----	เต้าโตะเตงกลาง (ใช้ลำดับ 6 แทน)	1
	6.2	66-3120M	โตะเตงกลางพร้อมสกรู	1
	6.3	66-2140	ชุดสลักโตะเตงกลาง	1
		6.3.1 66-2170	สลักโตะเตงกลาง	1
		6.3.2 66-2150	แหวนสลักสลักโตะเตงกลาง	1
		6.3.3 66-1380	น็อต	1
	6.4	66-2160	ปั๊โตะเตงกลาง	2

เต้าแขนหน้า, เต้าแขนหลัง



66-3000 เต้าแขนหน้ารถพ่วง



66-3010 เต้าแขนหน้า



66-3020M เต้าแขนหลังพร้อมสกรู

เต้าแขนกลาง



66-3130 ชุดเต้าโยงเตงกลาง

----- เต้าโยงเตงกลาง
(ใช้ 66-3130 แทน)

66-3120M โดงเตงกลางพร้อมสกรู



66-8390 ชุดสลักโยงเตงกลาง

ชุดสลักโยงเตงกลาง



66-8390 ชุดสลักโยงเตงกลาง



66-2170 สลักโยงเตงกลาง




66-2160 บู๊ชโยงเตงกลาง



66-1380 น็อต



66-2150 แหวนสลักโยงเตง

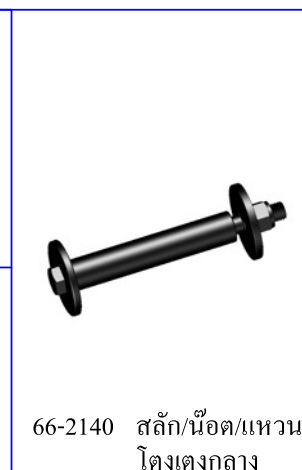66-2140 สลัก/น็อต/แหวน
โยงเตงกลาง

ชุดสลักแกนยึด

 66-5240 ชุดแกนยึด	 66-2030 สลักแกนยึด	 66-2060 บูชแกนยึด	 66-5250 สลัก/น็อต/แหวน
	 66-1050 น็อต	 66-2040 แหวนสลักแกนยึด	

แกนยึดตายตัว, แกนยึดปรับได้



66-3070 แกนยึดตายตัว 370 มม., ศูนย์ล้อ 1360 มม.
66-3670 แกนยึดตายตัว 470 มม., ศูนย์ล้อ 1360 มม.




66-3030 แกนยึดปรับได้ 370 มม.(ครบชุด), ศูนย์ล้อ 1360 มม.
66-3630 แกนยึดปรับได้ 470 มม.(ครบชุด), ศูนย์ล้อ 1360 มม.
66-6200 แกนเกลียว 370 มม.
66-6600 แกนเกลียว 470 มม.

ฝาประกบ, หมอนรอง



ฝาประกบ (บนแหนบ)
66-3500 หมอนรองเพลาลูกเบี้ยว S150
66-3080 หมอนรองเพลาลูกกลม R127

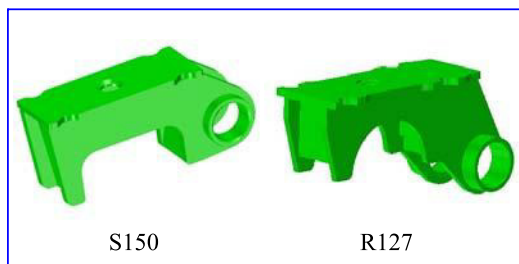

หมอนรอง (บนเพลาลูกเบี้ยว)
66-3490 หมอนรองเพลาลูกเบี้ยว S150
66-2210 หมอนรองเพลาลูกกลม R127




ฝาประกบ (ใต้เพลาลูกเบี้ยว)
66-1150 หมอนรองเพลาลูกเบี้ยว S150

แหนบ



11-4540 แหนบ 4HD ชั้น 22x75x1120 มม.

สาแหรกແໜບ (U-BOLT)

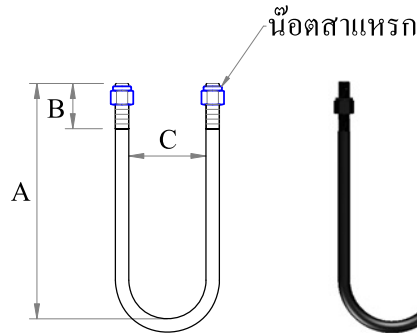

รหัสสินค้า ระยะต่าง ๆ ของสาแหรก (มม.) การใช้งาน

A B C

- สาแหรกเหล็กกลม $\varnothing R127$ มม. สำหรับແໜບ 4HD
ใช้กับรถพ่วง, รถกึ่งพ่วงทั้งพื้นสูง

66-3460

376

105

128

สาแหรกเหล็กกลม R127, แหวน 4HD ชั้น

- สาแหรกเหล็กเหลี่ยม 150x150 มม. สำหรับແໜບ 4HD ชั้น
ใช้กับรถพ่วง, รถกึ่งพ่วงพื้นสูง

66-4370

438

115


152

สาแหรกเหล็กเหลี่ยม S150, แหวน 4HD ชั้น



66-3640 น็อตสาแหรก

ชุดเด้ายึดแชนลา

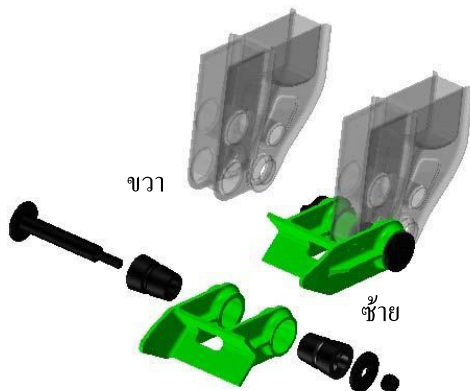

66-4000 ชุดเด้ายึดแชนลา

66-2140 สลัก/น็อต/แหวน โด่งตรงกลาง
(ชิ้นส่วนอ้างอิงชุดสลักโด่งตรงกลาง)

66-2160 ปู๊ชโด่งตรงกลาง



66-4010 เด้ายึดแชนลา

การรับประกัน ระบบกันสะเทือน "เท็น"

SUSPENSION "TEN" WARRANTY

รายละเอียดการรับประกันคุณภาพสำหรับระบบกันสะเทือน "เท็น"



รายการชิ้นส่วนที่รับประกัน

เต้าโคงเตงกลาง (ครบชุด)

- เต้าโคงเตงกลาง 1 ปี/100,000 กม. (การแตกหัก)
- โคงเตงกลาง 1 ปี/100,000 กม. (การแตกหัก)
- สลักโคงเตงกลาง 1 ปี/100,000 กม. (การหัก, งอ)
- บูชโคงเตงกลาง 6 เดือน/50,000 กม. (การฉีกขาด)

เต้าหน้า
1 ปี/100,000 กม.
(การแตกหัก)

สลักแขนยึด
1 ปี/100,000 กม.
(การหัก, งอ)

หมอนรองแหนบ
1 ปี/100,000 กม.
(การแตกหัก)

แขนยึดตายตัว
1 ปี/100,000 กม.
(การแตกหัก)

เต้าหลัง
1 ปี/100,000 กม.
(การแตกหัก)

ฝาประกับแหนบ
1 ปี/100,000 กม.
(การแตกหัก)

แหนบ
6 เดือน/50,000 กม.
(การแตกหัก)

สาแหรก
1 ปี/100,000 กม.
(การหัก, งอ)

ฝาประกับเพล
1 ปี/100,000 กม.
(การหัก, งอ)

บูชแขนยึด
6 เดือน/50,000 กม.
(การฉีกขาด)

แขนยึดปรับได้ (ครบชุด)
1 ปี/100,000 กม.
(การแตกหัก, งอ)

เงื่อนไขการรับประกัน

1. การติดตั้งถูกต้องตามคู่มือการติดตั้งและการบำรุงรักษา
2. การใช้งานตามข้อกำหนดกรมการขนส่งทางบก
3. บริษัทฯ พิจารณาเฉพาะอะไหล่ที่เสียหายเท่านั้น มูลค่าไม่เกินราคาของผลิตภัณฑ์
4. บริษัทฯ รับประกันเฉพาะอะไหล่ ไม่รวมค่าแรงติดตั้ง, ค่าเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
5. วิธีการเคลมสินค้า ให้ปฏิบัติตามเอกสารการเคลมของบริษัท
6. ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก และแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า

ข้อยกเว้นการรับประกัน

1. ความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ, ไฟไหม้ หรือการดัดแปลงใช้งานอื่น ๆ
2. การสึกหรอของชิ้นส่วน ตามอายุการใช้งาน
3. การรับประกันไม่รวม การชดเชยค่าบริการ, ค่าสูญเสียอันเนื่องมาจากไม่ได้ใช้รถ, ค่าความไม่สะดวกและผลจากความเสียหายอื่น ๆ เช่น ตัวรถ หรือสินค้า